




**24" 3-side borderless monitor featuring IPS (In-Plane-Switching) panel with a 16:10 aspect ratio**

Providing excellent performance for graphics applications and CAD, and ideal for Universities, Corporate and Financial Markets. The ProLite XUB2495WSU-B3 features an IPS panel offering accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 1920 x 1200 native screen resolution and a height adjustable stand with portrait mode functionality guarantee great comfort of use.



**HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)**

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching), matte finish
Natív felbontás	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Képarány	16:10
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	5M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	24 - 82kHz
Látható terület Sz x M	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel magasság	0.27mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Felhasználói vezérlők	auto adjust, picture (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, gamma), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, hue, saturation, i-Style Colour), OSD (H. position, V. position, OSD rotate, OSD timeout, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét


## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	532 x 387 (517) x 210mm
Doboz méretei Sz x H x M	675 x 190 x 420mm
Súly (doboz nélkül)	5.88kg
Súly (dobozzal)	7.59kg
EAN kód	4948570118304

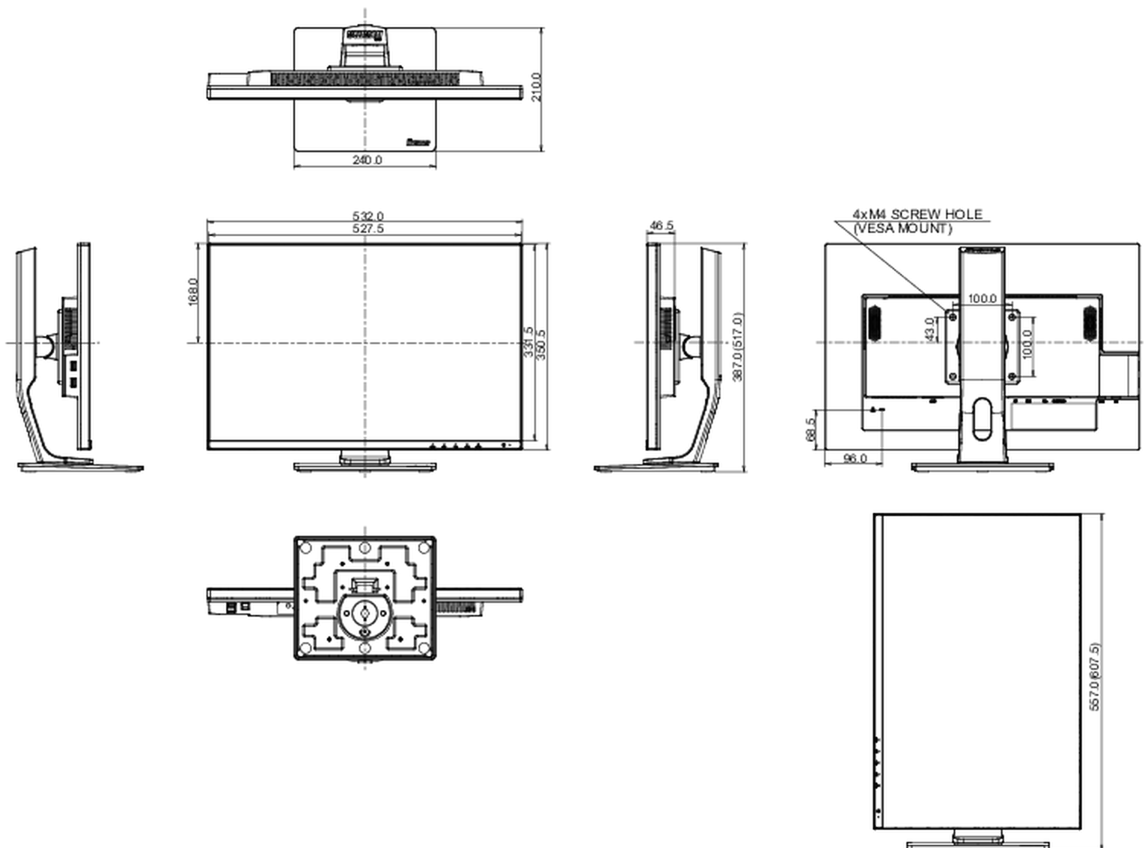

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED