


24-calowy monitor bez obramowania z 3 stron, z matrycą IPS (In-Plane-Switching), regulacją wysokości i formatem obrazu 16:10

Gwarantujący doskonałą jakość obrazu, ProLite XUB2495WSU to doskonały wybór do profesjonalnych zastosowań biznesowych. Matryca IPS oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość 1920 x 1200 w połączeniu ze stopą z regulacją wysokości i funkcją PIVOT zapewniają wysoki komfort użytkowania.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

01 OBRAZ

Wygląd	bez obramowania z 3 stron
Przekątna	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching), matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Format obrazu	16:10
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	24 - 82kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Plamka	0.27mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit/i-Style Colour, Wejście
Parametry regulowane	autoregulacja, obraz (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolory (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, odcień, saturacja, i-Style Colour), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii zasilania), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	18W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	532 x 387 (517) x 210mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	675 x 190 x 420mm
Waga (bez pudła)	5.88kg
Waga (z pudłem)	7.59kg
Kod EAN	4948570118304

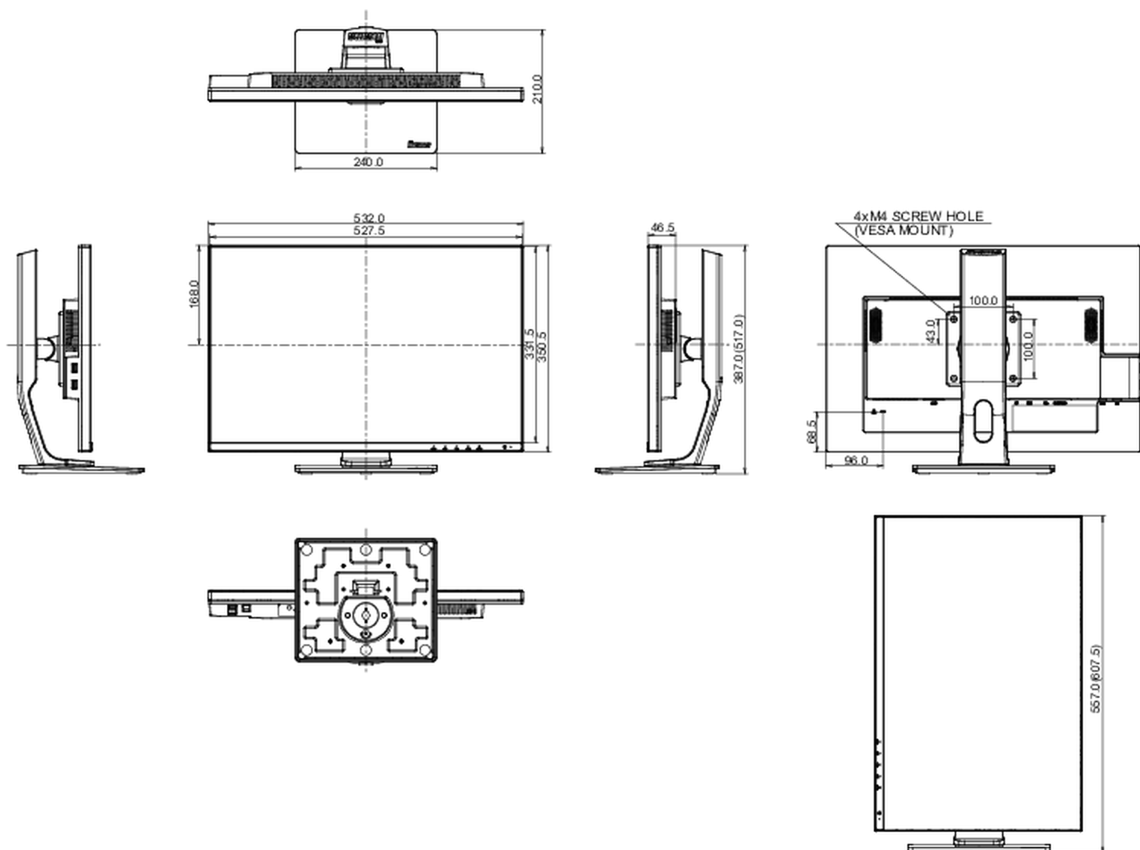

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED