


24" ultra tanki monitor sa IPS tehnologijom panela i 16:10 proporcijom

Pruža odlične performanse za grafičke aplikacije i CAD, a idealan je za obrazovane ustanove, korporativno i finansijsko tržište. ProLite XUB2495WSU sadrži IPS LED panel koji nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Ekran rezolucije 1920 x 1200 i postolje podesivo po visini sa funkcijom portretnog prikaza garantuju veliku udobnost korištenja.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će i sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orientaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Bez rama na 3 strane
Dijagonala	24.1", 61.13cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 82KHz
Vidljiva površina Š x V	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulag signalia	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni, pomeranje na gore / jačina zvuka, pomeranje na dole / ECO, izlaz / i-style boja, ulaz
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, slika (osvetljenost, kontrast, EKO, reduktor plavog svetla, ACR, OD, gama), geometrija (položaj H., položaj V., sat piksela, faza), podešavanja boje (temp. boje, korisnička postavka, nijansa, zasićenje, i-Style Color), OSD (H. položaj, V. položaj, OSD rotiranje, OSD istek, nakon preseka naizmenične struje), jezik, opoziv, razno (oštro i meko, podešavanje video režima, logotip otvaranja, DDC / CI, prikaz informacija), izbor ulaza, postavke zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

532 x 387 (517) x 210mm

Dimenzije kutije Š x V x D

675 x 190 x 420mm

Težina (bez kutije)


5.88kg

Težina (sa kutijom)

7.59kg

EAN kod

4948570118304

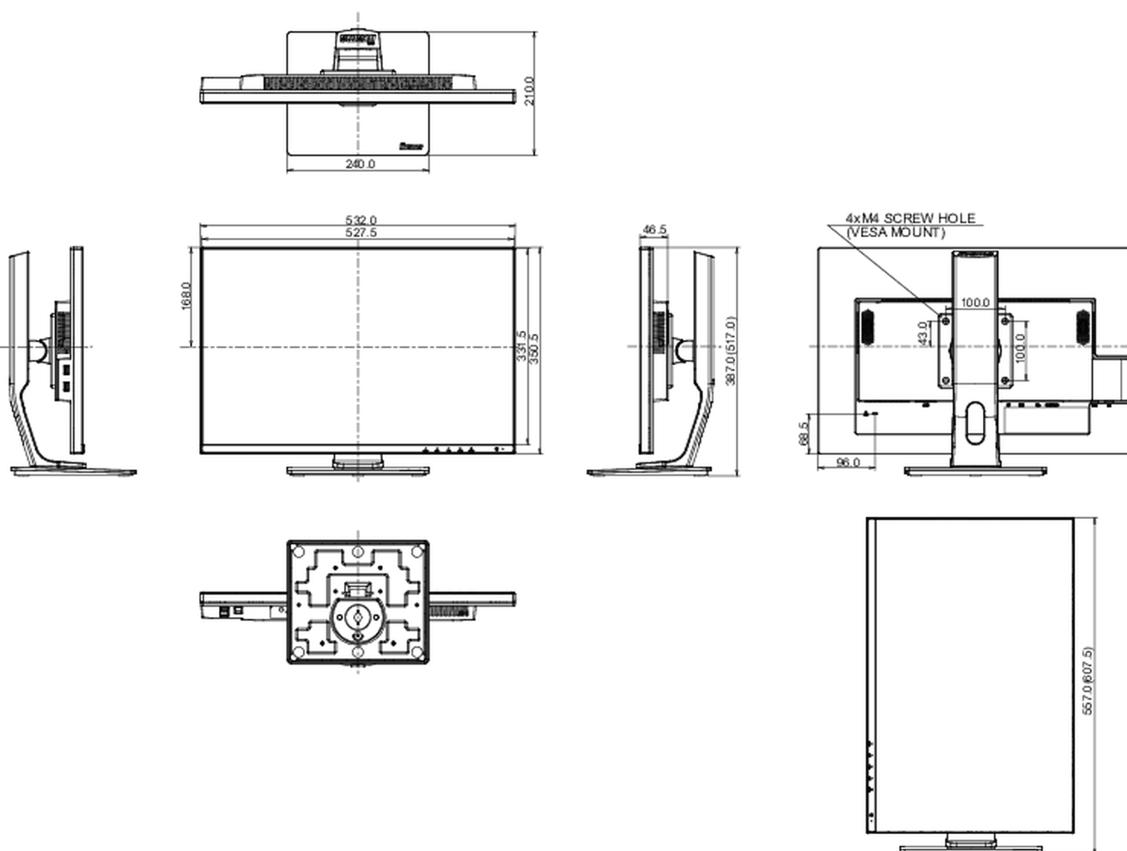

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED