32" Open Frame PCAP interaktivní velkoformátový displej

Monitor Full HD (1920x1080) TF3239MSC Open Frame s tenkými okraji je ideálním zobrazovacím řešením pro interaktivní výlohy, vzdělávání, kiosky a komunikaci v obchodech. Dotyková technologie Projective Capacitive (PCAP) s 12 dotykovými body zajišťuje bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu. Díky technologii dotykového skla je možné proměnit skleněné povrchy na dotykové obrazovky. Může být instalován v orientaci na šířku, na výšku a lícem nahoru pro maximální flexibilitu a přístupnost. Se svým panelem AMVA3 LED nabízí výjimečný barevný výkon, vysoký kontrast a široké pozorovací úhly. Díky kovovému pouzdru se sklem 60950-1, odolným proti poškrábání, odolnému proti poškrábání a od okraje k okraji, lze tento displej instalovat v nejnáročnějších prostředích a díky své straně Open Frame a montážních otvorů jej lze postavit do různých nastavení. Volitelná sada montážních konzol (OMK4-4).

K dispozici také v černé : ProLite TF3239MSC-B1AG



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.

Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m²
Propustnost světla	84%
Kontrast	3000:1
Čas rekace (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Velikost bodů	0.3637mm
Barva rámečku	bílá, matná
Doporučené použití	retail, education

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	12 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Through-Glass	6mm
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x2 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W
HDCP	ano

04 VLASTNOSTI

Extra	touch through-glass, temperature sensor with fan control
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	2mm
Tvrdost skla	7H

60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Rámeček	metal
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, menu, ukončení, nahoru, dolů
Nastavitelné parametry	podsvícení, kontrast, jas, ostrost, poloha H / V, fáze, barevnost, úprava obrazovky, barevná teplota, režim obrazu, výšky, basy, vyvážení, hlasitost, ztlumení zvuku, reproduktor, zdroj zvuku, aspekt, dotyková funkce, reset, OSD čas, poloha OSD H / V, jazyk, plán, úspora energie, nastavení ovládání, nastavení sítě, pokročilé, informace, resetovat vše
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	400 x 200mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 hours

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	60W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	738.7 x 439,9 x x 67mm
Rozměry balení Š x V x D	187 x 590 x 900mm
Váha (bez balení)	13.4kg
Váha (s balením)	17.2kg
EAN code	4948570118038

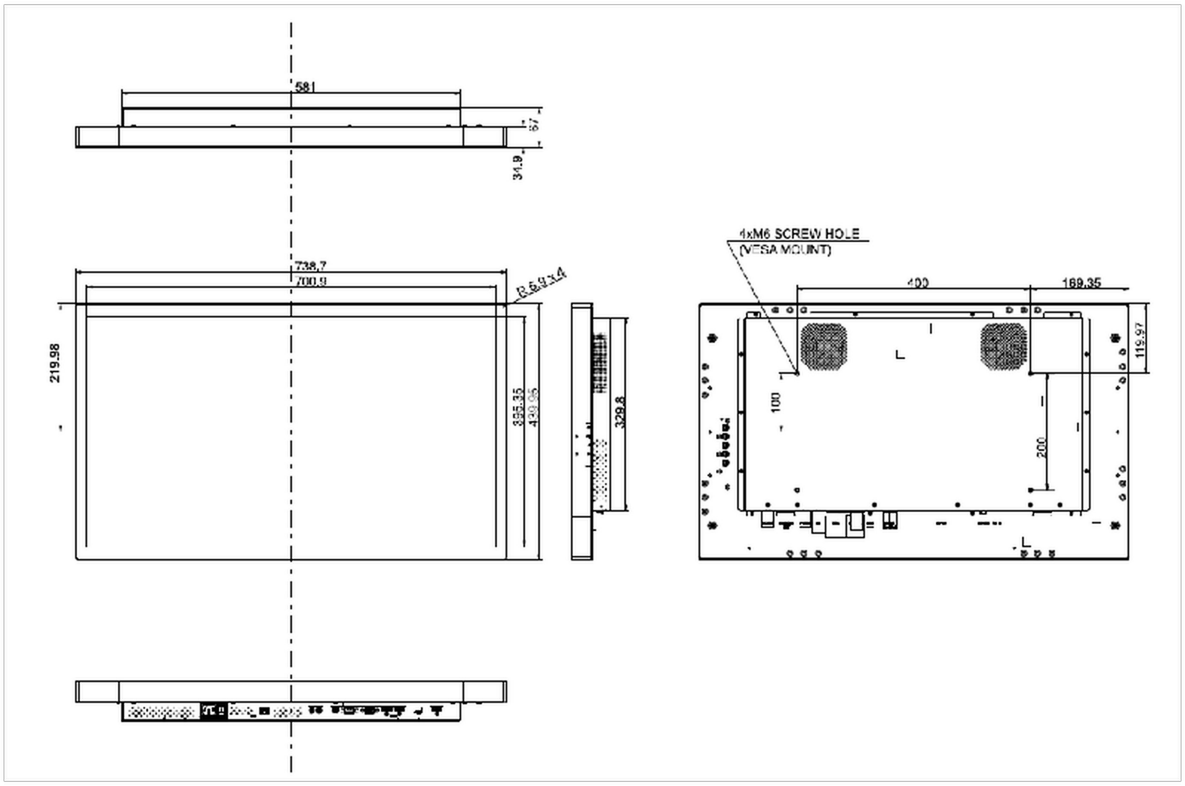

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED