



Oslobodite svoj puni gejmerski potencijal uz pomoć brzog IPS GB2770QSU Red Eagle-a

Osigurajte prednost među konkurencijom koja Vam je potrebna da oslobodite svoj puni igrački potencijal sa 27" GB2770QSU koji nudi 0.5ms MPRT i brzinu osvežavanja od 165Hz. Naoružani sa FreeSync Premium-om možete donositi odluke u sekundi i zaboraviti na efekte gosinga ili probleme sa razmazivanjem. Mogućnost podešavanja svetlih i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža veće performanse sagledavanja u zasenčenim delovima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike. Zahvaljujući postolju podesivom po visini, položaj ekrana možete lako prilagoditi svojim željama kako biste osigurali udobnost tokom maratonskih igara.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2770QSU-B1 \(2560x1440\)](#) i [G-Master G2770HS-B1 \(1920x1080\)](#)



Brzi IPS

Tehnologija Fast IPS panela garantuje ne samo visoke vernosti prikaza, živopisne scene bojnog polja koje se prikazuju sa izvanrednom preciznošću boja, već takođe pruža izvanredno vreme odziva na pokretnu sliku (MPRT) od 0,5 ms.



Freesync™ PREMIJUM PRO TEHNOLOGIJA

Ovaj monitor podržava reprodukciju HDR sadržaja sa pažljivim odnosom boje i osvetljenja. Niska latencija ulaza i kompenzacija brzine kadra zaustavljaju sve probleme sa kidanjem slike ili kasnjenjem na gotovo bilo kojoj frekvenciji.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	Brzi IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @165Hz (33.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 242KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Ugao nagiba	18° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614 x 409.5 (539.5) x 256mm
Dimenzije kutije Š x V x D	740 x 456 x 215mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.4kg
EAN kod	4948570118328

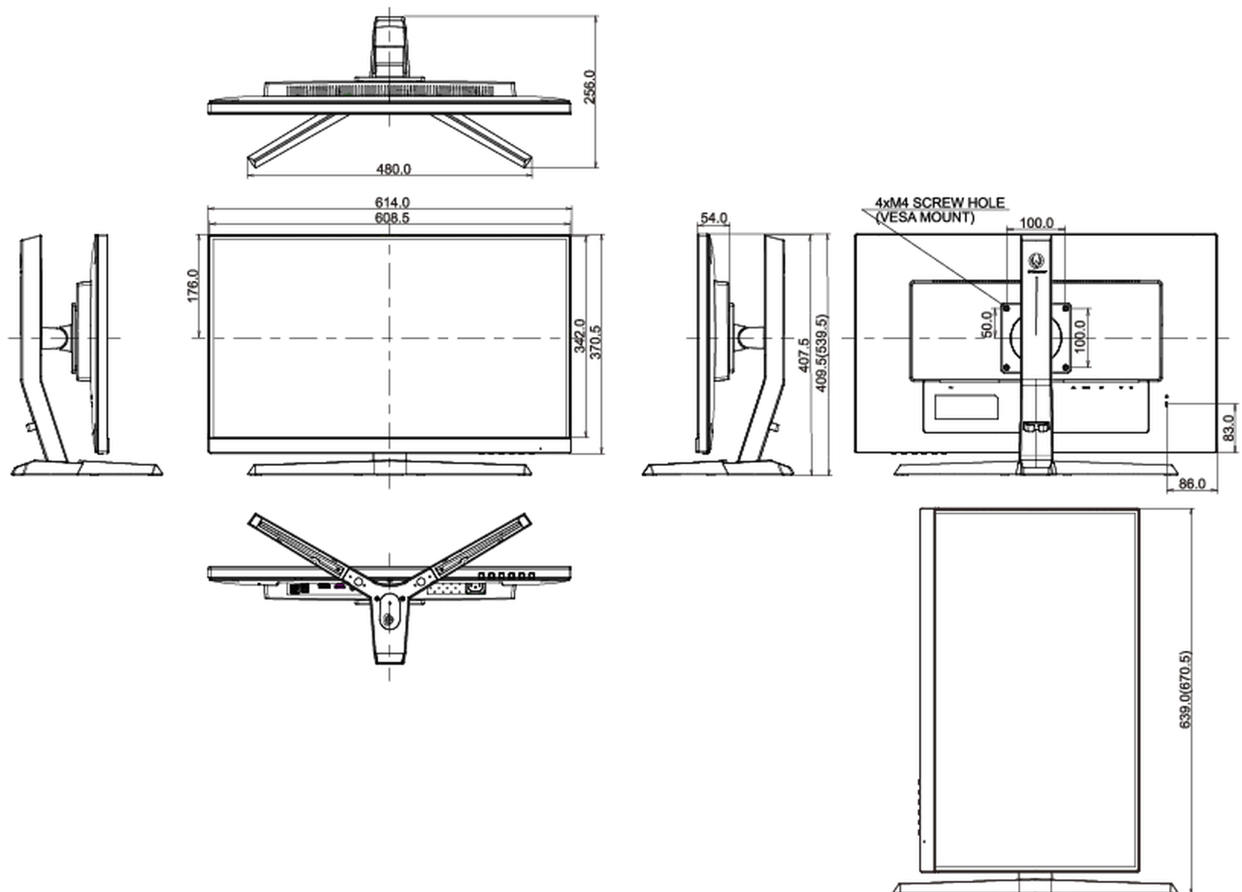

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED