



## 75" Interaktivni 4K UHD LCD dodirni ekran sa integrisanim softverom za beleške

Podelite svoju viziju sa ProLite TE7502MIS-B1AG; savršenim interaktivni rešenjem za obrazovanje i korporativnu upotrebu. 75" ekran sa 20 dodirnih tačaka sa iiWare 9.0 (Android OS) koji sadrži program za beleške, web browser, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS office i ScreenSharePro. Dolazi sa olovkama sa dvostrukim dodir, koje korisnicima omogućavaju jednostavno pravljenje beleški u 4K rezoluciji na datotekama i sadržajima na ekranu, koji se mogu sačuvati direktno na USB uređaj, internu memoriju od 16GB ili na cloud povezani uređaj. Ekran podržava ponavljanje prezentacija, video zapisa visoke rezolucije i gotovo bilo koju drugu vrstu sadržaja.

Visoko kvalitetni komercijalni VA ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160), osvetljenjem od  $400\text{cd/m}^2$  i odnosom kontrasta od 5000:1, pruža živopisne, detaljne i visokokvalitetne slike bilo gde, u učionici ili sobi za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje ambijentalnu refleksiju u okruženjima visoke osvetljenosti, a da ne ugrozi oštrinu i jasnoću slike. Ekran ima 24/7 non-stop vreme rada i opremljen je metalnim okvirom, kaljenim staklom debljine 4mm, kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost u okruženjima česte upotrebe, poput učionica ili sala za sastanke.

Delite, strimujte i uređujte sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekranu i transformišite sastanke ili predavanja svog tima u laku, brzu i nesmetanu interaktivnu sesiju sa uključenim WiFi modulom (OWM002), aplikacijom ScreenSharePro.



### iiWare 8.0 (Android 9.0 OS)

iiWare 8.0 sadrži napomenu, pretraživač, Cloud Drive i opciju za učitavanje relevantnih aplikacija koje su vam potrebne za vašu organizaciju.



### iiyama Share

Povežite do 9 uređaja i lako delite, strimujte i uređujte sadržaj sa svog uređaja na interaktivni ekran i obrnuto, nazad na laptop, tablet ili telefon. iiyama Share podržava AirPlay, Chromecast i Miracast.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	75", 189.3cm
Panel	VA, AG presvučeno staklo, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	5000:1
Dinamički kontrast	15000:1
Vreme odziva (GTG)	8.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16mm, 16mm, 44mm
Razmak piksela	0.430mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	infracrveno
Tačke dodira	20 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB portovi	x4 (reprodukcija medija / periferna oprema / čuvanje - spredaj: 2x v.2.0, desna strana: 2x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (in/out, Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)

## 04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	da (WiFi Module OWM002 - Dual bandwidth: 2.4GHz/5GHz, Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth support: 2.1/3.0/4.2/5.0)

<b>Hardver</b>	Quad core A54 CPU, Mali G31 MP2 GPU, 2GB RAM, 16GB interna memorija
<b>Dodatno</b>	WiFi Modul (OWM002), Slot za OPS PC, Ambijentalni svetlosni senzor
<b>Kiosk mod</b>	da
<b>Reprodukcija medija</b>	da
<b>Debljina stakla</b>	4mm
<b>Tvrdoća stakla</b>	7H
<b>Kućište (okvir)</b>	metal
<b>Zaključavanje OSD tastera</b>	da

## 05 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
<b>Kontrolni tasteri</b>	Uključivanje, senzor svetlosti, USB konektor (2.0)
<b>Korisničke kontrole</b>	opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), audio (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, ravnoteža, režim zvuka, mutacija), postavke ekrana (odnos slike, pomeranje piksela), podešavanja ekrana (osvetljenje, kontrast, nijansa, oštrina boja, načina prikaza temp), podešavanja (H-položaj, V-položaj, sat, faza, auto), podešavanja (bežična i mreža, deljenje, uređaj, lično, sistem)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garancija</b>	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 06 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	800 x 400mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, USB, HDMI
<b>Olovka za dodir</b>	x2 (Saveti za dvostruke funkcije)
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Ostalo</b>	Nosač za montažu za NUC, Nosač za montažu veb kamere
<b>Daljinski upravljač</b>	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS, lot5)
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1710 x 1020 x 87mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1930 x 280 x 1140mm
Težina (bez kutije)	51.9kg
Težina (sa kutijom)	69kg
EAN kod	4948570118847

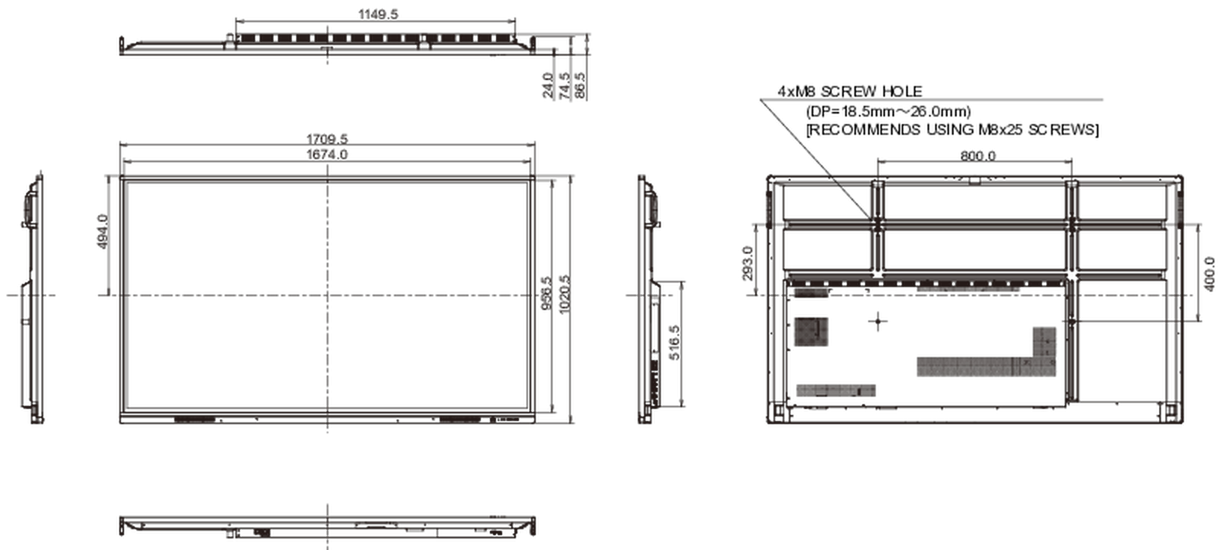

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED