



### Pantalla táctil 4K UHD LCD interactiva de 86" con software de anotación integrado

Descubra infinitas posibilidades con el [ProLite TE6502MIS-B1AG](#), una solución interactiva híbrida perfecta para cualquier habitación. Esta pantalla táctil de 86 pulgadas y 20 puntos con iiWare (Android 9.0) está dotada con Note, navegador web, administrador de archivos, unidades en la nube, WPS office y ScreenSharePro. Los lápices táctiles incluidos permiten a los usuarios realizar anotaciones en archivos y contenido demostrados en la pantalla, que después se pueden guardar directamente en un dispositivo USB, memoria interna de 16 GB o una unidad en la nube seleccionada. Admite la reproducción de presentaciones, videos de alta resolución y casi cualquier otro tipo de contenido. Esta pantalla táctil tiene una ranura OPS estándar para deslizar en una PC OPS (disponible en iiyama) y viene con altavoces frontales integrados.

La pantalla LED IPS de alta calidad con una resolución 4K UHD (3840x2160), 400cd/m<sup>2</sup> y una relación de contraste de 5000: 1 proporciona imágenes vibrantes, detalladas y de alta calidad desde cualquier lugar de la clase o sala de reuniones. El revestimiento antirreflejo reduce significativamente el reflejo ambiental en entornos de alto brillo sin comprometer la nitidez y claridad de la imagen. La pantalla está equipada con un bisel totalmente metálico y vidrio endurecido de 4 mm de espesor para garantizar una durabilidad robusta en entornos de uso intensivo.

Comparta, transmita y edite contenido desde cualquier dispositivo directamente en la pantalla y transforme las reuniones o lecciones de su equipo en una sesión interactiva fácil, rápida y sin problemas con el módulo WiFi incluido ([OWM002](#)) y la aplicación ScreenSharePro.



**iiWare 8.0**

iiWare 8.0 incluye Note, Navegador, Cloud Drive y la opción de descargar aplicaciones relevantes que necesite para su organización.



**iiyama Share**

Conecta hasta 9 dispositivos y comparte, transmite y edita contenido fácilmente desde tu dispositivo a tu pantalla interactiva y viceversa, de vuelta a tu portátil, tableta o teléfono. iiyama Share es compatible con AirPlay, Chromecast y Miracast.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	86", 217.4cm
Pantalla	IPS Direct LED, revestimiento antirreflejos, opacidad 25%
Resolución nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Transmisión de luz	88%
Contraste estático	1200:1
Dynamic contrast	3500:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	16mm, 16mm, 44mm
Pixel pitch	0.494mm
Bisel color y acabado	negro, mate

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	Infrarrojo
Puntos de contacto	20 (HID, solo con OS soportado)
Precisión táctil	+/- 2mm
Método táctil	pluma, dedo, guante
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Conector de entrada digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420)
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 10W
HDCP	v.2.2
Puertos USB	x4 (reproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x v.2.0, lado derecho: 2x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (in/out, Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)

## 04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
--------------------	---

WiFi	sí (Módulo WiFi OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Soporte Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0)
Hardware	Quad core A54 CPU, Mali G31 MP2 GPU, 2GB RAM, memoria interna 16GB
Extra	Módulo Wifi (OWM002), Ranura para PC OPS, Slot pro OPS PC, Sensor de luz ambiente
Modo kiosko	si
Reproducción multimedia	si
Espesor del vidrio	4mm
Dureza del vidrio	7H
Carcasa (bisel)	metal
Bloqueo de teclas OSD	si

## 05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Sensor de luz, Conector USB (2.0)
Los controles de usuario	configuraciones comunes (entrada, volumen, luz de fondo), configuraciones de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, mudo), configuraciones de pantalla (relación de aspecto, desplazamiento de píxeles, protección de ojos, luz automática, ECO, ECR), configuraciones de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de visualización, temperatura de color), ajustes configuración (posición H, posición V, reloj, fase, automático), configuración (inalámbrica y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)
Plug&Play	DDC2B
Garantía	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal
Diseño sin ventiladores	si
Montaje VESA	800 x 600mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Touch pen	x2 (Lápiz con dos puntas)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Soporte de montaje para NUC, Soporte de montaje para cámara web
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 180 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	315W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 09 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, lot5)

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D 1957 x 1160 x 87mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 2123 x 280 x 1345mm

Peso (sin caja) 66.8kg

Peso (con caja) 91kg

Código EAN 4948570118854

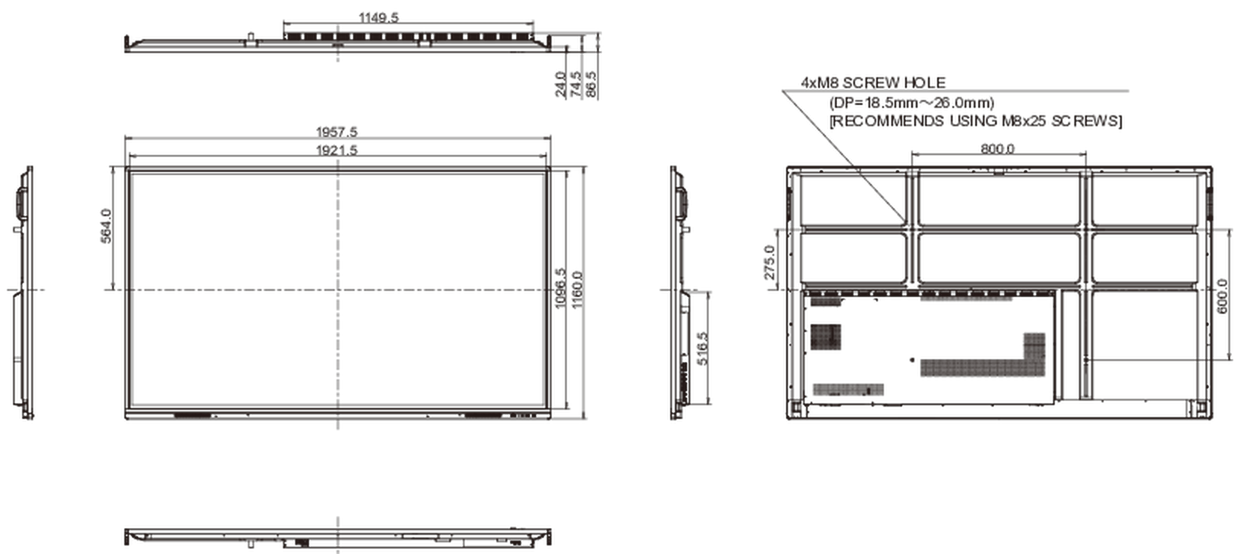

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED