



## Display interattivo LCD Touchscreen da 86" con una risoluzione 4K e software di annotazione integrato

Condividi la tua visione con il ProLite TE8602MIS-B1AG; la soluzione perfetta per un uso educativo e aziendale. Il touchscreen da 86" è a PureTouch-IR, con 20 punti di tocco e iiWare 9.0 (sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office e ScreenSharePro. Viene fornito con penne dual-touch, che consentono agli utenti di annotare facilmente nei file e nei contenuti sullo schermo 4K, salvabili direttamente su un dispositivo USB, su una memoria interna da 16GB o su un'unità cloud connessa. Il display supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e di quasi ogni altro tipo di contenuto.

Con una porta USB-C aggiuntiva, è possibile inviare segnali video, audio e touch attraverso un unico cavo e nel frattempo il dispositivo collegato verrà caricato con una potenza di 65W.

Lo schermo LCD IPS commerciale di alta qualità con una risoluzione 4K UHD (3840x2160), 400cd/m<sup>2</sup> e un rapporto di contrasto di 1200:1 per immagini vivaci, dettagliate e di alta qualità da qualsiasi punto della classe o della sala riunioni. Il rivestimento anti riflesso riduce drasticamente i riflessi in ambienti ad elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dell'immagine. Il display è dotato di una cornice interamente in metallo e di un vetro temperato spesso 4mm per garantire una lunga durata in ambienti ad alto utilizzo, come le aule scolastiche o le sale riunioni.

Condividi, trasmetti e modifica i contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasforma le riunioni del tuo team o le lezioni in una sessione interattiva facile, veloce e senza interruzioni con il modulo Wi-Fi incluso ([OWM002](#)), l'app ScreenSharePro e l'app EShare.



### iiWare 8.0

iiWare 8.0 include applicazioni come Note, Browser e Cloud Drive. Inoltre offre la possibilità di poter scaricare qualsiasi applicazione di cui ha bisogno per il Suo business.



### iiyama Share

Collegate fino a 9 dispositivi e condividete, trasmettete e modificate facilmente i contenuti dal vostro dispositivo (notebook, tablet o smartphone) o viceversa, dal vostro display interattivo. iiyama Share supporta AirPlay, Chromecast e Miracast.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	86", 217.4cm
Pannello	IPS Direct LED, trattamento vetro AG, opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	1200:1
Dynamic contrast	3500:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16mm, 16mm, 44mm
Pixel pitch	0.494mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	infrarosso
Punti tocco	20 (HID, solo con OS supportati)
Precisione Touch	+/- 2mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420)
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB ports	x4 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – davanti: 2x v.2.0, lato destro: 2x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (in/out, Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.)

<b>Hardware</b>	CPU Quad core A54 , GPU Mali G31 MP2, memoria RAM da 2GB, memoria interna da 16GB
<b>Extra</b>	Modulo Wi-Fi (OWM002), Slot per PC OPS, Sensore di luce ambientale
<b>Modalità kiosk</b>	si
<b>Media playback</b>	si
<b>Spessore vetro</b>	4mm
<b>Resistenza vetro</b>	7H
<b>Involucro (cornice)</b>	metal
<b>Blocco OSD</b>	si

## 05 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Alimentazione, sensore di luce, connettore USB (2.0)
<b>Controllo utente</b>	Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni audio (volume, bassi, acuti, modalita' suono, muto), regolazione schermo (formato, spostamento pixel, protezione occhi , luce automatica, ECO, ECR), regolazione display (luminosita', contrasto, tonalita', nitidezza, modalita' display, temp. Colore), regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orologio, fase, auto), impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, programmi, systema)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garanzia</b>	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We )

## 06 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale
<b>Fanless</b>	si
<b>Montaggio VESA</b>	800 x 600mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 07 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI
<b>Touch pen</b>	x2 (Penna touch a doppia funzione)
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 08 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 180 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	315W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 09 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, lot5)
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1957 x 1160 x 87mm
Box dimensioni L x H x P	2123 x 280 x 1345mm
Peso (netto)	66.8kg
Peso (lordo)	91kg
EAN code	4948570118854

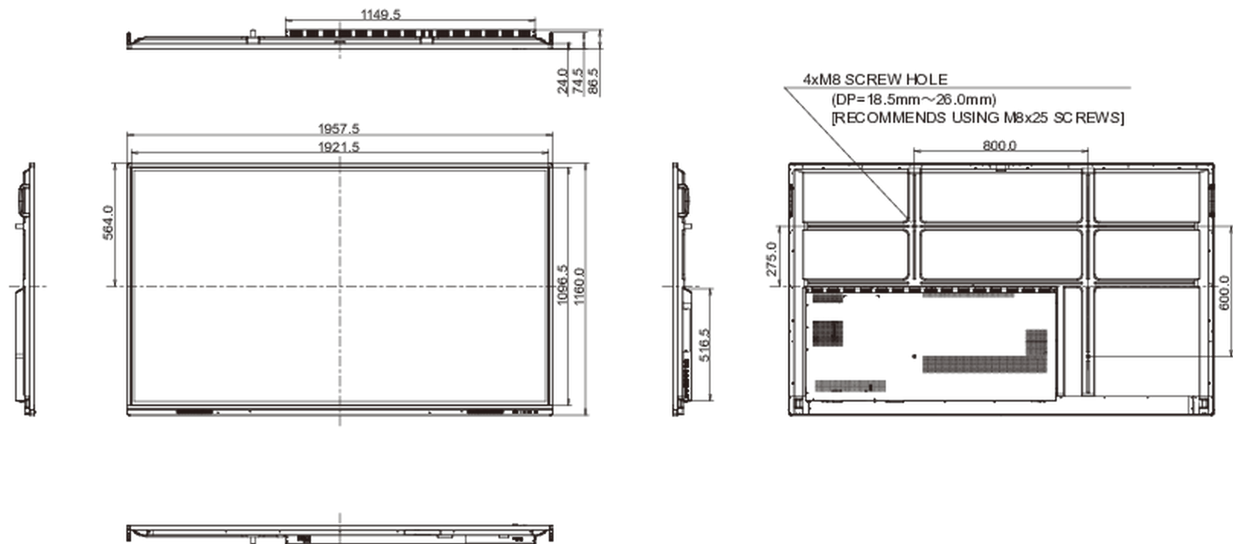

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED