

## Erwecke dein volles Gaming-Potential mit dem Fast IPS-Panel Monitor GB2570HSU Red Eagle

Mit dem 24.5" (62.2 cm) G-Master GB2570HSU-B1 mit nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholffrequenz erhältst du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um dein volles Spielpotenzial auszuschöpfen. Dank FreeSync Premium Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst Du die Bildschirmposition ganz einfach an Deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während deiner Gaming-Session zu gewährleisten.



Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	24.5", 62.2cm
<b>Panel-Technologie</b>	Fast IPS, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.5ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 184kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"
<b>Pixelabstand</b>	0.283mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @165Hz)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	HDMI: 1920 x 1080 @40-165Hz, DP: 1920 x 1080 @40-165Hz
<b>HDR</b>	HDR Ready
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menü/ Auswahl, +/- Lautstärke, -/ ECO, Exit, Eingabequelle
<b>Einstellbare Parameter</b>	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Pivot (Rotation), Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Neigungswinkel</b>	18° nach oben; 3° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme	21W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	557.5 x 391.5(521.5) x 256mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	711 x 420 x 214mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.5kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.5kg
EAN code	4948570118311

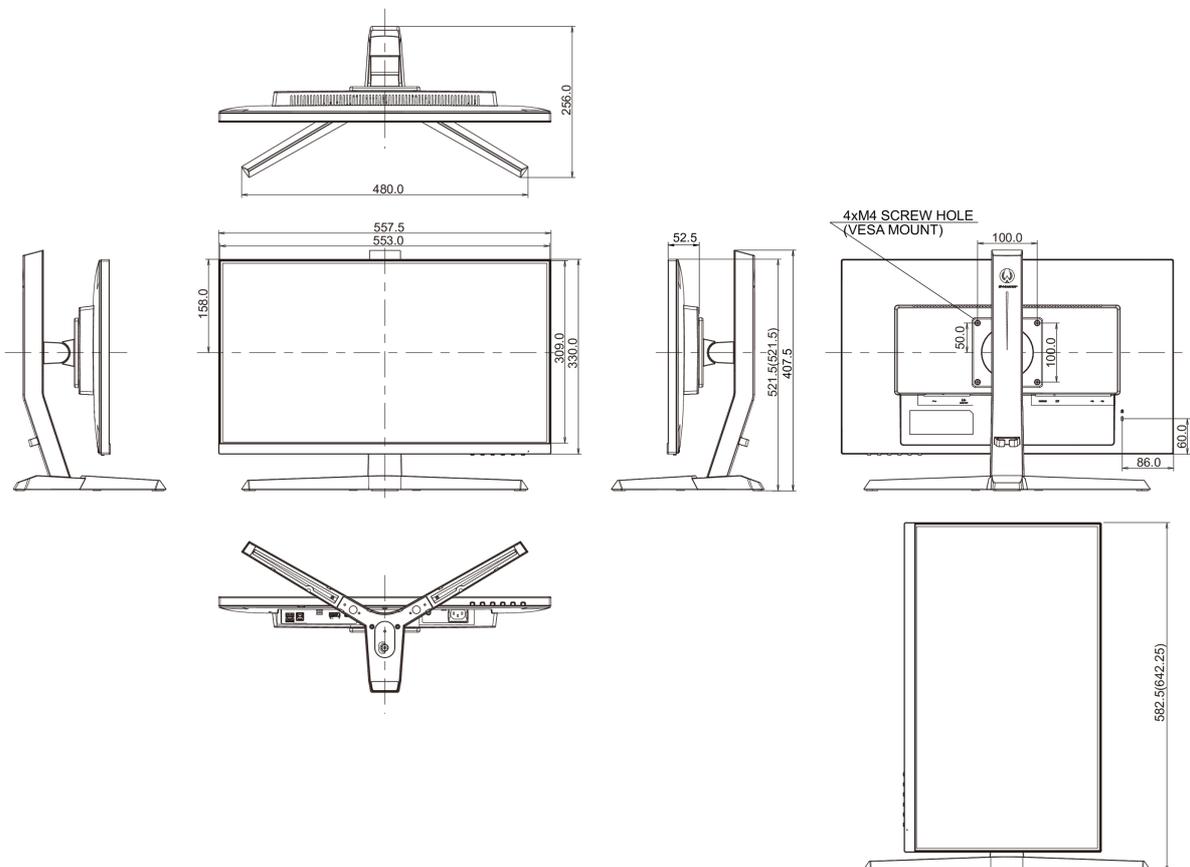

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED