



### Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2570HSU Red Eagle

Game in de hoogste versnelling met de iiyama G-Master GB2570HSU Red Eagle 24.5-inch gaming monitor. Uitgerust met een reactietijd van 0.5ms MPRT, 165Hz verversingssnelheid en FreeSync Premium speel je high-end games met vloeiende beelden. Dankzij het IPS paneel zie je deze beelden even scherp vanuit iedere kijkhoek en met een helderheid van 400cd/m<sup>2</sup> ervaar je levensechte kleuren. Neem een voorsprong op je tegenstanders met de Black Tuner technologie, waarmee je de helderheid en donkere tinten aanpast voor beter zicht in schaduwrijke omgevingen. Met behulp van de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar jouw voorkeur aan voor alle comfort tijdens marathon gamesessies.



Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.5ms.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24.5", 62.2cm
Paneel	Fast IPS, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 184kHz
Zichtbaar formaat	543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 1920 x 1080 @40-165Hz, DP: 1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	HDR Ready
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit-knop, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO modus, Sluiten, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, verh. Contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, Gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen), afbeelding aanpassen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, RGB bereik, video modus aanpassen), taal, menu setup (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD rotatie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync Premium, LED), display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Kantelhoek	18° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energieverbruik

21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

557.5 x 391.5(521.5) x 256mm

Doos afmetingen B x H x D

711 x 420 x 214mm

Gewicht (zonder doos)


4.5kg

Gewicht (inclusief doos)

6.5kg

EAN code

4948570118311

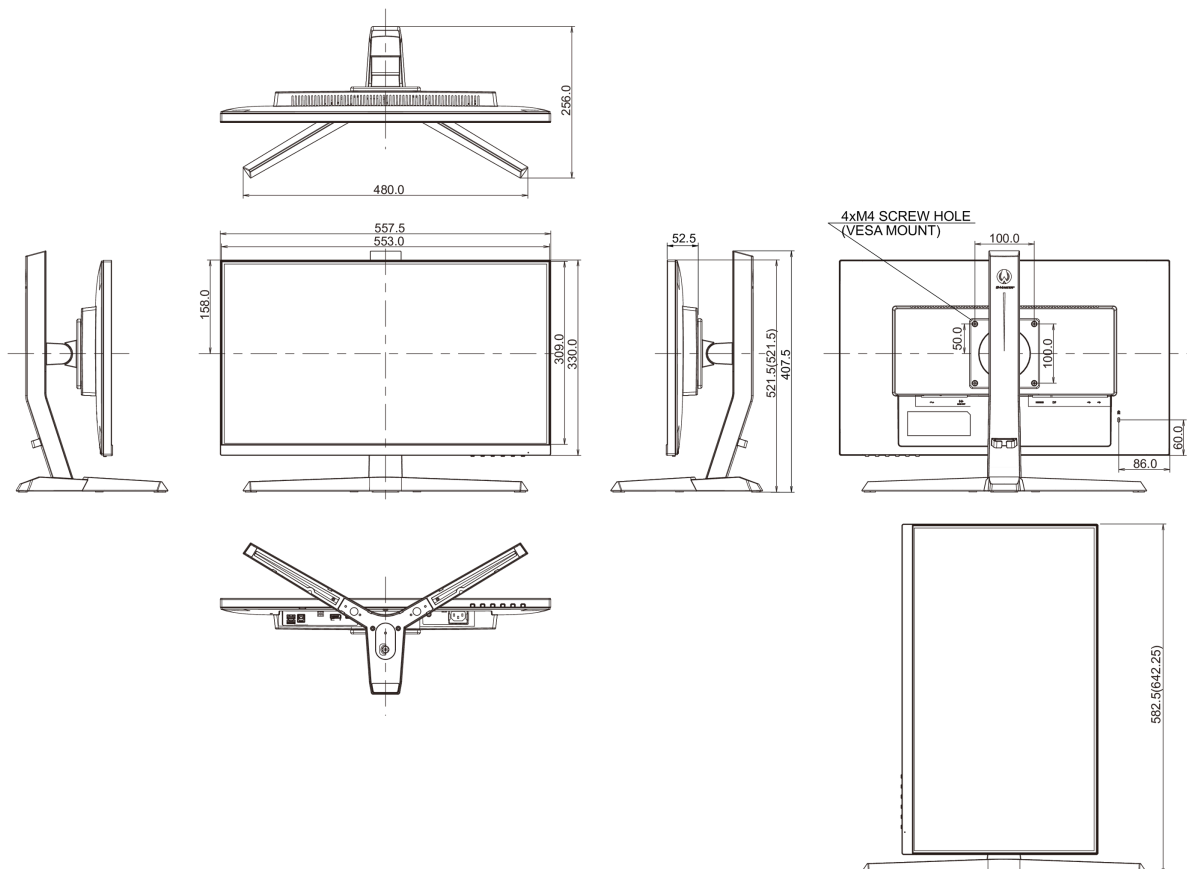

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED