




Раскройте весь свой игровой потенциал с Fast IPS GB2570HSU Red Eagle

Получите конкурентное преимущество, необходимое для раскрытия всего игрового потенциала, с 24.5-дюймовым GB2570HSU, обеспечивающим время отклика (MPRT) 0,5мс и частоту обновления 165Гц. Вооружившись FreeSync Premium, Вы можете принимать решения за доли секунды и забыть о побочных эффектах или размытости изображения. Возможность регулировки яркости и темных оттенков с помощью Black Tuner обеспечивает улучшенное качество просмотра в затененных областях, а технология матрицы IPS гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря регулируемой по высоте подставке, Вы можете легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы обеспечить комфорт во время марфонских игровых сессий.

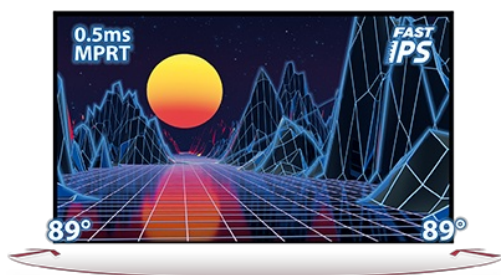

Fast IPS

The Fast IPS panel technology guarantees not only high-fidelity, vivid battleground scenes displayed with outstanding colour accuracy but provides also an outstanding 0.5ms Moving Picture Response Time (MPRT).



FreeSync™ Premium Technology

This monitor guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24.5", 62.2см
Панель	Fast IPS, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @165Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.5ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 184кГц
Видимая область Ш x В	543.7 x 302.6мм, 21.4 x 11.9"
Размер пикселя	0.283мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI: 1920 x 1080 @40-165Hz, DP: 1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	HDR Ready
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input Select
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Угол наклона экрана	18° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240/V, 50Гц
Потребляемая мощность	21W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Класс энергоэффективности	A
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	557.5 x 391.5(521.5) x 256мм
Размер коробки Ш x В x Г	711 x 420 x 214мм
Вес (без упаковки)	4.5кг
Вес (с упаковкой)	6.5кг
EAN код	4948570118311

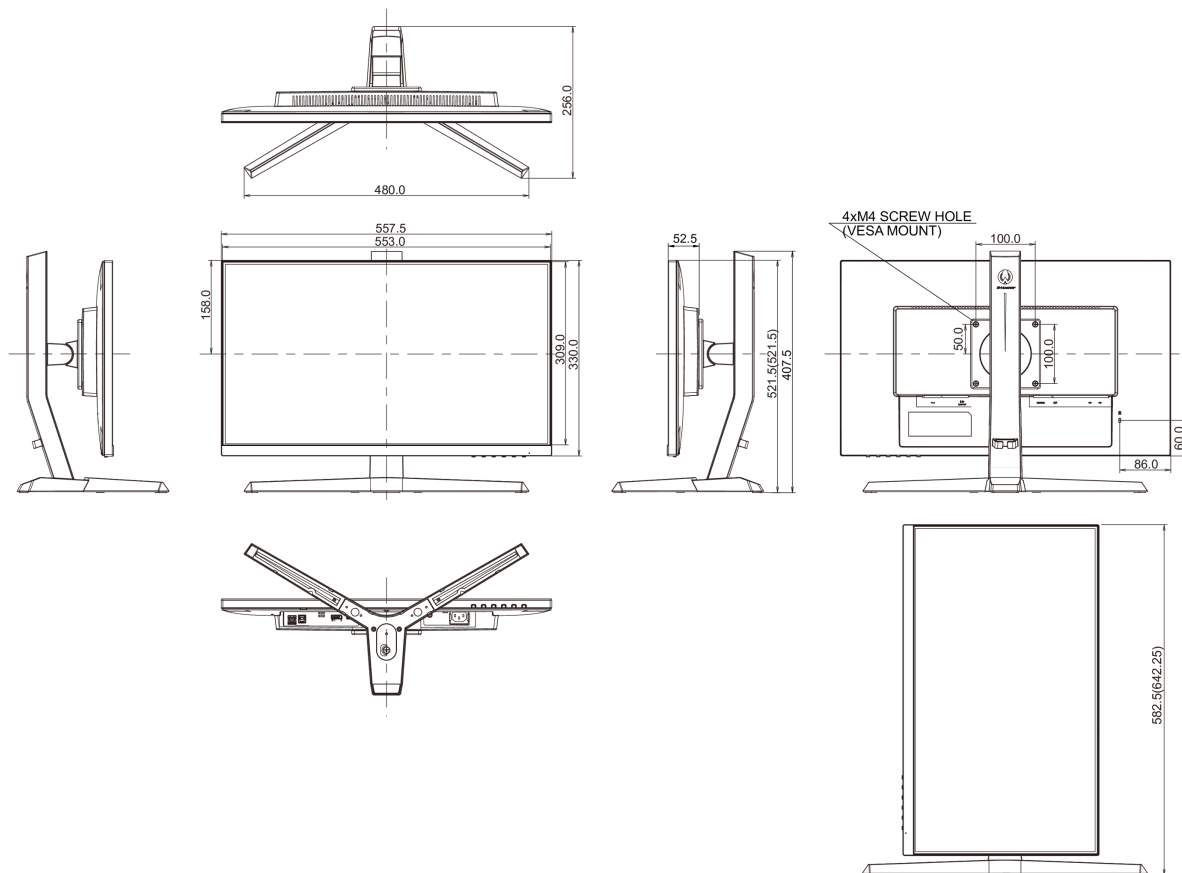

Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED