



Un Display professionale da 55" destinato alla segnaletica digitale con risoluzione 4K UHD, funzionamento non-stop 24/7 e luminosità da 700cd/m²

Il ProLite LH5570UHB offre contenuti chiari e dinamici ed è stato progettato per entusiasmare il pubblico. La risoluzione 4K UHD (3840x2160), una luminosità di 700 cd/m² e un rapporto di contrasto di 4000:1 garantiscono immagini vivaci e ricche di dettagli. Grazie al sistema operativo Android 9.0 offre la possibilità di adattarlo in modo semplice e veloce alle proprie esigenze installando app direttamente sul display. Una scelta perfetta per il digital signage, la comunicazione in-store e la messaggistica.

Il display è progettato per funzionare ininterrottamente 24 ore su 24 e può essere installato e utilizzato sia in formato orizzontale che verticale. Grazie ad una profondità complessiva di soli 35 mm (se utilizzato con i supporti proprietari in dotazione), il display può essere installato in modo discreto ed elegante in diverse aree.



Montaggio da parete Zero-Gap

Con i display Ultra Slim Line e i suoi supporti a parete Zero-Gap inclusi, è possibile progettare interni commerciali funzionali e attrattivi.



Ultra Sottile

Con un risparmio di profondità del 50 per cento rispetto a modelli simili, il display a profondità totale da 35 mm può essere installato in modo discreto ed elegante in tutte le aree.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|--|--|
| Design | lunetta magro |
| Diagonale | 54.6", 138.8cm |
| Pannello | VA, opacità 2% |
| Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 700 cd/m ² |
| Contrasto statico | 4000:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Siincronizzazione orizzontale | 28 - 135kHz |
| Angolo di visione L x H | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
| Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 10.2mm, 10.2mm, 10.2mm |
| Pixel pitch | 0.315mm |
| Cornice colore e finitura | nero, opaca |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|------------------------------|--|
| Connettore ingresso digitale | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio uscita | Mini jack x1 (3.5mm - stereo) |
| HDCP | v.2.3 |
| USB ports | x2 (v.2.0) |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|--|
| Software integrato | Android OS 9.0 (Full HD), iiWare |
| Hardware | CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memoria RAM: 3GB DDR4, Memoria disco: 32GB eMMC |
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |
| Immagini statiche | si |
| Media playback | si |
| Involucro (cornice) | metal |

04 GENERALE

| | |
|--------------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione |
| Controllo utente | Immagine (modalità immagine, contrasto, luminosità, colore, nitidezza, saturazione, retroilluminazione, temp. colore, proporzioni, selezione gamma), suono (equilibrio, tremble, basso), impostazioni (timer spegnimento OSD, gamma colori, orientamento, opzioni CEC, risveglio LAN, risveglio automatico, avvio all'origine, logo ON/OFF, versione HDMI, blocco IR/tastiera, impostazioni (lingua, risparmio energetico, risveglio dallo spegnimento, ripristino impostazioni predefinite, data, ora attuale, calendario), informazioni (versione iiWare, versione FW, data di rilascio, risoluzione, indirizzo IP, indirizzo MAC Wi-Fi, indirizzo MAC, temp. interna) |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MECCANICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Orientamento | orizzontale, verticale |
| Fanless | si |
| Montaggio VESA | 400 x 400mm |
| Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
| Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |

06 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------------------------|--|
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Altro | Staffa per il montaggio a parete, Adesivi per fori delle viti, Clip adesivi per la gestione dei cavi |
| controllo remoto | si (batterie incluse) |

07 ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------------|---|
| Unità di alimentazione | esterno |
| Alimentazione | DC 24 V |
| Consumo energia | 110W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |


08 SOSTENIBILITA'

| | |
|---|--|
| Norme | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 DIMENSIONI / PESO

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 1234 x 704 x 34.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 1370 x 900 x 161mm |
| Peso (netto) | 21.5kg |
| Peso (lordo) | 29.5kg |
| EAN code | 4948570118540 |

ProLite LH5570UHB

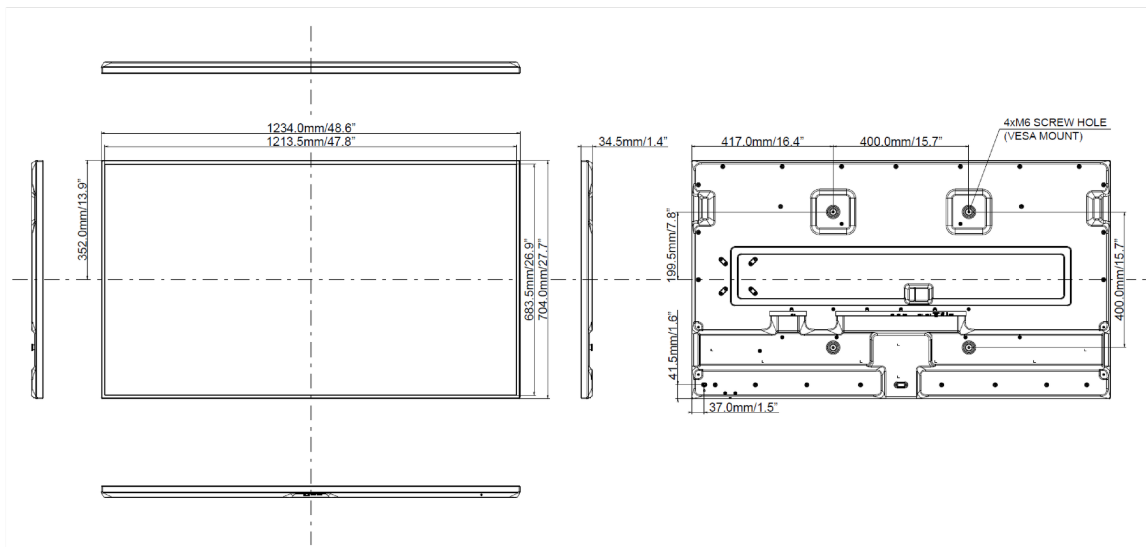

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED