



### Pantalla profesional 43" de señalización digital con resolución 4K UHD, alto brillo 700cd/m<sup>2</sup> y rango de operatividad 24/7

El monitor LH4370UHB de alto brillo está diseñado para atraer y cautivar a su público con un contenido nítido y dinámico. Esta pantalla realmente comercial con bordes finos y resolución 4K UHD (3840x2160), brillo de 700cd/m<sup>2</sup> y relación de contraste de 4000:1 garantiza imágenes vívidas y detalladas. Con Android 9.0 incorporado, puedes personalizar fácilmente el monitor instalando apps directamente en él. Una opción ideal para la señalización digital, la comunicación en la tienda y la mensajería.

Diseñado para un funcionamiento continuo 24/7, el monitor LH4370UHB puede funcionar tanto en orientación horizontal como vertical. Excelente y única profundidad total del monitor es de sólo 25mm (con soportes incluidos), lo que significa que puede instalarse discreta y elegantemente en cualquier lugar.



Dale estilo a los interiores comerciales con pantallas Ultra Slim Line y preséntalas como arte inteligente con los soportes de pared Zero-Gap incluidos.

Ultra Delgada

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	42.5", 108cm
Pantalla	VA, opacidad 2%
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	700 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	4000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	28 - 135kHz
Área de visualización h x v	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	11mm, 11mm, 11mm
Pixel pitch	0.245mm
Bisel color y acabado	negro, mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm mini jack)
Salida de audio	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
Puertos USB	x2 (v.2.0)

## 03 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Opratividad	24/7
Retención antiimagen	si
Reproducción multimedia	si

## 04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación
Los controles de usuario	imagen (modo de imagen, contraste, brillo, tono, nitidez, saturación, nivel de negro, temperatura de color, relación de aspecto, selección de gamma), sonido (balance, agudos, bajos), configuración (temporizador de apagado OSD, rango de color, orientación, CEC opciones, wake on LAN, activación automática, boot on source, encendido / apagado del logotipo, versión HDMI, bloqueo de teclado / infrarrojos, idioma, ahorro de energía, recuperación desde el apagado, restauración a los valores predeterminados), hora (fecha, hora actual, programador), información (versión de iiWare, versión de FW, fecha de lanzamiento, resolución actual, dirección IP, dirección MAC de Wi-Fi, dirección MAC, temperatura térmica interna)
Plug&Play	DDC2B

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal, vertical
<b>Diseño sin ventiladores</b>	si
<b>Montaje VESA</b>	400 x 400mm
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Otro</b>	Soportes de montaje en pared, Pegatinas para los agujeros de los tornillos, Clips adhesivos para la gestión de los cables
<b>Mando a distancia</b>	sí (pilas incluidas)

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	externo
<b>Fuente de alimentación</b>	DC 24 V
<b>Gestión de energía</b>	90W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W


## 08 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	967.5 x 555.5 x 25mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	1130 x 675 x 166mm
<b>Peso (sin caja)</b>	12.5kg
<b>Peso (con caja)</b>	16.5kg
<b>Código EAN</b>	4948570118533

**PROLITE LH4370UHB-B1**

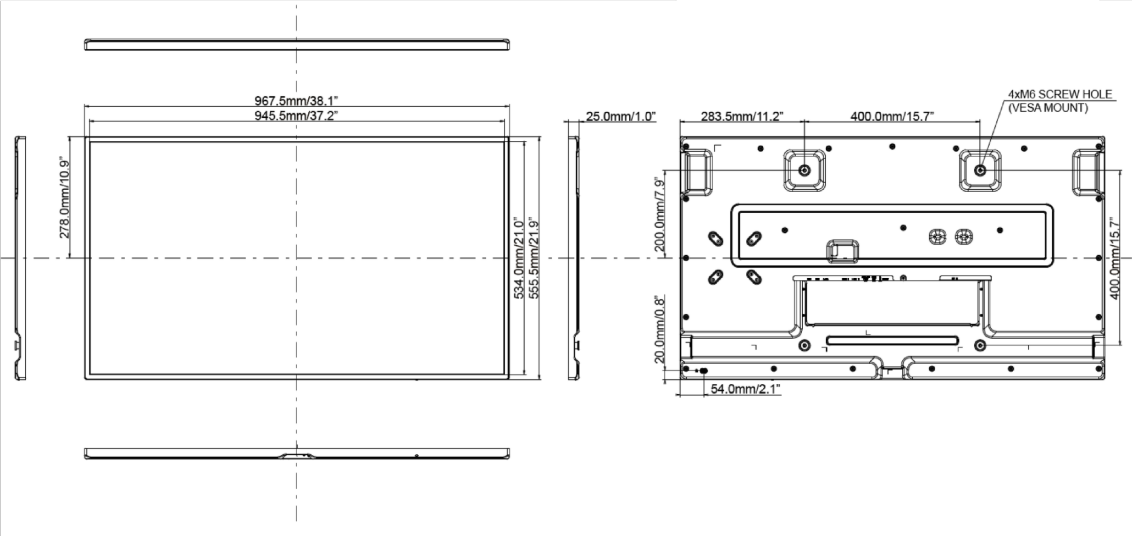

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED