



### 43" 4K UHD Professional Digital Signage display met 700cd/m<sup>2</sup> hoge helderheid

Dit scherm met hoge helderheid levert dynamische en scherpe inhoud, ontworpen om uw publiek te verleiden en boeien.

De dunne rand en het commerciële scherm met een 4K UHD-resolutie (3840x2160), 700cd/m<sup>2</sup> en een contrastverhouding van 4000:1 zorgen voor levendige, gedetailleerde en sublieme beelden. Met de geïntegreerde Android 9.0 software kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er rechtstreeks applicaties op te installeren, wat het de perfecte keuze maakt voor Digital Signage en in-store communicatie.

De LH4370UHB is ontworpen om continu en 24 uur per dag te presteren en kan zowel liggend als staand worden geïnstalleerd en gebruikt. De 25mm totale diepte (indien gebruikt met de meegeleverde gepatenteerde beugels) betekent dat dit scherm discreet en elegant in alle omgevingen kan worden geïnstalleerd.



#### Zero-Gap Wandmontagebeugels

Stijl commerciële interieurs met Ultra Slim line-displays en beeld ze af als slimme kunstwerken, met behulp van de meegeleverde Zero-Gap-wandmontagebeugels.



#### Ultra Slim

Met een dieptebesparing van 50 procent ten opzichte van vergelijkbare modellen, kan het verbluffende 25mm totale dieptedisplays discreet en elegant in alle ruimtes worden geïnstalleerd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	VA, haze 2%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	700 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	28 - 135kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Bezel breedte (zijkant, bovenkant, onderkant)	11mm, 11mm, 11mm
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm mini jack)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB poorten	x2 (v.2.0)

## 03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Geheugen: 3GB DDR4, Opslag: 32GB eMMC
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Media playback	ja

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit schakelaar
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, helderheid, hue, scherpte, zwartniveau, kleurtemp., aspect ratio, gammaselectie), geluid (balans, hoge tonen, bas), instellingen (OSD uit timer, kleurbereik, orientatie, CEC opties, wake on LAN, auto wake up, opstartbron, logo aan/uit, HDMI versie, IR/keypad slot, taal, energiebesparing, herstel van stroom uit, terugzetten naar standaard), tijd (datum, huidige tijd, agenda), informatie (iiWare versie, FW versie, release datum, huidige resolutie, IP adres, Wi-Fi MAC adres, MAC adres, interne thermo temp.)
Plug&Play	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	400 x 400mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Wandmontagebeugels, Stickers voor schroefgaten, Zelfklevende clips voor kabelbeheer
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	extern
<b>Stroomvoorziening</b>	DC 24 V
<b>Energieverbruik</b>	90W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus


## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	967.5 x 555.5 x 25mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	1130 x 675 x 166mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	12.5kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	16.5kg
<b>EAN code</b>	4948570118533

## PROLITE LH4370UHB-B1

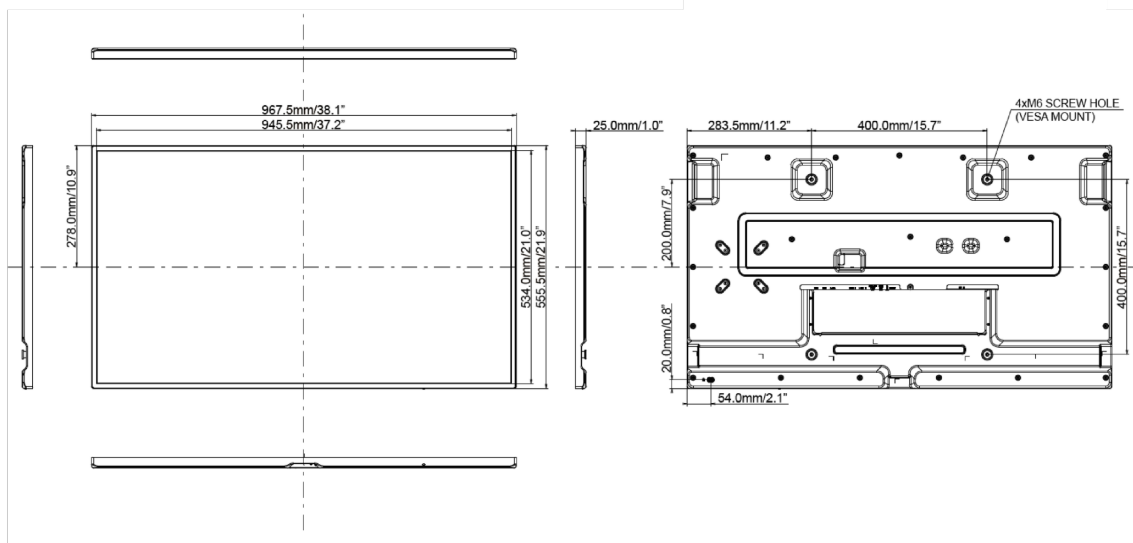

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED