

## 43" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa projektovanim radnim vremenom 24/7, 4K UHD rezolucijom i visokim osvetljenjem od 700cd/m<sup>2</sup>

Ovaj ekran velike osvetljenosti pruža dinamičan i oštar prikaz sadržaja, osmišljen da privuče i zadivi vašu publiku. Tanak okvir i pravi komercijalni ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160), 700 cd/m<sup>2</sup> i kontrastom od 4000: 1 pružaju živopisnu i detaljnu sliku. Zahvaljujući ugrađenom Android OS 9.0, možete lako prilagoditi ekran instaliranjem aplikacija direktno na njega, što ga čini savršenim izborom za digitalno oglašavanje, komunikaciju u prodavnici i prikazivanje informacija Vašim klijentima. Dizajniran za neprekidno, danonoćno okruženje, LH4370UHB se može postaviti i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji. Ukupna dubina od 25 mm je najbolja u klasi (kada se koristi sa iporušenim nosačem) znači da se ovaj ekran može diskretno i elegantno instalirati u raznim okruženjima.



### Zidni nosač sa minimalnim zazorom

Stilizujte komercijalne enterijere sa Ultra Slim linijskim displejima i predstavite ih kao pametna umetnička dela, koristeći priložene Zero-Gap nosače za montiranje na zid.



### Ultra Tanak

Sa 50 posto uštede u debljini u odnosu na slične modele, zapanjujući i najbolji u klasi displej ukupne dubine od 35 mm može se diskretno i elegantno instalirati u svim oblastima.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	VA, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	700 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	11mm, 11mm, 11mm
Razmak piksela	0.245mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm mini jack)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB portovi	x2 (v.2.0)

## 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardver	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memoria: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da

## 04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power
Plug&Play	DDC2B

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C

Temperatura skladištenja

- 20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

eksterna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

967.5 x 555.5 x 25mm

Dimenzije kutije Š x V x D

1130 x 675 x 166mm

Težina (bez kutije)

12.5kg


Težina (sa kutijom)

16.5kg

EAN kod

4948570118533

### PROLITE LH4370UHB-B1

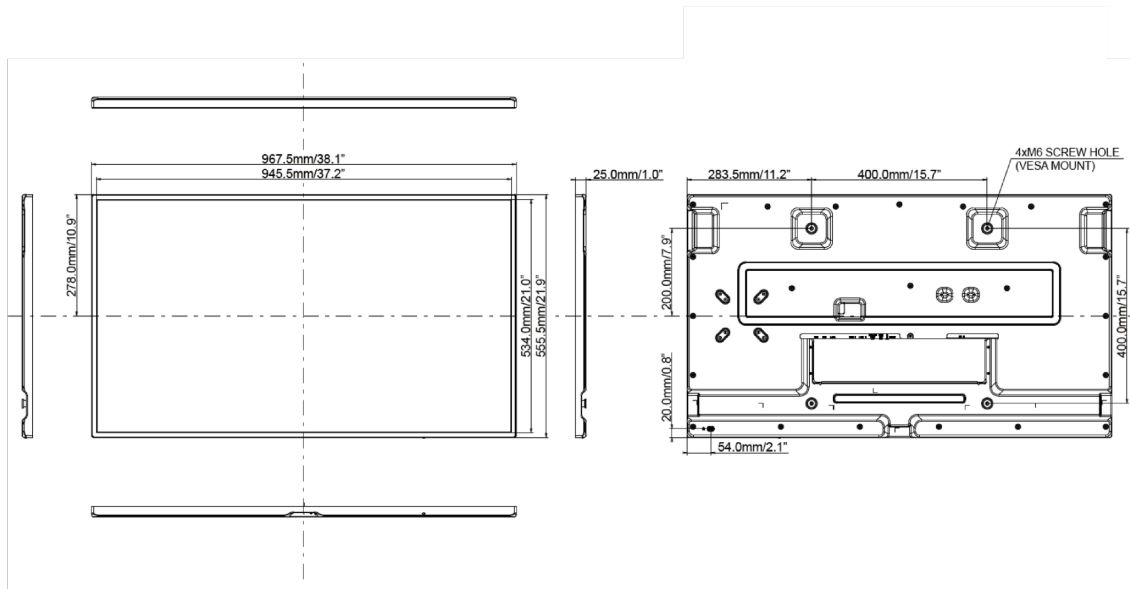

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED