Интерактивный сенсорный ЖК-экран с диагональю 98 дюймов, разрешением 4K UHD со встроенным ПО для аннотаций

Привлеките внимание аудитории с помощью ProLite TE9804MIS-B1AG - идеального решения для образовательного и корпоративного использования. Его 75-дюймовый сенсорный экран PureTouch-IR с 20 точками касания и iiWare 9.0 (ОС Android) с приложением Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачными дисками, WPS office и ScreenSharePro. Он поставляется с многофункциональными стилусами, позволяющими пользователям легко комментировать файлы и экранный контент в формате 4K, которые можно сохранить непосредственно на USB-устройство, внутреннюю память 32 ГБ или выбранный облачный диск. Дисплей поддерживает воспроизведение презентаций, видео высокого разрешения и практически любой другой тип контента. Теперь с дополнительным разъемом USB-C для поддержки новейших видео, аудио и сенсорных сигналов через один порт и даже для зарядки вашего устройства мощностью 65 Вт.

Высококачественный ЖК-экран IPS с разрешением 4K UHD (3840 x 2160), яркостью 400 кд/м² и контрастностью 1200: 1 обеспечивает яркие, детализированные и высококачественные изображения из любого места в классе или конференц-зале. Антибликовое покрытие значительно снижает отражение окружающей среды в условиях высокой яркости без ущерба для резкости и ясности изображения. Экран работает круглосуточно и без выходных, а также оснащен цельнометаллической лицевой панелью и закаленным стеклом толщиной 4мм, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования, например в классных комнатах или конференц-залах.

Делитесь, транслируйте и редактируйте контент с любого устройства прямо на экране и превращайте собрания или уроки Вашей команды в простой, быстрый и цельный интерактивный сеанс с помощью прилагаемого модуля WiFi (OWM001), ScreenSharePro и приложения EShare.

PureTouch-IR

PureTouch-IR от iiyama обеспечивает точность касания 1мм, а также самые плавные и быстрые аннотации.

iiWare

Функции iiWare 9.0: приложение "Note", Браузер, Облачный диск и возможность загружать актуальные приложения, необходимые для вашей организации.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	98", 247.7см
Панель	IPS
Touch Glass	AG coated glass, zero air-gap
Панель	IPS
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m²
Коэффициент пропускания света	88%
Контрастность	1200:1
Dynamic contrast	3500:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	1.07B 10bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	2162 x 1217мм, 85.1 x 47.9"
Размер пикселя	0.5622мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	PureTouch-IR
Точек касания	20 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Точность сенсора	+- 1мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (Зарядка 65 Вт, Touch)
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444)
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 16Вт
HDCP	v.2.2
USB ports	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), right side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), back side (bottom): 1x v.2.0 for software update)
RJ45 (LAN)	x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	iiWare 9.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	да (WiFi Module OWM001 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)
Аппаратные средства	Четырехъядерный процессор A73, графический процессор Mali G52, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти
Extra	Слот для ПК OPS, датчика внешней освещенности, обновление прошивки OTA, WiFi Module (OWM001),
Режим киоска	да
Максимальное (неперерывное) время работы	24/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Толщина стекла	4mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Индикатор Питания, Датчик Дистанционного Управления, Датчик Освещенности, Разъем USB (3.0)
Настройки пользователя	общие настройки (вход, громкость, подсветка), настройки звука (громкость, низкие частоты, высокие частоты, баланс, режим звука, отключение звука), настройки экрана (соотношение сторон, сдвиг пикселей, уход за глазами, автоматическое освещение, ECO, ECR), настройки дисплея (яркость, контраст, оттенок, резкость, режим отображения, цветовая температура), настройки регулировки (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, фаза, авто), настройки (беспроводные и сетевые, личные, вход и выход, приложения , система)
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, USB для Touch
Touch pen	x4 (Советы с двойной функцией)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	WiFi Module (OWM001)
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний

Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	222W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	2244.5 x 1323 x 90.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	2483 x 376 x 1493мм
Вес (без упаковки)	103.5кг
Вес (с упаковкой)	138.8кг
EAN код	4948570118984

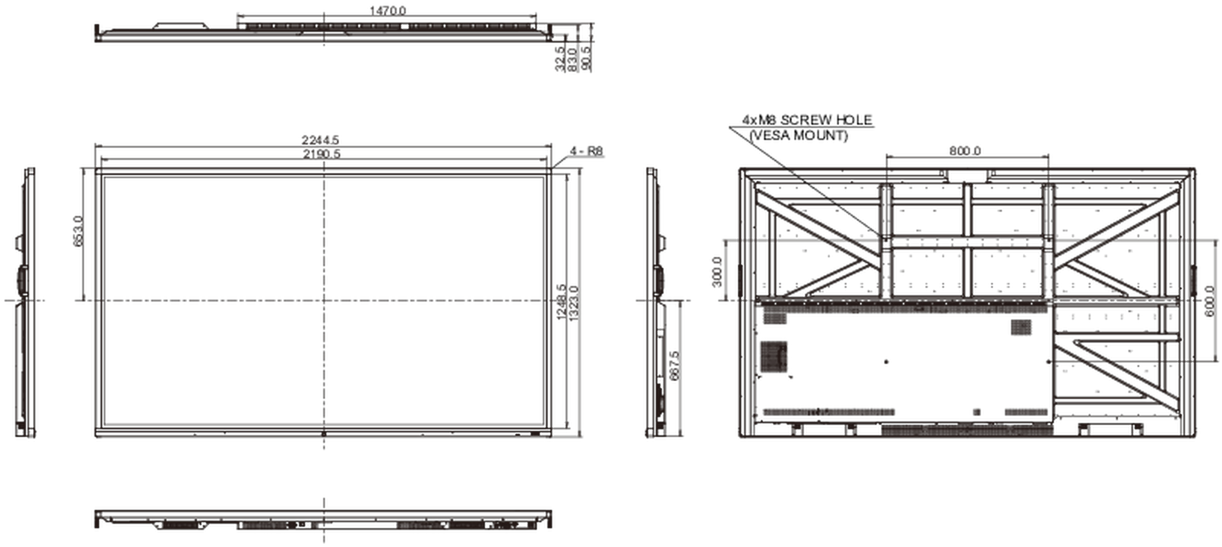

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED