



28" IPS panel with 4K resolution and a height adjustable stand

The XUB2893UHSU is a stylish edge-to-edge design monitor, perfect for multi-monitor set-ups in both office and home-office. The IPS panel offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles, while the 4K resolution allows you to display 4 times more information than on a Full HD monitor. Additionally, the ProLite XUB2893UHSU is equipped with digital HDMI and DisplayPort inputs with high contrast and brightness values ensuring the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	28", 71cm
Panel	IPS LED, matte finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Pixel magasság	0.16mm
Szín	mattn, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style colour, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO mode, blue light reducer, ACR, OD, gamma, X-Res Technology), colour settings (colour temperature, user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H.position, OSD V.position, OSD rotate, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, RGB range, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállítása	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

39.5W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, ENERGY STAR®, UKCA (*This model meets old ENERGY STAR® criteria only)

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

636.5 x 414 (544) x 230mm

Doboz méretei Sz x H x M

770 x 478 x 228mm

Súly (doboz nélkül)

7.6kg

Weight (without stand)


4.9kg

Súly (dobozzal)

9.9kg

EAN kód

4948570118564

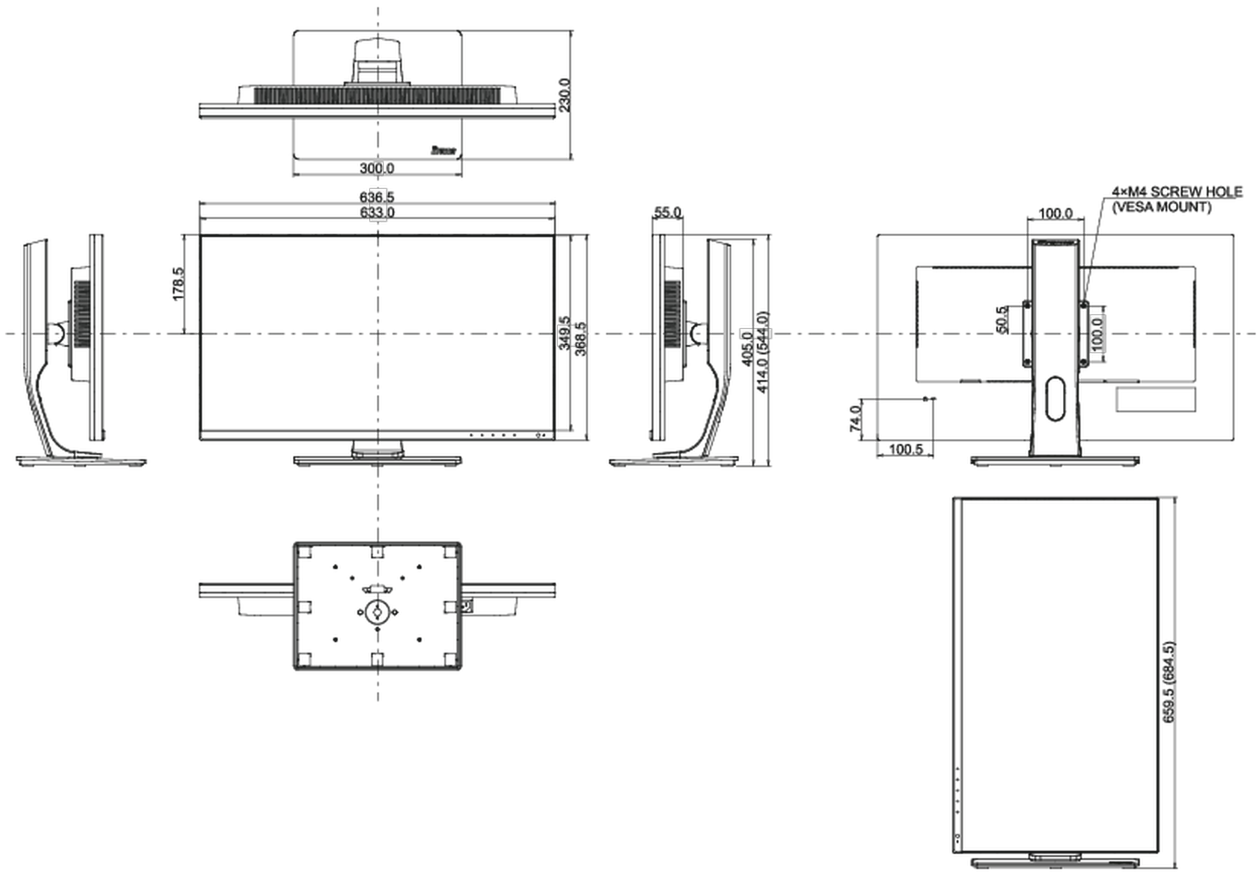

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED