



**28" monitor sa ultra tankim okvirom, IPS tehnologijom ekrana i postoljem podesivim po visini**

Moderan dizajn ekrana sa veoma tankim okvirom čini ProLite XUB2893UHSU savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija ekrana pruža preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoki odnos kontrasta i osvetljenja čini da ovaj monitor pruža odlične performanse pri digitalnoj obradi fotografija ili primeni u web dizajnu, a podesivo postolje omogućava lako nameštanje položaja ekrana prema Vašim potrebama. Odličan je za digitalno oglašavanje sa više monitora, kao i za kancelarijske programe.



**IPS Tehnologija**

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



**4K**

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	28", 71cm
Panel	IPS LED, mat finiř, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Razmak piksela	0.16mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-style Colour
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®, UKCA (*Ovaj model zadovoljava samo stare kriterijume ENERGI STAR®)
---------	--

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
--	---

REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	636.5 x 414 (544) x 230mm
-------------------------------	---------------------------


Dimenzije kutije Š x V x D	770 x 478 x 228mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	7.6kg
---------------------	-------

Težina (bez postolja)	4.9kg
-----------------------	-------

Težina (sa kutijom)	9.9kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570118564
---------	---------------

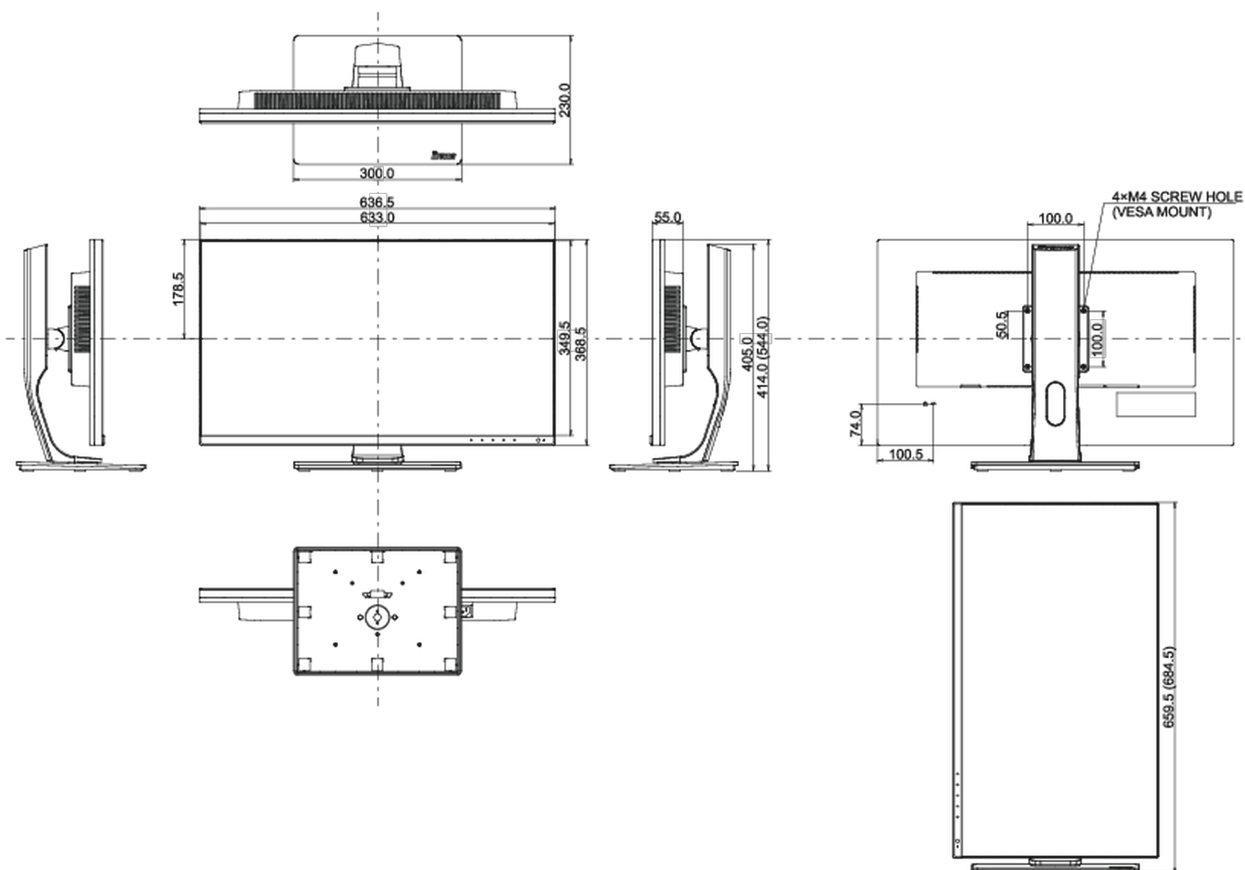

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.