



24" monitor sa ultra tankim okvirom i IPS tehnologijom ekrana

Moderan dizajn ekrana sa veoma tankim okvirom čini ProLite XU2493HSU savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija ekrana pruža preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoki odnos kontrasta i osvetljenja čini da ovaj monitor pruža odlične performanse pri digitalnoj obradi fotografija ili primeni u web dizajnu, a podesivo postolje omogućava lako nameštanje položaja ekrana prema Vašim potrebama. Odličan je za digitalno oglašavanje sa više monitora, kao i za kancelarijske programe.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-style Colour
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, +/-Jačina zvuka. -/Eco, Signal, Izlaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA (*Ovaj model zadovoljava samo stare kriterijume ENERGY STAR®)

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

539.5 x 393.5 x 211mm

Dimenzije kutije Š x V x D

607 x 401 x 127mm

Težina (bez kutije)


3.5kg

Težina (sa kutijom)

4.9kg

EAN kod

4948570118786

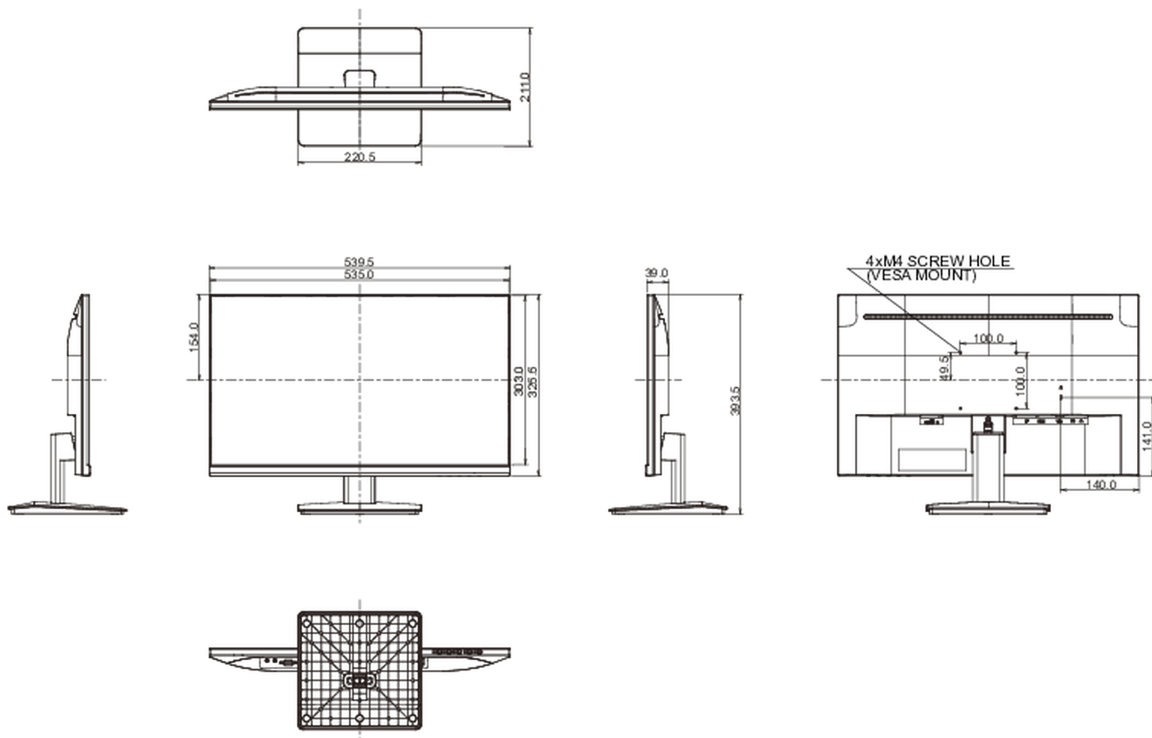

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

17.05.2025 10:49:08