




Monitor da 24" con un design borderless su tre lati e supporto regolabile

Un elegante design edge-to-edge rende il XUB2493HS-B4 perfetto per un set up multi-monitor in ufficio, in casa o come segnaletica digitale. Il pannello in tecnologia IPS offre la riproduzione accurata e fedele dei colori con ampi angoli di visualizzazione. Valori di contrasto e luminosità elevati permettono al monitor di offrire prestazioni eccellenti per la fotografia e il web design. Con il supporto regolabile in altezza ogni uno trova la sua impostazione adatta.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|--------------------------------------|--|
| Design | borderless su tre lati |
| Diagonale | 23.8", 60.5cm |
| Pannello | Tecnologia pannello IPS, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 85kHz |
| Angolo di visione L x H | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|----------------------------|---|
| Connettore ingresso | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---------------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Extra | i-style Colour |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu, + / volume, - / eco, segnale / uscita |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
| Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, HDMI |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 16W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

07 SOSTENIBILITA'

| | |
|-------|---|
| Norme | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® *, UKCA (*Questo modello rispetta solo i vecchi criteri ENERGY STAR®.) |
|-------|---|

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)


E

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 539.5 x 373 (503) x 210mm |
| Box dimensioni L x H x P | 670 x 389 x 170mm |
| Peso (netto) | 5.7kg |
| Peso (lordo) | 6.4kg |
| EAN code | 4948570118779 |

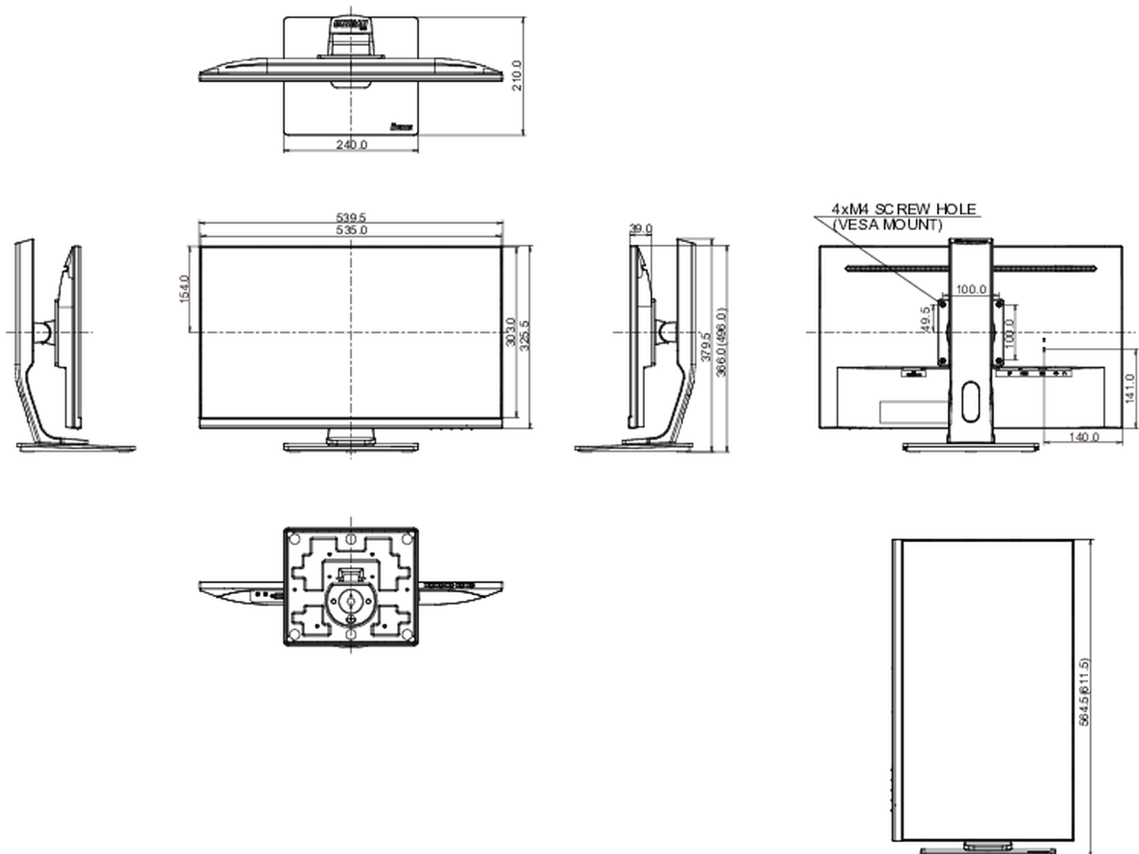

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.