




**24" IPS monitor met ultra dunne randen en een in hoogte verstelbare voet**

De ProLite XUB2493HS is een stijlvolle 24" LED monitor met Full HD resolutie en maakt gebruik van IPS paneel technologie. Deze superieure paneel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inblikhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). De ProLite XUB2493HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Ingangsselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, klok, fase, H. positie, V. positie, video modus aanpassen, BLR, scherp en zacht), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD achtergrond, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, LED, openingslogo, Adaptive Sync, informatie weergeven)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR <sup>®</sup> *, UKCA (*Dit model voldoet alleen aan de oude ENERGY STAR <sup>®</sup> -criteria)
-------------	---

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)


E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	539.5 x 373 (503) x 210mm
Doos afmetingen B x H x D	670 x 389 x 170mm
Gewicht (zonder doos)	5.7kg
Gewicht (inclusief doos)	6.4kg
EAN code	4948570118779

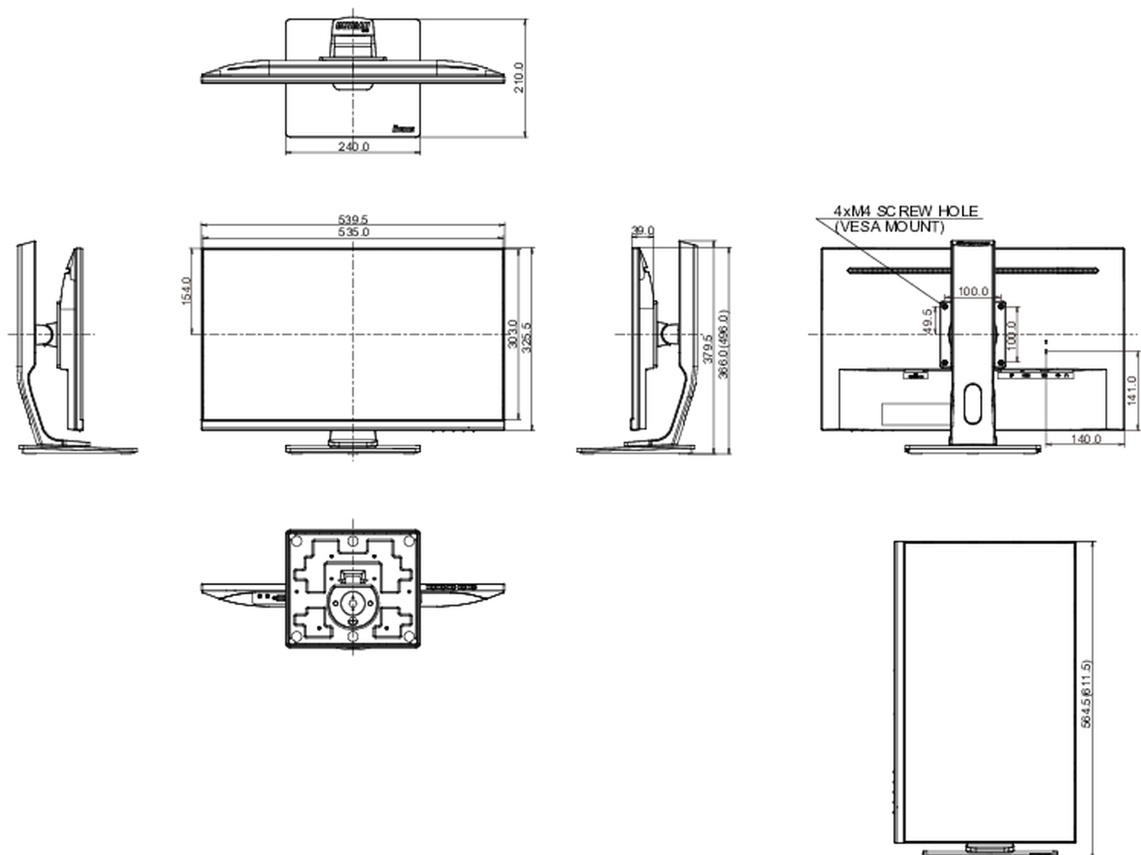

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED