




### 24" IPS technology panel with ultra-flat front and height adjustable stand

Díky stylovému designu od hrany k okraji je jednotka Prolite XUB2493HSU ideální pro multi-monitor set-upy. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly. Vysoké hodnoty kontrastu a jasů umožňují monitoru zabezpečit vynikající výkon pro fotografický a webový design, a výškově nastavitelný stojan zajišťuje snadné přizpůsobení polohy obrazovky vašim preferencím. Je to skvělá volba pro digitální monitorovací i kancelářské aplikace, které vyžadují více monitorů.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	VA s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 84kHz
Arbeitsfläche H x B	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	i-style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Signal, / Automatické nastavení, + / Hlasitost, - / ECO, Menu, Power
Nastavitelné parametry	úprava obrazu (kontrast, jas, i-Style Color, adv. kontrast, technologie Eco, OD, X-Res), nastavení obrazu (automatické nastavení, pixelové hodiny, fáze, poloha H., poloha V., ostré a měkké, poměr stran), nastavení barev (gama, 6 os, teplota barev), OSD (poloha OSD H., poloha OSD V., čas OSD, jazyk), další (reset, DDC / CI, výběr signálu, zdroj zvuku, rozsah HDMI, úvodní logo, LED, informace)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; ° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	539.5 x 373 (503) x 210mm
Rozměry balení Š x V x D	682 x 418 x 190mm
Váha (bez balení)	4.8kg
Váha (s balením)	7kg
EAN code	4948570119219

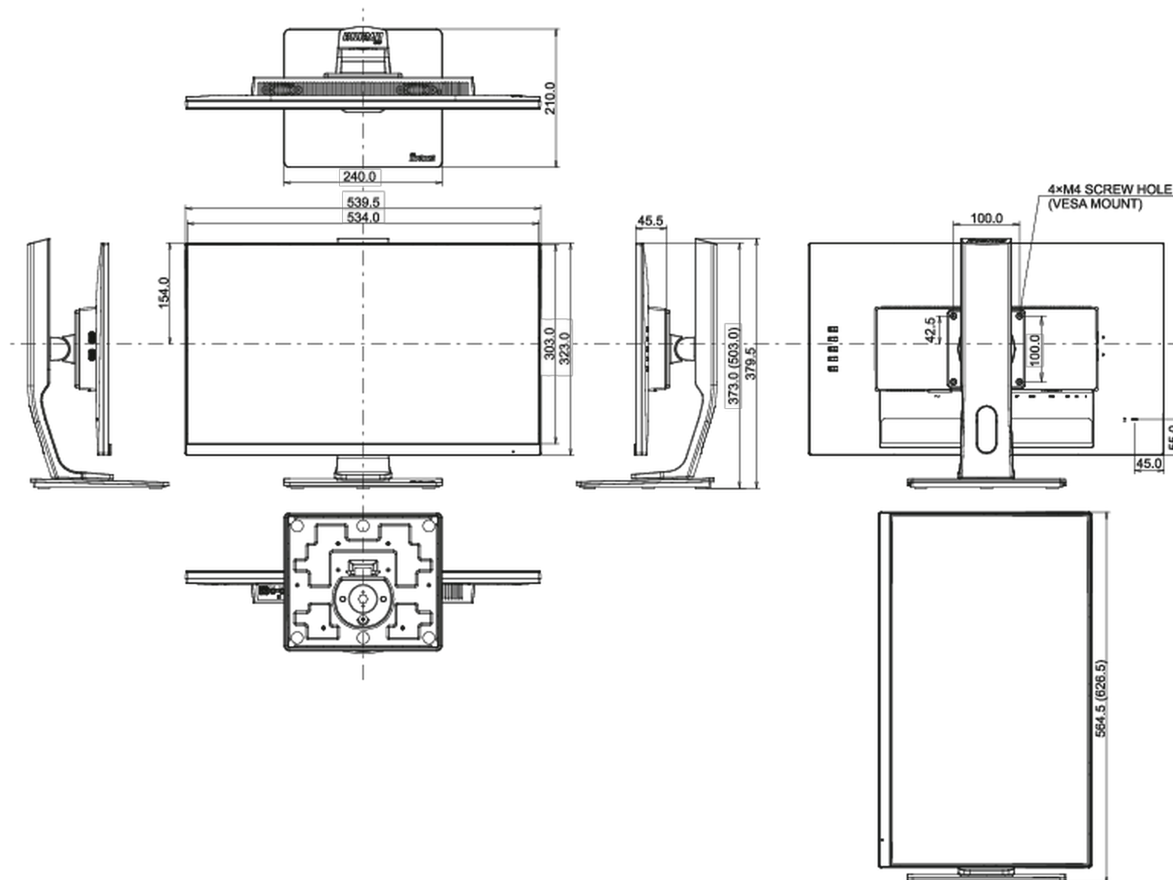

*v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED