




Monitor Full HD de 24" con matriz VA, bisel sin bordes en 3 lados y soporte ajustable en altura

El elegante diseño de borde a borde hace que el Prolite XUB2494HSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz VA ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión. La configuración de triple entrada (VGA, HDMI, DisplayPort) asegura la compatibilidad con muchas plataformas. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y de páginas web, y el soporte de altura ajustable garantiza que pueda ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias. Es una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.



VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	VA, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 84kHz
Área de visualización h x v	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Señal / Ajuste automático, + / Volumen, - / Eco, Menú, Alimentación
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, i-Style Color, contraste adv., Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (ajuste automático, reloj de píxeles, fase, posición H., posición V., nítido y suave, aspecto), ajustes de color (gamma, 6-axis, temperatura de color), OSD (posición H., posición V., tiempo OSD, idioma), extra (reinicio, DDC / CI, selección de señal, fuente de audio, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; ° izquierdo; 45° derecho

Ángulo de inclinación 22° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, USB, HDMI

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Gestión de energía 18W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO


Producto dimensiones W x H x D 539.5 x 373 (503) x 210mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 682 x 418 x 190mm

Peso (sin caja) 4.8kg

Peso (con caja) 7kg

Código EAN 4948570119219

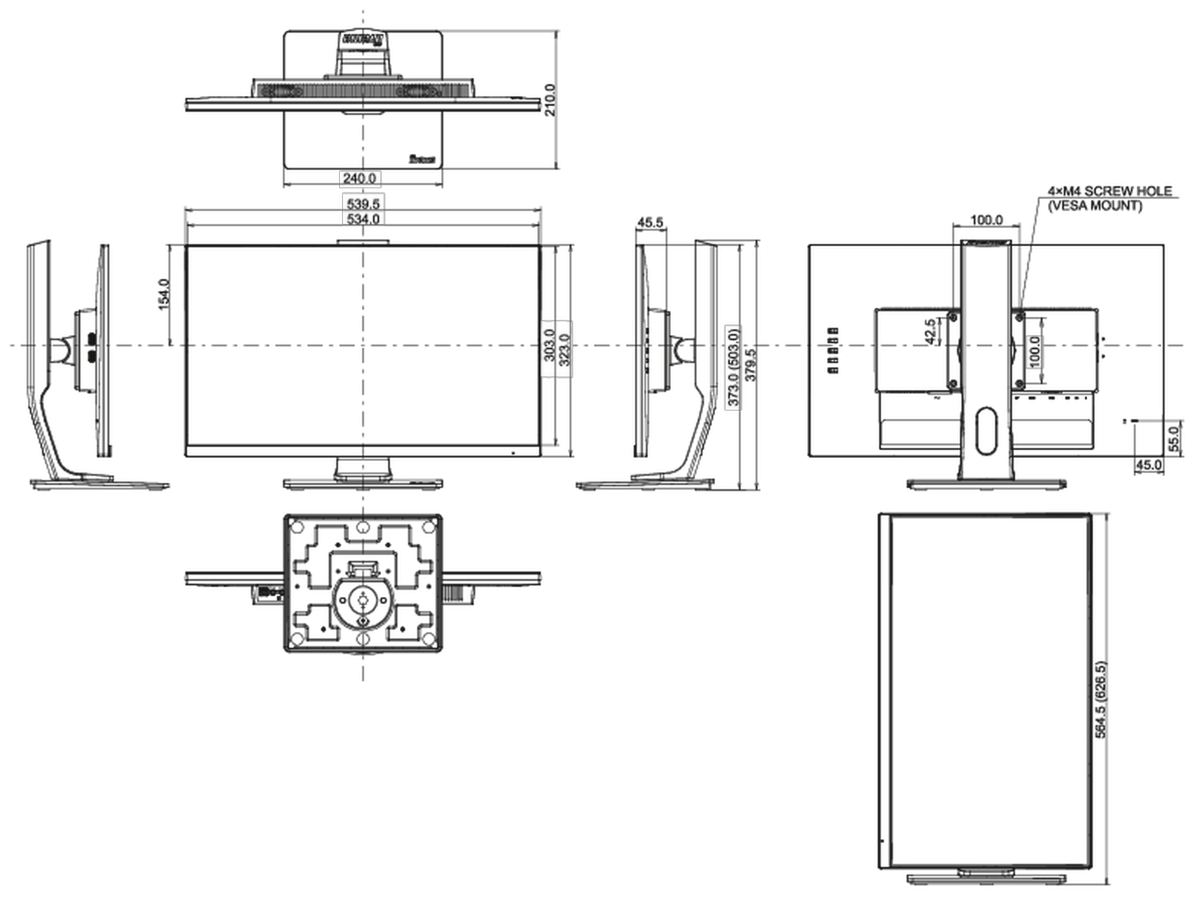

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED