



24" Full HD monitor with VA panel, 3-side borderless bezel and height adjustable stand

Stylish edge-to-edge design makes the Prolite XUB2494HSU-B1 perfect for multi-monitor set-ups. VA panel technology guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple input configuration (VGA, HDMI, DisplayPort) assures compatibility with many platforms. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design, and the height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences. It is a great choice for both multi-monitor configurations and office applications.



VA matrix



HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	VA matrix, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 84kHz
Látható terület Sz x M	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Signal / Auto Adjust, + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, sharp and soft, aspect), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	539.5 x 373 (503) x 210mm
Doboz méretei Sz x H x M	682 x 418 x 190mm
Súly (doboz nélkül)	4.8kg
Súly (dobozzal)	7kg
EAN kód	4948570119219

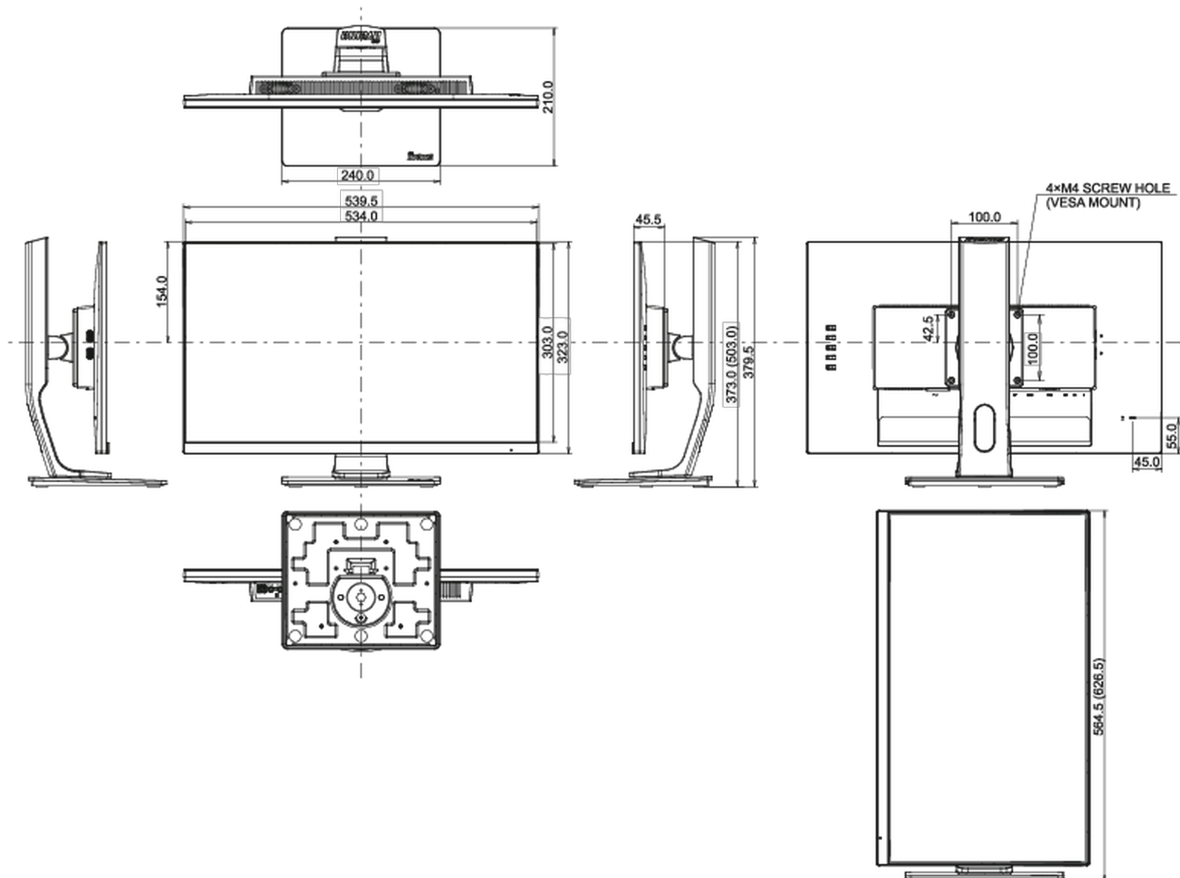

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED