




24" ultra-slim Full HD monitor met VA paneel en in hoogte verstelbare voet

Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite XUB2494HSU-B1 perfect voor multi-monitor opstellingen. VA-paneeltechnologie garandeert een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Drievoudige invoerconfiguratie (VGA, HDMI, DisplayPort) zorgt voor compatibiliteit met veel platforms. Met hoge contrast- en helderheidswaarden levert de monitor uitstekende prestaties voor fotografische en webdesign, en de in hoogte verstelbare voet zorgt ervoor dat u de schermpositie gemakkelijk aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Het is een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor configuraties als kantoortoepassingen.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 84kHz
Zichtbaar formaat	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaal / Automatisch aanpassen, + / Volume, - / Eco, Menu, Stroom
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, scherp en zacht, aspect), kleurinstellingen (gamma, 6-axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, HDMI bereik, openingslogo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; ° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energieverbruik

18W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

539.5 x 373 (503) x 210mm

Doos afmetingen B x H x D

682 x 418 x 190mm

Gewicht (zonder doos)


4.8kg

Gewicht (inclusief doos)

7kg

EAN code

4948570119219

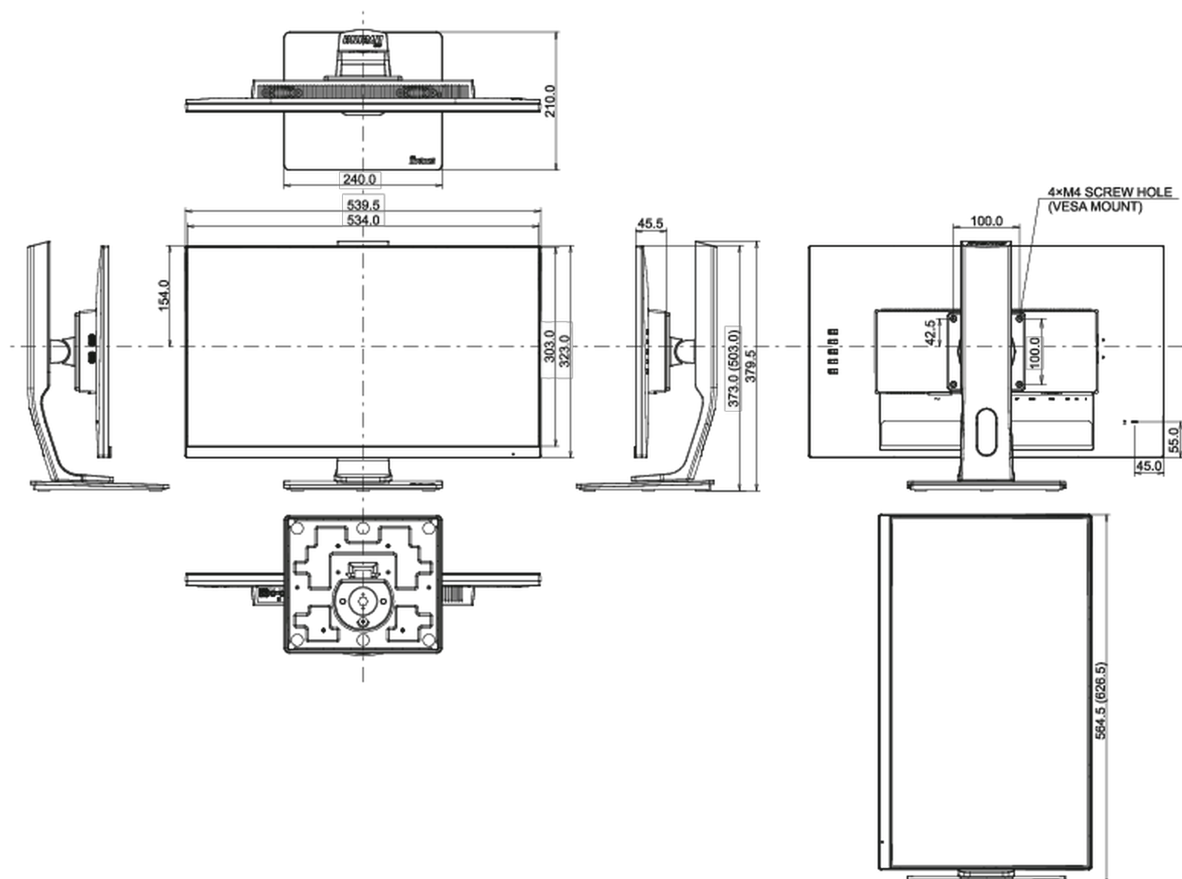

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED