




24" Full HD monitor with VA panel, 3-side borderless bezel and height adjustable stand

Стильный дизайн с экраном «от края до края» делает монитор ProLite XUB2493HSU идеальным решением для использования нескольких мониторов. Технология панели IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечит отличные характеристики для веб-дизайна и работы с фото, а регулируемая по высоте подставка позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями. Это отличный выбор для мультимониторных решений для Digital Signage и офисных приложений.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.



Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	VA, матовая поверхность
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 84кГц
Видимая область Ш x В	527.0 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Сигнал / Автонастройка, + / Громкость, - / Эко, Меню, Питание
Настройки пользователя	настройка изображения (контрастность, яркость, цвет i-Style, улучшенный контраст, ECO, Overdrive, технология X-Res), настройки изображения (автоматическая настройка, тактовая частота пикселей, фаза, положение по горизонтали, положение по вертикали, резкость, соотношение сторон), настройки цвета (гамма, 6-осевая, цветовая температура), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, время отображения, язык), дополнительные настройки (сброс, DDC / CI, выбор сигнала, источник звука, диапазон HDMI, логотип при загрузке, подсветка, информация)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; ° лево; 45° право

Угол наклона экрана 22° вверх; 5° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

05 6. АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание, USB, HDMI

Прочее Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC AC - 100V, 240V, 50Гц

Потребляемая мощность 18W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г 539.5 x 373 (503) x 210мм

Размер коробки Ш x В x Г 682 x 418 x 190мм

Вес (без упаковки) 4.8кг

Вес (с упаковкой) 7кг

EAN код 4948570119219

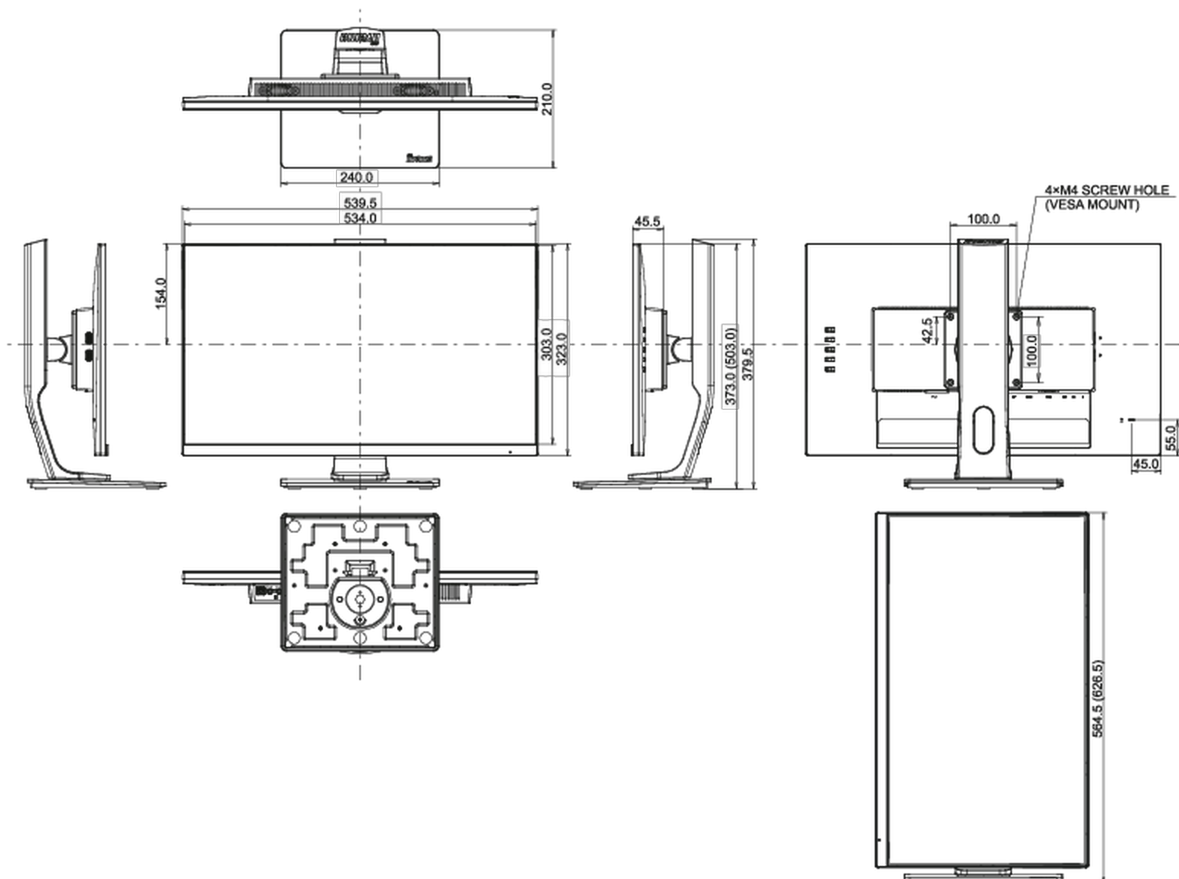

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED