



### Red Eagle – pridružite se profesionalnom timu

Bez obzira da li već jeste ili nameravate da postanete hardcore igrač, 24-inčni G-MASTER G2560HSU poznat kao Red Eagle je konkurentna prednost koja Vam je potrebna da iskoristite svoj puni igrački potencijal. Naoružani FreeSync Premium tehnologijom, brzinom osvežavanja 165 Hz i sjajnim vremenom odziva od 0,5 MPRT, možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na gosting efekat ili razmazivanje slike. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću uz pomoć Black Tuner opcije pruža bolje performanse gledanja u zasenčenim područjima. Ništa neće odvratiti vašu pažnju. Uključeno je podešavanje dvostrukog ulaza (HDMI, VDisplayPort), zvučnici, konektor za slušalice i 2.0 USB čvorište. Bez obzira šta više volite: RTS, FPS, MOBA i MMO - sa Red Eagle -om na stolu vi ste na vrhu lanca hrane zajednice igrača.



165Hz & 0.5ms MPRT

Sa brzinom osvežavanja od 165 Hz i vremenom odziva MPRT od 0,5 ms, sila je sa vama! Donesite odluke u deliću sekunde i budite sigurni da je slika na ekranu uvek oštra i glatka.



FreeSync™ Premium Tehnologija

Ovaj monitor garantuje nisku ulaznu latenciju i nizak framerate, čime se preventiraju bilo kakvi prekidi na bilo kojem framerate-u.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24.5", 62.2cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31 - 184KHz
Vidljiva površina Š x V	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Razmak piksela	0.283mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	1920 x 1080 @40-165Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Meni/ Izaberi, Pomerajte se gore/ Jačina zvuka, Pomerajte se nadole/ i-Style, Izlaz/EKO režim, Ulaz
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

557.5 x 401 x 197mm

Dimenzije kutije Š x V x D

632 x 414 x 145mm

Težina (bez kutije)


4.1kg

Težina (sa kutijom)

5.2kg

EAN kod

4948570118885

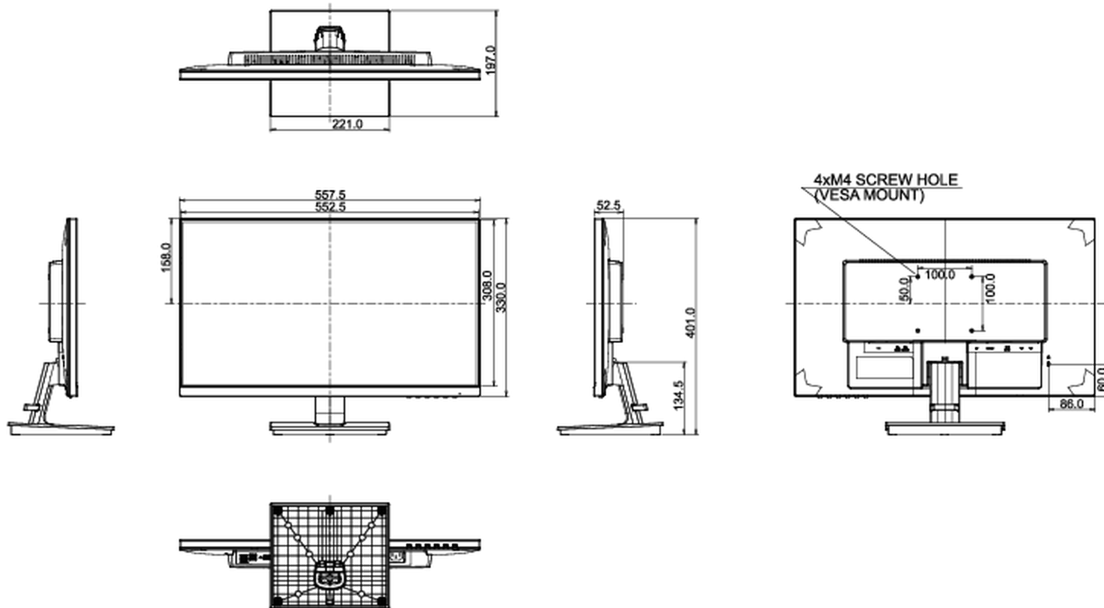

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED