

### 98" 4K UHD Professional Signage Display met Android OS, ScreenSharePro en EShare

Presenteer professionele signage aan uw publiek en trek hun aandacht met de ProLite LE9845UHS. Dit professionele 98-inch display biedt bedrijven een veelzijdige en effectieve oplossing. Of het nu geïnstalleerd is in een vergaderruimte of conferentiefaciliteit, of een levendige signage toevoegt aan uw omgeving. Het geïntegreerde Android-besturingssysteem stelt gebruikers in staat om bestanden lokaal op te slaan en te beheren via de Cloud, evenals gebruik te maken van vertrouwde Office-applicaties met inhoud die rechtstreeks naar het scherm wordt geüpload, zoals het afspelen van presentaties. Daarnaast biedt het scherm ondersteuning voor het afspelen van media, zoals afbeeldingen en video's, die kunnen worden toegevoegd aan een afspeellijst via de ingebouwde intelligentie. Door realtime samenwerking te ondersteunen, kunnen gebruikers content van en naar elk apparaat delen, streamen en bekijken, rechtstreeks met behulp van de iiyama ScreenSharePro- en de Eshare-app.

Dit indrukwekkende commerciële IPS LED Anti Glare-scherm met 4K UHD-resolutie (3840x2160), 350cd/m<sup>2</sup> en een contrastverhouding van 1200:1 biedt scherpe en levendige helderheid voor video's of statische beelden, waardoor het de perfecte keuze is voor Digital Signage en vergaderruimtes. De Anti Glare coating vermindert de omgevingsreflectie in omgevingen met hoge helderheid drastisch, zonder afbreuk te doen aan de scherpheid en helderheid van het beeld.

iiyama biedt ook een commerciële kwaliteit 24/7 98-inch, geschikt voor opvallende portretinstallaties. Volg deze link voor meer informatie: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



iiyama Share

Sluit tot wel 9 apparaten aan en deel, stream en bewerk eenvoudig inhoud van uw apparaat naar uw interactieve display en vice versa, terug naar uw laptop, tablet of telefoon. iiyama Share ondersteunt AirPlay, Chromecast en Miracast.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	98", 247.7cm
Paneel	IPS Direct LED,, anti-glare coatings, haze 28%
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Pixel pitch	0.5622mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitale video ingang	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W (en 15W subwoofer)
HDCP	ja
USB poorten	x6 (media playback / randapparatuur / opslag - voorkant: 2x v.3.0, rechterkant: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1)

## 03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 8.0 met web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro en EShare voor een draadloze connectie met Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
WiFi	ja (WiFi Module OWM002 - Dubbele WiFi Bandbreedte: 2,4GHz/5GHz, WiFi Standaard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth-ondersteuning: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardware	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB intern geheugen
Extra	OTA firmware update
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	18/7
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
-----------	------------------------------------

<b>Bedieningsknoppen</b>	Stroom, Stroom Indicator, Afstandssensor, USB Connector (2.0, 5V, 500mA)
<b>Gebruikersinstellingen</b>	algemene instellingen (invoer, achtergrondverlichting), audio (volume, bas, hoge tonen, balans, dempen), beeldinstellingen (schermmodus, H-positie, V-positie, klok, fase, auto-aanpassingen), weergave-instellingen (helderheid, contrast, tint, scherpte, kleurtemp.), applicatie-instellingen (draadloos & netwerk, persoonlijk, geluid, invoerinstelling, opstarten & afsluiten, datum & tijd, taal, beveiliging, opslag, geavanceerde instellingen, over)
<b>Blue light reducer</b>	ja
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garantie</b>	3 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	800 x 600mm
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	100.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, RS-232c
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	WiFi Module (OWM002), Muurbeugel
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	400W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus


## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
<b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	2204 x 1282 x 79mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	2380 x 280 x 1483mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	70kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	107.7kg
<b>EAN code</b>	4948570119189

## DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

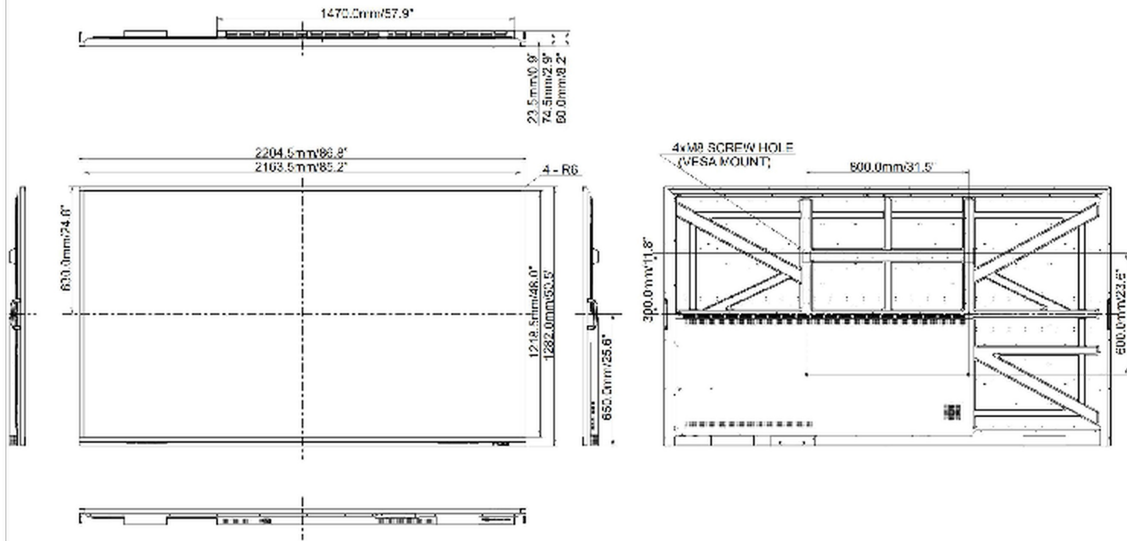

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED