



### Moniteur professionnel 98" 4K UHD pour l'affichage dynamique avec Android, ScreenSharePro et Eshare

Offrez l'affichage dynamique professionnel à votre public et captez son attention avec le ProLite LE9845UHS. Cet écran professionnel de 98 pouces offre aux entreprises une solution polyvalente et efficace qui convient aussi bien aux salles de réunion qu'aux solutions de signalisation numérique. Le système d'exploitation Android intégré permet aux utilisateurs de stocker et de gérer des fichiers localement via le Cloud, ainsi que d'utiliser des applications Office familières avec du contenu téléchargé directement sur l'écran, comme la lecture de présentations. En outre, il prend en charge la lecture de médias, tels que des images et des vidéos, qui peuvent être ajoutés à une liste de lecture grâce à l'intelligence intégrée aux écrans. Grâce à la collaboration en temps réel, les utilisateurs peuvent partager, diffuser et visualiser du contenu à partir de n'importe quel appareil, en utilisant directement le iiyama ScreenSharePro et l'application Eshare.

Cet impressionnant écran commercial IPS LED antireflet avec une résolution 4K UHD (3840x2160), 350cd/m<sup>2</sup> et un rapport de contraste de 1200:1 offre une clarté nette et vibrante pour les vidéos ou les images statiques, ce qui en fait le choix parfait pour l'affichage numérique et les zones de réunion. Le revêtement antireflet réduit considérablement les reflets ambiants dans les environnements à forte luminosité sans compromettre la netteté et la clarté de l'image.

iiyama propose également un modèle 98" de qualité commerciale, adapté aux installations de type portrait et fonctionnant 24/7. Suivez ce lien pour plus d'informations : [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android OS

Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.



iiyama Share

Connectez jusqu'à 9 appareils et partagez, diffusez et éditez facilement du contenu depuis votre appareil vers votre écran interactif et vice versa, vers votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone. iiyama Share prend en charge AirPlay, Chromecast et Miracast.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	98", 247.7cm
Matrice	IPS Direct LED,, verre avec revêtement antireflets, opacité 28%
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Taille du pixel	0.5622mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Entrée signal digital	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Entrées audio	Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Sorties Audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W (et 15W subwoofer)
HDCP	oui
Ports USB	x6 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face avant: 2x 2.0, côté droit: 2x 2.0, bas: 1x 2.0)

## 03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 8.0 avec navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, ScreenSharePro et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
WiFi	oui (Module WiFi OWM002 - Double bande passante WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Prise en charge Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Matériel	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, mémoire interne 32GB
Extra	OTA firmware update
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinu	18/7
Lecteur Media	oui
Matière du cadre	metal

## 04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
-------------	------------------------------------

<b>Boutons de contrôle</b>	Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Connecteur USB (2.0, 5V, 500mA)
<b>Réducteur de lumière bleue</b>	oui
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garantie</b>	3 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

## 05 MECANIQUE

<b>Orientation</b>	paysage
<b>Conception sans ventilateur</b>	oui
<b>Montage VESA</b>	800 x 600mm
<b>Température d'utilisation</b>	0°C - 40°C
<b>Température de stockage</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	100.000 heures (sauf rétro-éclairage)

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
<b>Guides</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité
<b>Autres</b>	Module WiFi (OWM002), Supports muraux
<b>Télécommande</b>	oui (batteries inclus)

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	400W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint


## 08 NORMES

<b>Certifications</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 09 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	2204 x 1282 x 79mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	2380 x 280 x 1483mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	70kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	107.7kg
<b>Code EAN</b>	4948570119189

## DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

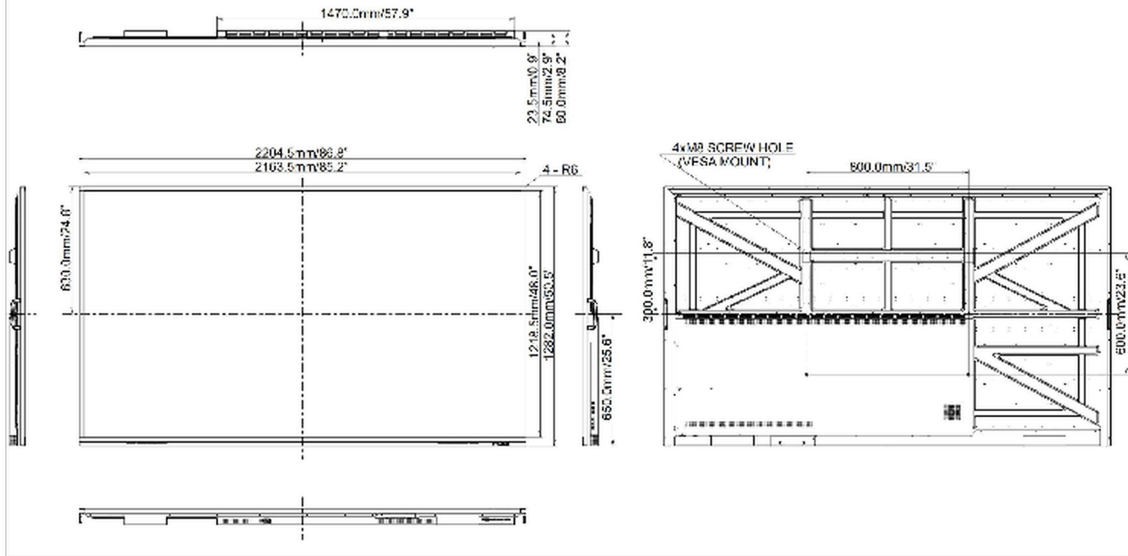

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED