



**Display professionale per il Digital Signage da 98" con risoluzione 4K UHD, sistema operativo Android e applicazioni ScreenSharePro e Eshare**

Un display professionale per la segnaletica digitale e presentazioni d'impatto. Offre un'esperienza visiva fantastica in un qualsiasi ambiente e attira l'attenzione di tutti gli spettatori. Implementato in una sala conferenze o installato come segnaletica digitale in un ambiente commerciale, il ProLite LE9845UHS è una soluzione versatile ed efficace per le aziende moderne. Il sistema operativo Android integrato consente di archiviare e gestire vari file localmente sul cloud e condividere programmi e presentazioni di Office direttamente sullo schermo.

L'impressionante pannello LED IPS con risoluzione 4K UHD (3840x2160), una luminosità di 350 cd/m<sup>2</sup> e un rapporto di contrasto di 1200:1, offre una riproduzione nitida e vivace dei contenuti. Il rivestimento anti-glare riduce i riflessi in ambienti con una elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dei contenuti.

iiyama offre anche una soluzione commerciale 24/7 nella stessa dimensione, adatto per installazioni impressionanti in posizione verticale. Ulteriori informazioni: [ProLite LH9852UHS-B2](#)



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display per le vostre esigenze installando direttamente sul monitor applicazioni.



iiyama Share

Collegate fino a 9 dispositivi e condividete, trasmettete e modificate facilmente i contenuti dal vostro dispositivo (notebook, tablet o smartphone) o viceversa, dal vostro display interattivo. iiyama Share supporta AirPlay, Chromecast e Miracast.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	lunetta magro
<b>Diagonale</b>	98", 247.7cm
<b>Pannello</b>	IPS Direct LED,, trattamento vetro AG, opacita' 28%
<b>Risoluzione nativa</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1200:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	8ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	1.07B 10bit
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 135kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
<b>Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)</b>	20.5mm, 20.5mm, 43mm
<b>Pixel pitch</b>	0.5622mm
<b>Cornice colore e finitura</b>	nero, opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso analogico</b>	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
<b>Connettore ingresso digitale</b>	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
<b>AUDIO ingresso</b>	Mini jack x1
<b>Monitor controlli ingresso</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio uscita</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W (e 15W subwoofer)
<b>HDCP</b>	si
<b>USB ports</b>	x6 (riproduzione multimediale / periferiche / memorizzazione – lato anteriore: 2x 2.0, lato destro: 3x 2.0, lato inferiore: 1x 2.0)

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Software integrato</b>	Android 8.0 dotato di browser web, file manager, unità cloud, WPS Office, ScreenSharePro e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
<b>WiFi</b>	si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0)
<b>Hardware</b>	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, memoria RAM da 3GB, memoria interna da 32GB
<b>Extra</b>	OTA firmware update
<b>Modalità kiosk</b>	si
<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	18/7
<b>Media playback</b>	si
<b>Involucro (cornice)</b>	metal

## 04 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
-------------------	------------------------------------

<b>Pulsanti controllo</b>	Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, connettore USB (2.0, 5V, 500mA)
<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garanzia</b>	3 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We )

## 05 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale
<b>Fanless</b>	si
<b>Montaggio VESA</b>	800 x 600mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	100.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 06 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, HDMI, RS-232c
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	Modulo WiFi (OWM002), Supporto a parete
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	400W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


## 08 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 09 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	2204 x 1282 x 79mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	2380 x 280 x 1483mm
<b>Peso (netto)</b>	70kg
<b>Peso (lordo)</b>	107.7kg
<b>EAN code</b>	4948570119189

## DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

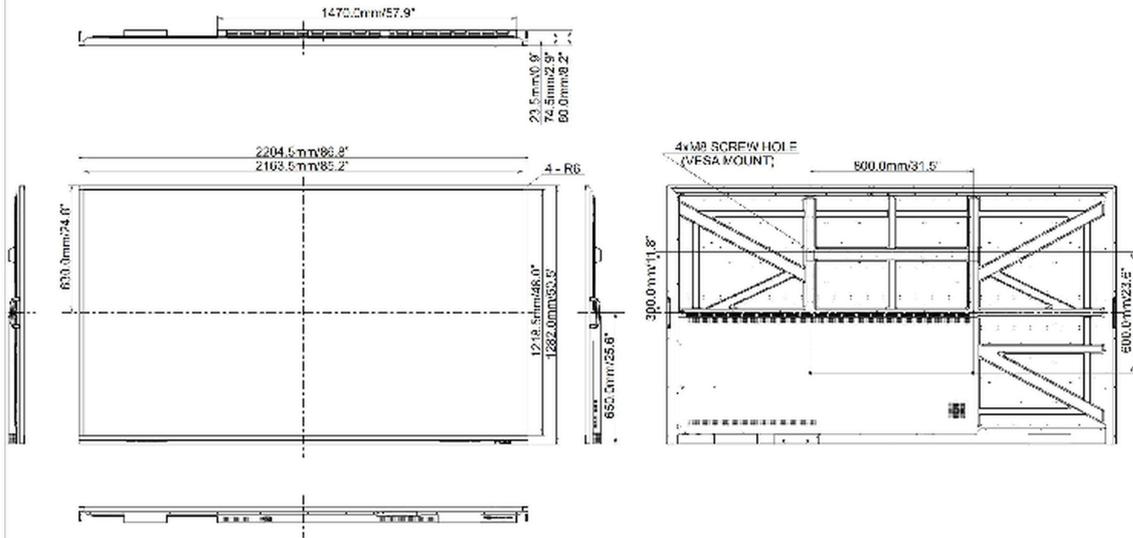

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED