

98" 4K UHD profesionalni displej sa natpisima, koji sadrži Android OS, ScreenSharePro i Eshare

Obezbedite profesionalno oglašavanje svojoj publici i privucite njihovu pažnju uz ProLite LE9845UHS. Ovaj profesionalni ekran od 98" nudi preduzećima svestrano i efikasno rešenje. Bilo da je instaliran u sali za sastanke ili konferencijskom objektu, ili pak ako želite da dodate živopisni displej na Vašem imanju. Integrirani Android OS omogućava korisnicima da čuvaju i upravljaju datotekama lokalno preko Cloud-a, kao i da koriste poznate Office aplikacije sa sadržajem koji se otprema direktno na ekran, kao što je reprodukcija prezentacija. Dodatno podržava reprodukciju medija, kao što su slike i video, koji se mogu dodati na listu za reprodukciju preko ekrana ugrađenih u memoriju. Podržavajući saradnju u realnom vremenu, korisnici mogu da dele, strimuju i gledaju sadržaj napred i nazad sa bilo kog uređaja direktno koristeći iiyama ScreenSharePro i aplikaciju Eshare.

Ovaj impresivni komercijalni IPS LED ekran sa premazom protiv odsjaja sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160), 350cd/m² i odnosom kontrasta od 1200:1 pruža oštru, živopisnu i jasnu sliku za video ili statične slike, što ga čini savršenim izborom za Digitalno oglašavanje i prostore za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje refleksiju ambijenta u okruženjima visoke osvetljenosti bez ugrožavanja oštine i jasnoće slike.

iiyama takođe nudi komercijalnu verziju 24/7 98", pogodnu za upečatljive portretne instalacije. Kliknite na ovaj link za više informacija: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



iiyama Share

Povežite do 9 uređaja i lako delite, strimujete i uređujete sadržaj sa svog uređaja na interaktivni ekran i obrnuto, nazad na laptop, tablet ili telefon. iiyama Share podržava AirPlay, Chromecast i Miracast.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	98", 247.7cm
Panel	IPS Direct LED, presvučeno staklo protiv odsjaja, haze 28%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Razmak piksela	0.5622mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 10W (i 15W subwoofer)
HDCP	da
USB portovi	x6 (reprodukcija medija / periferija / skladištenje – prednja strana: 2k 2.0, desna strana: 3k 2.0, donja strana: 1k 2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 8.0 koji sadrži veb pretraživač, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS office, ScreenSharePro i EShare za bežičnu vezu sa Windows (MiraCast) / iOS (AirPlai) / Android (ChromeCast)
WiFi	da (WiFi Module OWM002 - Dvostruka WiFi širina opsega: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth podrška: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardver	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB interna memorija
Dodatno	OTA firmware update
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, indikator napajanja, daljinski senzor, USB konektor (2.0, 5V, 500mA)

Redukcija plavog svetla	da
Plug&Play	DDC2B
Garancija	3 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	100.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	WiFi Modul (OWM002), zidni nosač
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen


08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	2204 x 1282 x 79mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2380 x 280 x 1483mm
Težina (bez kutije)	70kg
Težina (sa kutijom)	107.7kg
EAN kod	4948570119189

DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

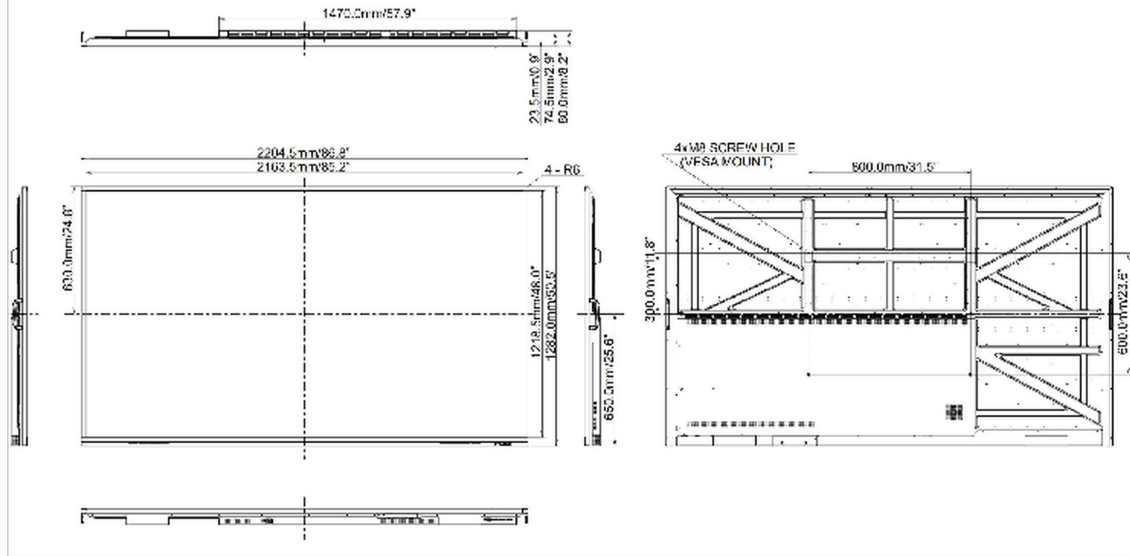

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED