



98” 4K UHD Professional Signage Display, featuring Android OS, ScreenSharePro and Eshare

Deliver professional signage to your audience and capture their attention with the ProLite LE9845UHS. This professional 98” display offers businesses a versatile and effective solution. Whether installed in a meeting room or conference facility, or adding a vibrant signage display to your estate. The integrated Android OS enables users to store and manage files locally through the Cloud, as well as make use of familiar Office applications with content uploaded directly to the screen, such as the playback of presentations. Additionally supporting the playback of media, such as images and video, which can be added to a play list through the screens built in intelligence. Supporting real time collaboration, users can share, stream and view content back and forth from any device directly utilising the iiyama ScreenSharePro and the Eshare app.

This impressive commercial IPS LED Anti Glare screen with 4K UHD resolution (3840x2160), 350cd/m² and a contrast ratio of 1200:1 provides sharp and vibrant clarity for video or static images, making it the perfect choice for Digital Signage and meeting areas. The anti-glare coating drastically reduces ambient reflection in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image.

iiyama also offers a commercial grade 24/7 98”, suitable for striking portrait installations. Follow this link for more information: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



OC Android

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей в соответствии с вашими потребностями, установив приложения прямо на него.



iiyama Share

Connect up to 9 devices and easily share, stream and edit content from your device to your interactive display and vice versa, back to your laptop, tablet or phone. iiyama Share supports AirPlay, Chromecast and Miracast.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	98", 247.7см
Панель	IPS Direct LED, AG coated glass, затемнение 28%
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	2159 x 1214мм, 85 x 47.8"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	20.5мм, 20.5мм, 43мм
Размер пикселя	0.5622мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 10Вт (and 15W subwoofer)
HDCP	да
USB ports	x6 (воспроизведение мультимедиа / периферийные устройства / хранилище - лицевая сторона: 2x 2.0, правая сторона: 2x 2.0, нижняя сторона: 1x 2.0)

03 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 8.0 featuring web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
WiFi	да (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Аппаратные средства	CPU: CA73*2+A53*2, графический процессор: Mali G51*2, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти
Extra	OTA firmware update
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	metal

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
----------------------	------------------------------------

Кнопки управления	Питание, Индикатор Питания, Датчик Дистанционного Управления, Датчик Освещенности, Разъем USB (2.0)
Настройки пользователя	general settings (input, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, mute), screen settings (screen mode, H-position, V-position, clock, phase, auto adjustments), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, colour temp.), application settings (wireless & network, personal, sound, input setting, startup & shutdown, date & time, language, security, storage, advanced settings, about)
Уменьшение голубого свечения	да
Plug&Play	DDC2B
Гарантия	3 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 часов (включая подсветку)

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	WiFi Module (OWM002), Wall Mount
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	400W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено


08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	2204 x 1282 x 79мм
Размер коробки Ш x В x Г	2380 x 280 x 1483мм
Вес (без упаковки)	70кг
Вес (с упаковкой)	107.7кг
EAN код	4948570119189

DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

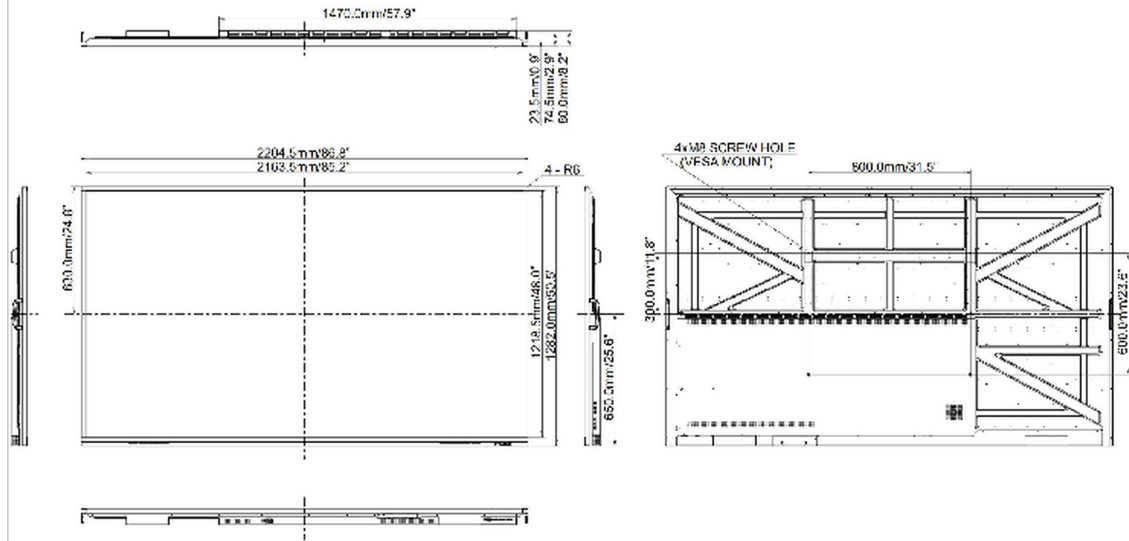

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED