

**98" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display (Landscape and Portrait) featuring Android OS, FailOver and OPS PC slot**

The ideal all-in-one solution for environments where performance and reliability are mission critical. The iiyama ProLite LH9852UHS is a 500cd/m<sup>2</sup> high brightness professional large format display with a 24/7 operating time. On-board Android 8.0 OS means you can easily customize the display to your needs and install applications directly to it. The embedded option of Nsign\* empowers you to create and schedule a range of content across multiple screens using a powerful cloud-based solution. The OPS PC Slot provides embedded PC option for total flexibility, security and control, while the FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs.

\*Nsign license required – please see our [nsign landing page](#) for more information.



Signal FailOver

FailOver is a feature which automatically detects input sources. When there is no signal on the default input it will automatically switch to the next available input. FailOver allows customers to prioritize a number of inputs (incl. Browser, Media Player and Custom) and ensures your content is always actively displayed, assuring active content at all times.



Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén testre szabható az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	97.5", 247,7cm
Panel	IPS, haze 1%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1300:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 8bit+FRC
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	16mm, 16mm, 16mm
Pixel magasság	0.5622mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1 (DVI-I: VGA + DVI)
Digitális jebemenet	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio bemenet	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitális jekimenet	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Audio kimenet	RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB portok	x2 (v.2.0)

## 03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android OS 8.0, EShare, FailOver
WiFi	opcionális (EW-7811UTC)
Hardver	CPU: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Extra	OPS PC slot, micro SD card slot
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
-----------------------------	--

<b>Vezérlőgombok</b>	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu
<b>Felhasználói vezérlők</b>	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, DP version, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power save, SDM settings, advanced option reset), Android settings (network, signage display, apps, display, security, date & time, developer options, about)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANIKUS

<b>Tájolás</b>	tájkép, portré
<b>VESA állvány</b>	800 x 400mm
<b>Működési hőmérséklet tartomány</b>	0°C - 40°C
<b>Tárolási hőmérséklet tartomány</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

<b>Kábelek</b>	áramellátás, HDMI, RS-232c
<b>Útmutatók</b>	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
<b>Egyéb</b>	Stickers for screw holes
<b>Távírányító</b>	igen (elemeket tartalmazza)

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


<b>Tápegység</b>	belső
<b>Áramellátás</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energiafogyasztás</b>	347W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
<b>Áramfogyasztás</b>	0.5W készenlét

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

<b>Előírások</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
<b>Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)</b>	G

## 09 MÉRETEK / SÚLY

<b>Termék méretei Sz x H x M</b>	2193 x 1248 x 88.5mm
<b>Doboz méretei Sz x H x M</b>	2340 x 1692 x 301mm
<b>Súly (doboz nélkül)</b>	91.4kg
<b>Súly (dobozzal)</b>	TBD.kg
<b>EAN kód</b>	4948570119370

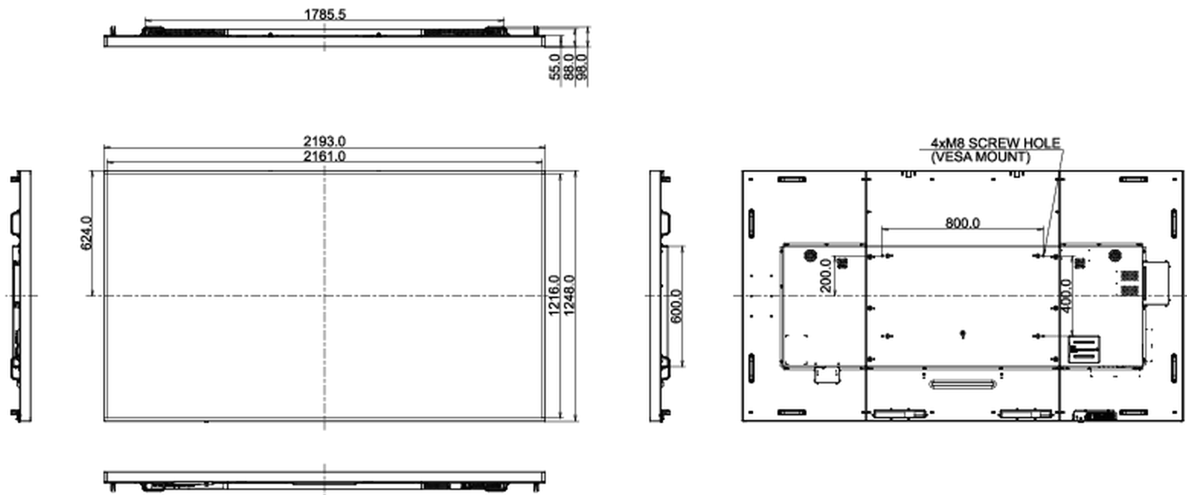

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED