



27" IPS 3-side borderless monitor for multi-monitor set-ups

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2793HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.3114mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Signal/ Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (auto adjust, clock, phase, horizontal position, vertical position, video mode adjust, BLR, sharp and soft), OSD (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD time, OSD background, language), extra (reset DDC / CI, signal select, audio input, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21.5° fel; 3.5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI
---------	-------------------

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Energiafogyasztás

19W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

612 x 479.5 x 236mm

Doboz méretei Sz x H x M

685 x 435 x 145mm

Súly (doboz nélkül)


4.6kg

Súly (dobozsal)

6.2kg

EAN kód

4948570118809

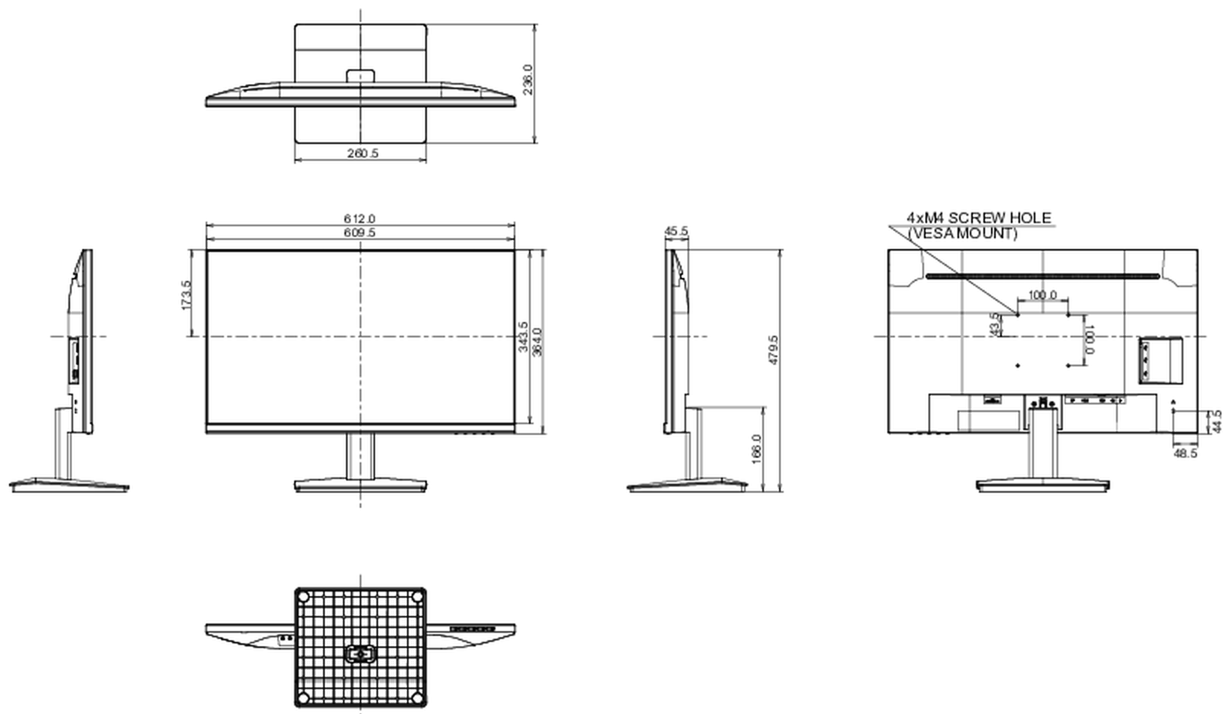

* USB are available only for XU2793HSU.

