



27" monitor sa ultra tankim okvirom i IPS tehnologijom ekrana

Moderan dizajn ekrana sa veoma tankim okvirom čini ProLite XU2793HSU savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija ekrana pruža preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoki odnos kontrasta i osvetljenja čini da ovaj monitor pruža odlične performanse pri digitalnoj obradi fotografija ili primeni u web dizajnu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.3114mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, +/-Jačina zvuka. -/Eco, Signal, Izlaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-res tehnologija), postavke boje (gama, RGB opseg, temperatura boje), postavke slike (automatsko podešavanje, sat, faza, horizontalni položaj, vertikalni položaj, podešavanje video režima, BLR, oštro i meko), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, vreme na ekranu, pozadina na ekranu, jezik), dodatni (resetovanje DDC / CI, izbor signala, audio ulaz, LED, logotip za otvaranje, prilagodljiva sinhronizacija, prikaz informacija)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 479.5 x 236mm
Dimenzije kutije Š x V x D	685 x 435 x 145mm
Težina (bez kutije)	4.6kg
Težina (sa kutijom)	6.2kg
EAN kod	4948570118809

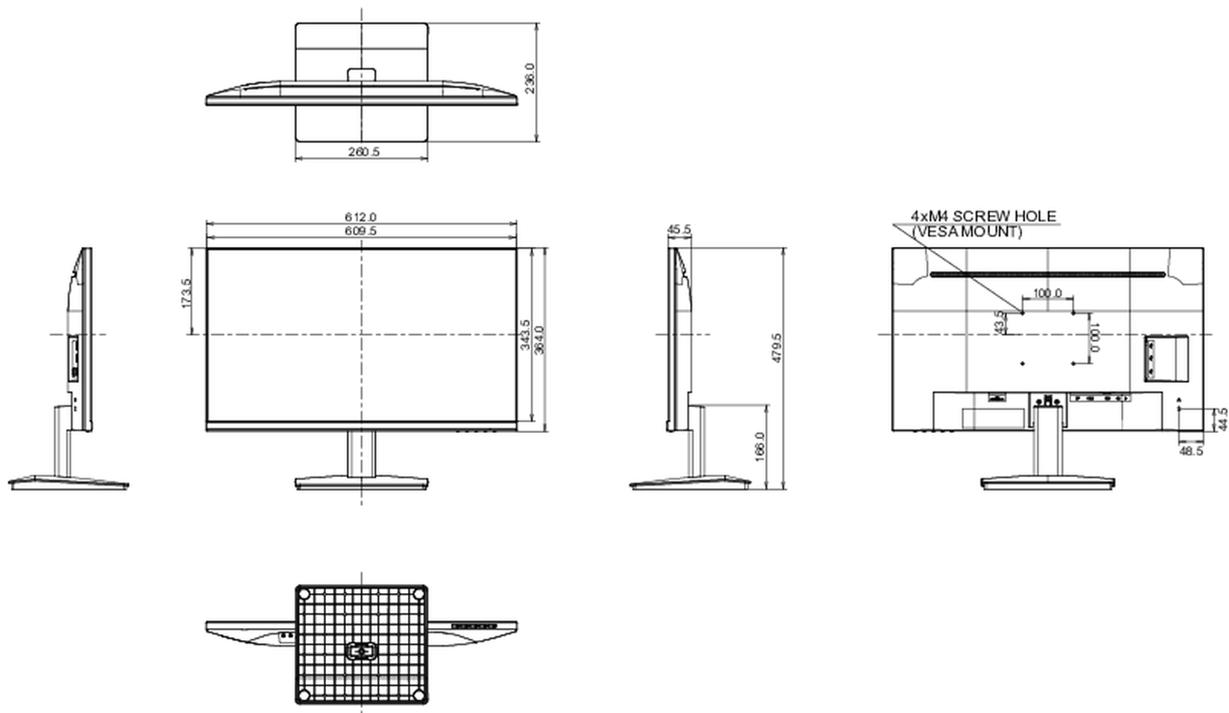

* USB are available only for XU2793HSU.

