



### 27" IPS 3-side borderless monitor for multi-monitor set-ups

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2793HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.3114mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Signal / Auto Adjust, + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, i-Style Colour, adv. contrast, Eco, OD, X-Res technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, sharp and soft, aspect), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information, volume)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21.5° fel; 3.5° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

19W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

612 x 479.5 x 236mm

Doboz méretei Sz x H x M

685 x 435 x 145mm

Súly (doboz nélkül)


4.6kg

Súly (dobozzal)

6.2kg

EAN kód

4948570118823

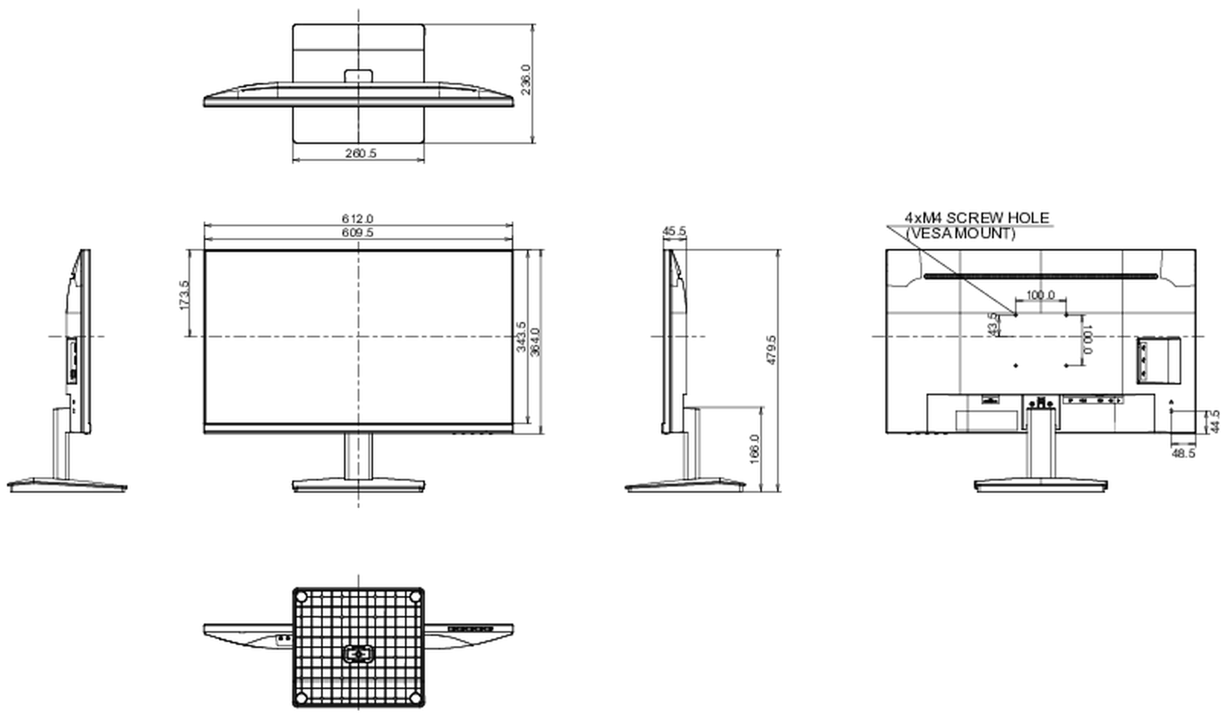

\* USB are available only for XU2793HSU.

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED