



27"-дюймовый безрамочный (с 3-х сторон) IPS-монитор для работы с несколькими мониторами

Стильный дизайн экрана от края до края делает ProLite XU2793HSU идеальным решением для работы с несколькими мониторами. Технология панелей IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечит отличную производительность для фото и веб-дизайна.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 85кГц
Видимая область Ш x В	597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.3114мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Сигнал / Автонастройка, + / Громкость, - / Эко, Меню, Питание
Настройки пользователя	настройка изображения (контрастность, яркость, цвет i-Style, улучшенный контраст, ECO, Overdrive, технология X-Res), настройки изображения (автоматическая настройка, тактовая частота пикселей, фаза, положение по горизонтали, положение по вертикали, резкость, соотношение сторон), настройки цвета (гамма, 6-осевая, цветовая температура), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, время отображения, язык), дополнительные настройки (сброс, DDC / CI, выбор сигнала, источник звука, диапазон HDMI, логотип при загрузке, подсветка, информация, звук)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	21.5° вверх; 3.5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	612 x 479.5 x 236мм
Размер коробки Ш x В x Г	685 x 435 x 145мм
Вес (без упаковки)	4.6кг
Вес (с упаковкой)	6.2кг
EAN код	4948570118823

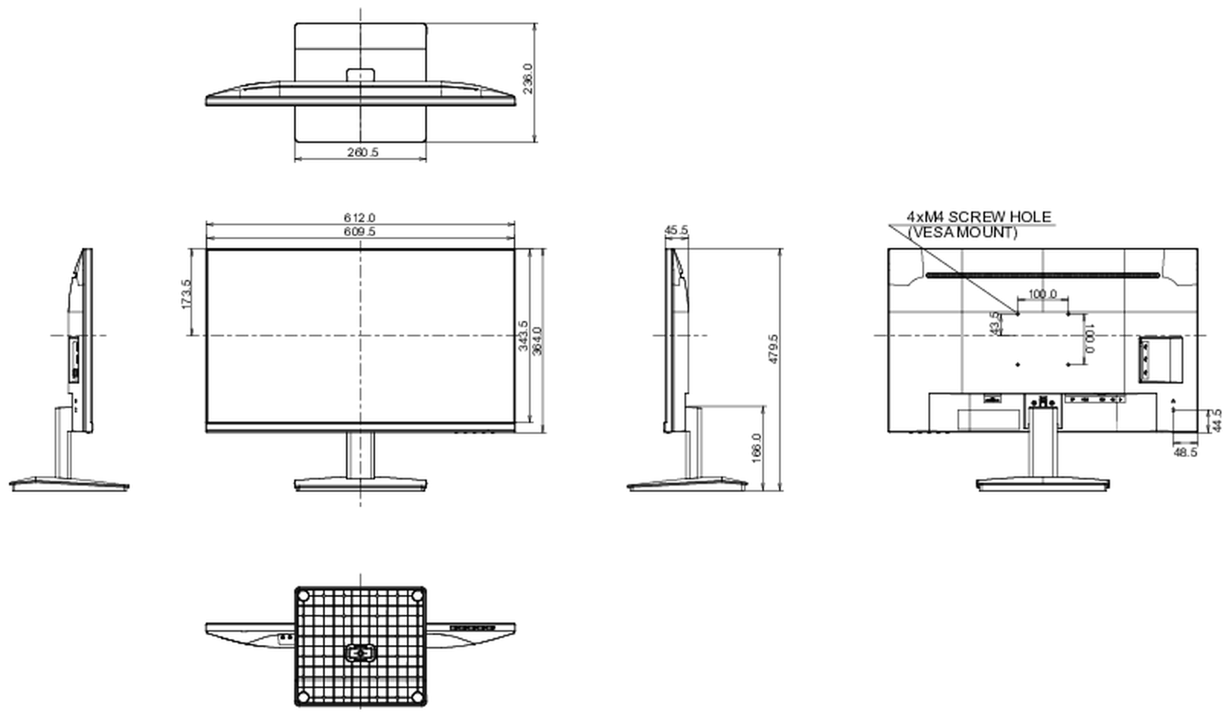

* USB are available only for XU2793HSU.

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

