




### 32" Full HD professional large format display

ProLite LE3240S is a 32" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade VA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE3240S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



USB Playback

Monitor podporuje přehrávání prezentací, videí a téměř jakéhokoliv typ obsahu uloženého v zařízení USB nebo v interní paměti.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	VA, haze 2%
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	28 - 92kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	12mm, 12mm, 17mm
Velikost bodů	0.364mm
Barva rámečku	černá, lesklá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x3 (2.0)
Audio input	Mini jack x1 (pro VGA)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	ano
USB ports	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	16/7
Přehrávání médií	ano
Rámeček	plastic

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Nastavitelné parametry	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

<b>Orientace</b>	horizontální
<b>Bezventilátorový design</b>	ano
<b>VESA</b>	100 x 100mm, 200 x 200mm
<b>Rozsah provozní teploty (-°/+°)</b>	-0°C - 40°C
<b>Rozsah teploty v klidu</b>	- 20°C - 60°C

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Kabely</b>	napájecí C7, HDMI, RS-232c
<b>Příručky</b>	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
<b>Dálkové ovládání</b>	ano

## 07 POWER-MANAGEMENT


<b>Napájecí zdroj:</b>	interní
<b>Napájení</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Odběr energie:</b>	tbd.W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

<b>Předpisy</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
<b>REACH SVHC</b>	nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

<b>Rozměry výrobku Š x V x D</b>	726.5 x 425.4 x 65.1mm
<b>Rozměry balení Š x V x D</b>	818 x 547 x 139mm
<b>Váha (bez balení)</b>	5.7kg
<b>Váha (s balením)</b>	7,7kg
<b>EAN code</b>	4948570119486

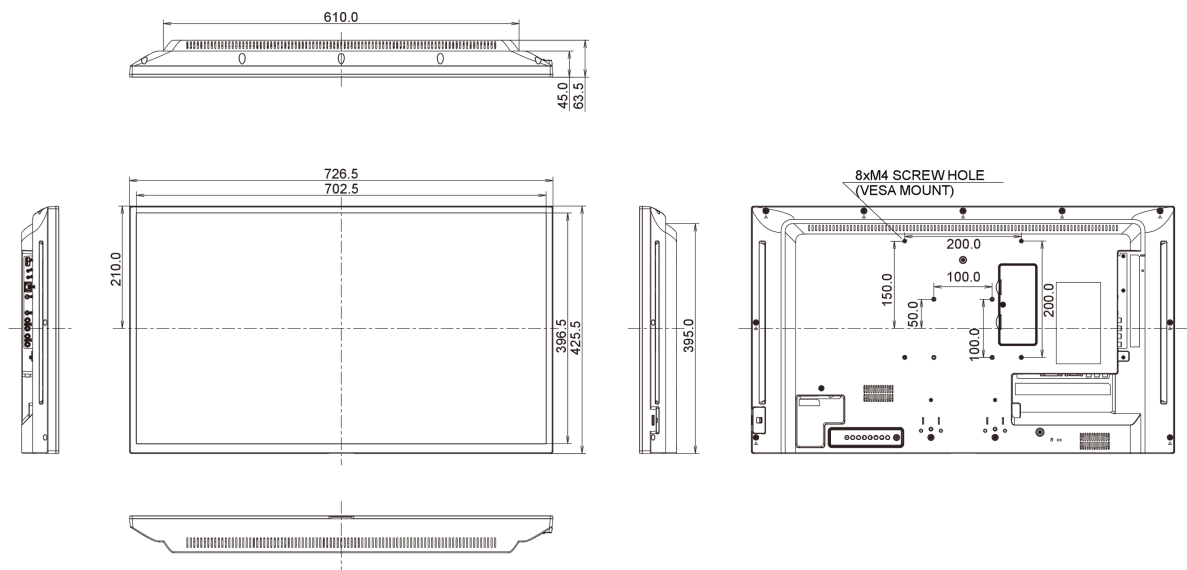

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED