



### Professionelles 32" Full HD Großformat-Display

Der ProLite LE3240S ist ein professionelles 31.5" (80 cm) Full HD Großformat-Display, lüfterlos und mit LED Backlight ausgestattet. Die VA-Panel-Technologie bietet hervorragende Betrachtungswinkel, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Zahlreiche Video- und Audioanschlüsse ermöglichen die Verbindung mit verschiedenen Geräten. Dank der VESA Aufnahmebohrungen kann der ProLite LE3240S sehr schnell und einfach installiert werden. Dank der Mediaplayback-Funktion können Musik, Filme und Bilder von einem USB Speicher wiedergegeben werden. Das Display lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen wie; Digital Signage, Installationen im Einzelhandel, POI/POS, Kontrollräume, Bildungsbereich sowie im Unternehmens- und Produktionsbereichen.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



USB Playback

Der Bildschirm unterstützt das Abspielen von Videos und Photos und weiterer Inhalte von USB Geräten.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	31.5", 80cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA, Haze 2%
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	4000:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	28 - 92kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
<b>Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)</b>	12mm, 12mm, 17mm
<b>Pixelabstand</b>	0.364mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, glänzend

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Analog Video Eingang</b>	VGA x1
<b>Digitaler Video Eingang</b>	HDMI x3 (2.0)
<b>Audio Eingang</b>	Mini Jack x1 (für VGA)
<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio Ausgang</b>	RCA (L/R) x1 Lautsprecher 2 x 10W
<b>Monitorsteuerung Ausgang</b>	RS-232c x1 IR Loop Through x1
<b>HDCP</b>	ja
<b>USB-Ports</b>	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 FEATURES

<b>Max. Betriebszeit</b>	16/7
<b>Media Playback</b>	ja
<b>Gehäuseart (Frontrahmen)</b>	Kunststoff

## 04 ALLGEMEIN

<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bild (Bildmodus, Hintergrundlicht, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Phase, Schärfe, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Film-Modus, Zurücksetzen), Audio (Audio Modus, Höhen, Bass, Balance, Surround, Lautsprecher, Audioquelle, Zurücksetzen), Bildschirm (PAP Einstellungen, Videowand, Seitenverhältnis, Bild Einstellungen, Standbild), Sonstige Einstellungen (Sprache, Zeitplan, Energisparen, Fernsteuerung Einst., Netzwerk Einst., Monitor ID einstellen, HDMI, Erweiterte Einstell., Information, Alles Zurücksetzen)
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISCH

<b>Ausrichtung</b>	Querformat
<b>Lüfterloses Design</b>	ja
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm, 200 x 200mm
<b>Betriebstemperaturbereich (-°/+°)</b>	-0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz C7, HDMI, RS-232c
<b>Anleitungen</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
<b>Fernbedienung</b>	ja

## 07 STROMVERWALTUNG


<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	tbd.W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	726.5 x 425.4 x 65.1mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	818 x 547 x 139mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	5.7kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	7,7kg
<b>EAN code</b>	4948570119486

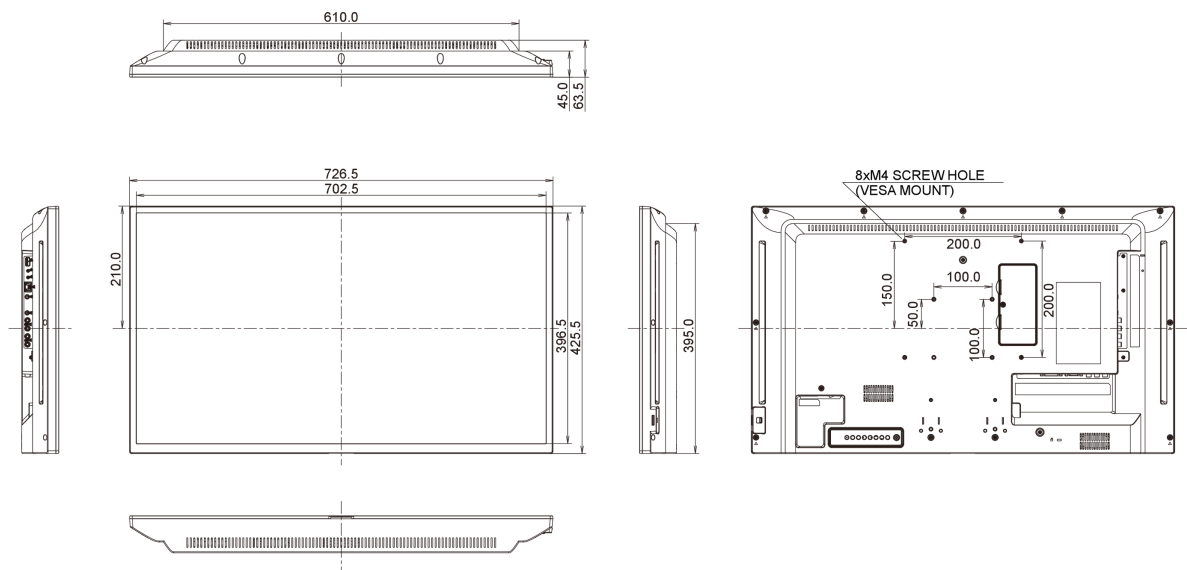

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED