



27" monitor sa ultra tankim okvirom i postoljem podesivim po visini

Moderan dizajn ekrana sa veoma tankim okvirom čini ProLite XUB2793HS savršenim za rad u okruženju sa više monitora. IPS tehnologija ekrana pruža preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoki odnos kontrasta i osvetljenja čini da ovaj monitor pruža odlične performanse pri digitalnoj obradi fotografija ili primeni u web dizajnu, a podesivo postolje omogućava lako nameštanje položaja ekrana prema Vašim potrebama. Odličan je za digitalno oglašavanje sa više monitora, kao i za kancelarijske programe.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će spričiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orientaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | ultra tanak okvir |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS tehnologija panela LED, mat finiš |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 85KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.3114mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulez signala | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | da |
| Dodatno | i-style boje |
| OSD jezici | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, Meni, +/Jačina zvuka, -/Eco, Signal/ Izlaz |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, i-Stile boja, ACR, Eco, OD, X-res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp.), podešavanja slike (automatsko podešavanje, sat, faza, horizontalna pozicija, vertikalna pozicija, podešavanje video režima, BLR, oštro i meko), OSD (OSD H. Pozicija, OSD V. Pozicija, OSD vreme, OSD pozadina, jezik), ekstra (resetovanje, DDC / CI, izbor signala, audio ulaz, LED , logotip otvaranja, Adaptive Sync, prikaz informacija) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|--|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 20° gore; 5° dole |

VESA montiranje

100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, HDMI

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612 x 416(546) x 230mm

Dimenzije kutije Š x V x D

736 x 434 x 187mm

Težina (bez kutije)


6.7kg

Težina (sa kutijom)

8.5kg

EAN kod

4948570118793

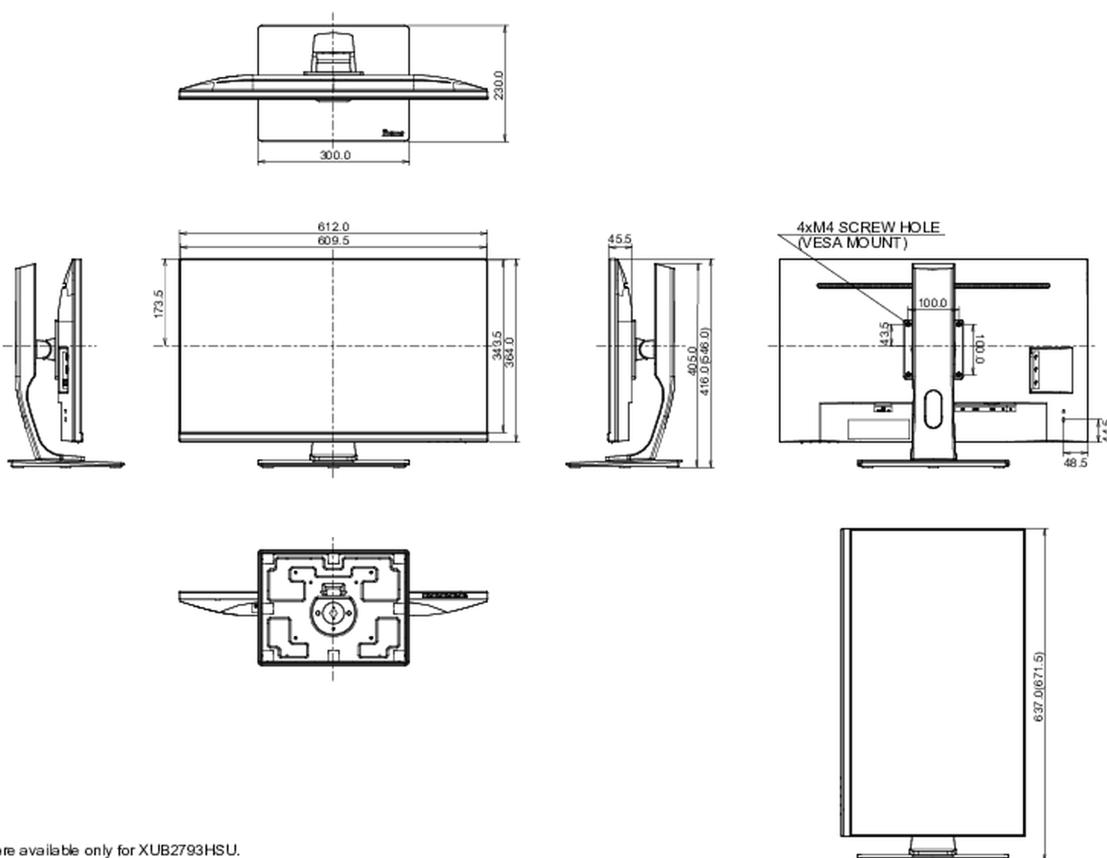

* USB are available only for XUB2793HSU.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED