




## 27-дюймовый безрамочный (с 3-х сторон) IPS-монитор с регулируемой по высоте подставкой

Стильный дизайн экрана от края до края делает ProLite XUB2793HS идеальным для работы с несколькими мониторами. Технология панелей IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечивает отличную производительность для фото и веб-дизайна, а регулируемая по высоте подставка позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с Вашими предпочтениями. Это отличный выбор как для мультимониторных цифровых вывесок, так и для офисных приложений.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.



### Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	безрамочный (с 3-х сторон)
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 85кГц
Видимая область Ш x В	597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.3114мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, + / Громкость, - / Эко, Сигнал / Выход
Настройки пользователя	настройка изображения (яркость, контраст, цвет i-Style, ACR, Eco, OD, технология X-tes), настройки цвета (гамма, диапазон RGB, цветовая температура), настройки изображения (автонастройка, частота, фаза, положение по горизонтали, положение по вертикали, настройка режима видео, BLR, резкость), OSD (положение OSD по горизонтали, положение OSD по вертикали, время отображения OSD, фон OSD, язык), дополнительные (сброс, DDC / CI, выбор сигнала, аудиовход, светодиод , загрузочный логотип, Adaptive Sync, отображение информации)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	20° вверх; 5° вниз

Крепление VESA

100 x 100mm

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

612 x 416(546) x 230мм

Размер коробки Ш x В x Г

736 x 434 x 187мм

Вес (без упаковки)


6.7кг

Вес (с упаковкой)

8.5кг

EAN код

4948570118793

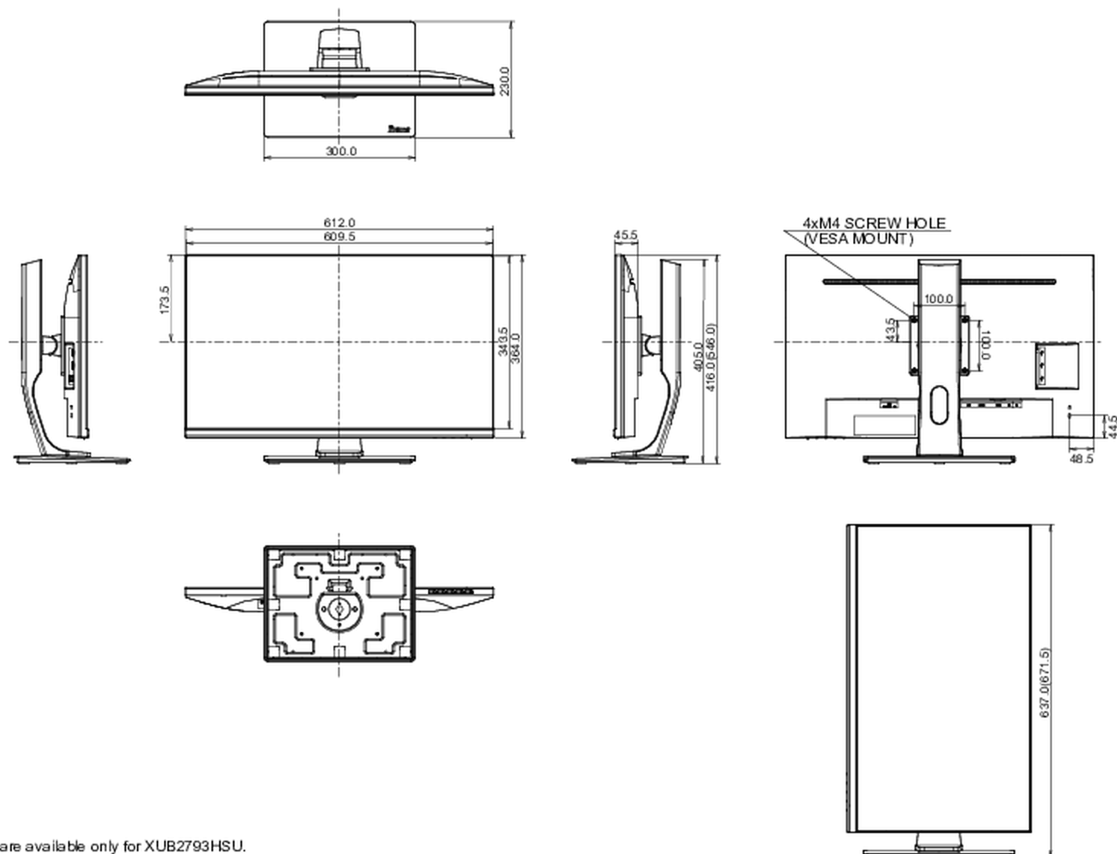

\* USB are available only for XUB2793HSU.

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED