



**43" профессиональный широкоформатный дисплей Full HD с возможностью воспроизведения USB-носителей**

ProLite LE4340S - это 43-дюймовый профессиональный дисплей с разрешением Full HD и светодиодной подсветкой. Дисплей, оснащенный VA панелью panel коммерческого класса, гарантирует отличный обзор со всех сторон, высокую яркость и исключительную четкость цвета. Широкий выбор видео и аудиовходов обеспечивает совместимость с несколькими платформами. ProLite LE4340S готов для легкой установки с помощью настенного крепления VESA. Этот дисплей подойдет для широкого спектра применений, включая общественные вывески, торговые, выставочные и конференц-центры, POS / POI, диспетчерские и производственные помещения.



**Технология VA**

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



**USB Playback**

The monitor supports playback of presentations, video and almost any type of content stored on the USB device or internal memory.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	43", 108см
Панель	VA, mild matte finish, затемнение 2%
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3 000:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	28 - 92кГц
Видимая область Ш x В	940.9 x 529.3мм, 37 x 20.8"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	12мм, 12мм, 15мм
Размер пикселя	0.49мм
Цвет и отделка bezеля	черный, глянцевый

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (2.0)
Аудио вход	Mini jack x1 (для VGA)
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	да
USB ports	x1 (2.0 media playback)

## 03 ФУНКЦИИ

Максимальное (непрерывное) время работы	16/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	plastic

## 04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Настройки пользователя	picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	400 x 400mm
Диапазон рабочих температур (-°/+°)	-0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

## 07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	73W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	968 x 559.5 x 61мм
Размер коробки Ш x В x Г	1070 x 696 x 159мм
Вес (без упаковки)	8.7кг
Вес (с упаковкой)	10.75кг
EAN код	4948570119493

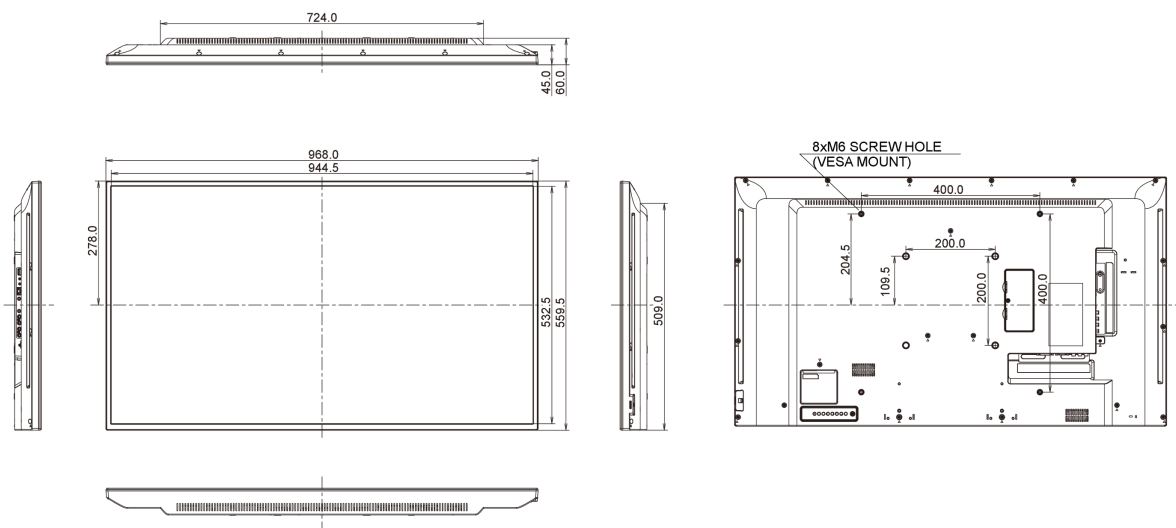

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED