

43” Full HD profesyonel ekran

ProLite LE4340S, 43" Full HD, profesyonel ve fansız LED arkadan aydınlatmalı bir ekrandır. En yeni Ticari Sınıf VA panel teknolojisini içeren ekran, her açıdan mükemmel görüntüleme, yüksek parlaklık ve olağanüstü renk netliğini garanti eder. Çok çeşitli video ve ses girişleri, birden çok platformla uyumluluk sağlar. ProLite LE4340S, VESA duvar montajı kullanılarak kolay kurulum için hazırlanmıştır. Bu ekran, halka açık tabelalar, perakende, sergiler ve konferans merkezleri, POS/POI, kontrol odaları ve üretim tesisleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara uyacaktır.

VA matrix

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

USB Oynatma

Monitör, USB aygıtında veya dahili bellekte depolanan sunumların, videoların ve hemen hemen her tür içeriğin oynatılmasını destekler.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	43", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	VA, hafif mat yüzey, haze 2%
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m²
Statik kontrast	3 000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	28 - 92kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	940.9 x 529.3mm, 37 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	12mm, 12mm, 15mm
Piksel aralığı	0.49mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0)
Ses girişi	Mini jack x1 (for VGA)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	evet
USB portları	x1 (2.0 media playback)

03 ÖZELLİKLER

Media playback	evet

04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, +, -, Yukarı, Aşağı, Menü
Kullanıcı kontrolleri	resim (resim modu, sıfırlama, arka ışık, kontrast, parlaklık, ton, renk, keskinlik, gelişmiş, biçim ve kenarlar), ses (ses modu, sıfırlama, bas, tiz, Ses çıkışı, gelişmiş), genel ayarlar (dil, monitör kimliği) , ECO modu, otomatik arama, saat, zamanlama, uyku zamanlayıcısı, otomatik kapanma, otomatik ayarlama, piksel kaydırma, kontrol ayarları, açılış logosu, fabrika ayarları), ağ ayarları (ağ ayarlarını görüntüleme, ağ ayarları, statik IP yapılandırması, dijital ortam) oluşturucu, LAN'da uyandırma, ağ adı)

05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	73W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	968 x 559.5 x 61mm
Kutu boyutları G x Y x D	1070 x 696 x 159mm
Ağırlık (kutu hariç)	8.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	10.75kg
EAN kodu	4948570119493

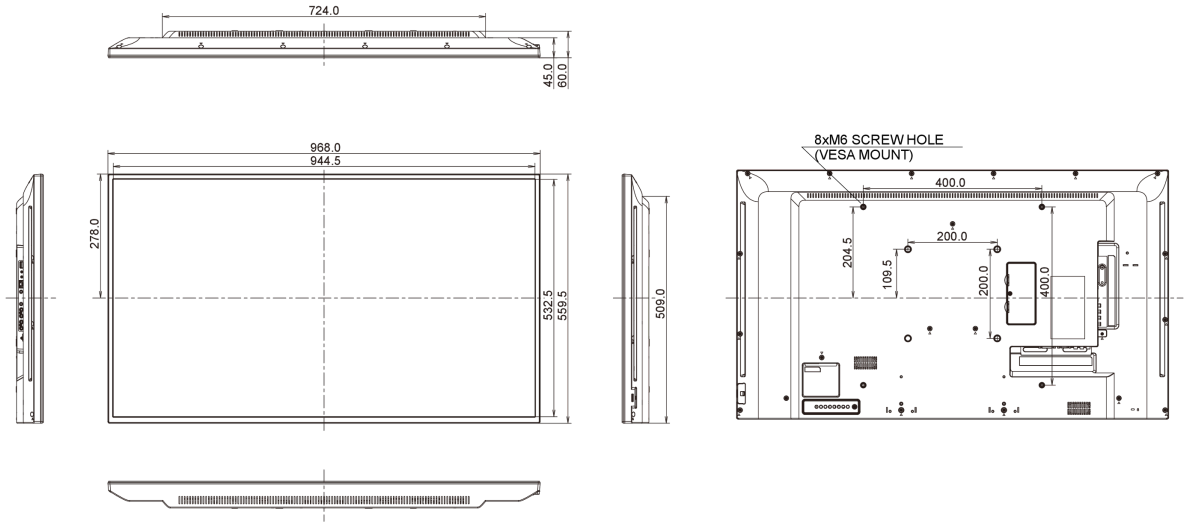

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED