



34" (86.4 cm) Curved-Monitor mit einem KVM-Switch, USB-C-Dock und UWQHD-Auflösung

Der 34" (86.4 cm) XCB3494WQSN Curved-Design-Monitor garantiert ein komfortables und immersives Seherlebnis dank der 1500R-Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde. Das integrierte VA-Panel mit UWQHD-Auflösung (3440x1440) dazu bietet eine hervorragende Bildqualität und hohe Kontrastwerte. Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der XCB3494WQSN den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen saubereren und praktischen Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann, um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, das alles ohne Qualitätsverlust. Zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor geladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit Internet verbunden ist, wird auch Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden.



KVM SWITCH

Dank der KVM-Switch-Funktion an Ihrem Monitor können Sie angeschlossene Geräte per USB-Dock mit zwei verschiedenen Computern teilen. Sie ändern einfach den Signaleingang im OSD-Menü des Monitors und Ihre Tastatur, Maus und Webcam wechseln sofort von Ihrem Notebook auf Ihren PC.



USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. *Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.4cm
Panel-Technologie	VA-Panel-Technologie, matte Oberfläche
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Bildformat	21:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalfrequenz	30 - 185kHz
Arbeitsfläche H x B	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1
USB HUB	x3 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Energieabgabe 65W, LAN, USB 3.0)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extras	KVM-Switch, USB-C Dock, i-Style Colour
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Joystick-Kontroller: drücken (Menü), nach oben, nach unten, Links (Eco), rechts (Blue-Light-Reducer), Signalauswahl, Lautstärke +, Lautstärke -, Power
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 3° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP, USB-C
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	56W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	809.5 x 425 (555) x 275mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	900 x 480 x 282mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.7kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	12kg
EAN code	4948570118700

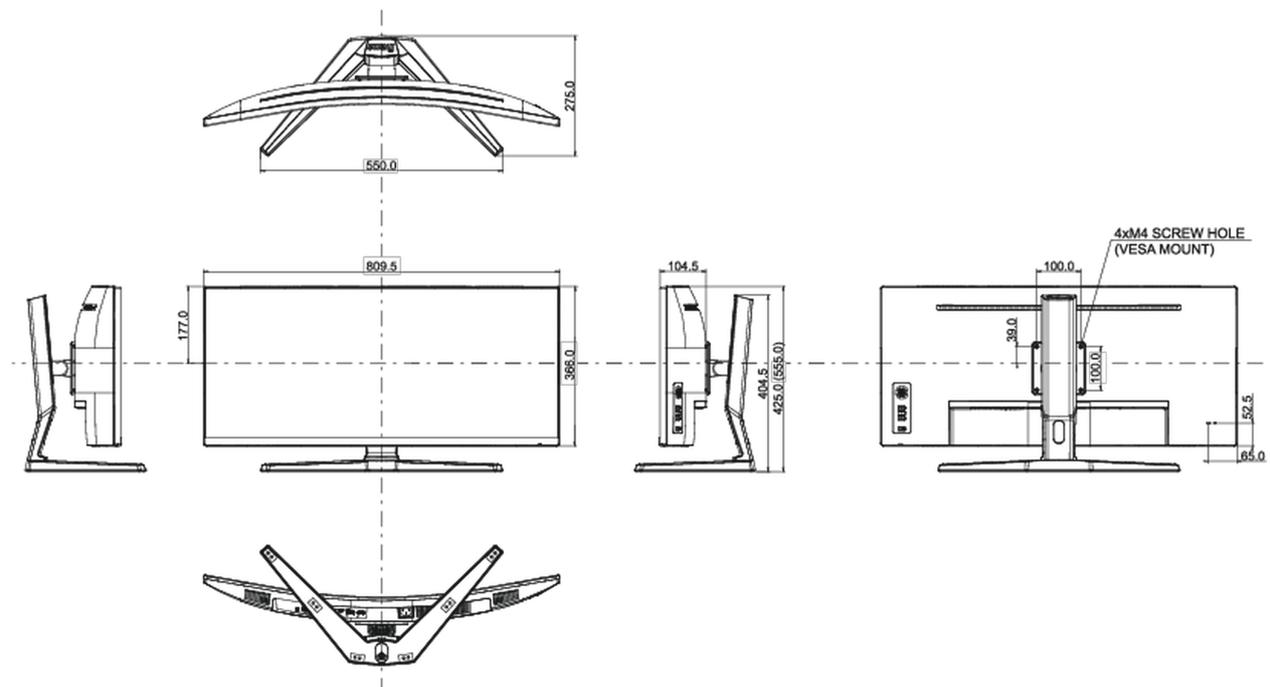

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED