



34" UWQHD zakrivljen ekran sa USB-C priključkom i KVM prekidačem

Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, 1500R zakrivljeni VA ekran nudi vrhunske slike zajedno sa udobnim i impresivnim iskustvom gledanja. Opremljen KVM prekidačem, XCB3494WQSN vam omogućava da povežete više računara kojima se može upravljati preko jedne konzole (monitor, tastatura, miš). USB-C priključna stanica vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem jednog kabla za slanje signala sa laptop računara na monitor dok punite laptop računar preko monitora. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet preko LAN kabla, vaš laptop računar će automatski biti povezan na mrežu.



KVM SWITCH

Posjedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 34", 86.4cm |
| Zakrivljen | 1500R |
| Osnovna rezolucija | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C) |
| Osnovna rezolucija | 120Hz |
| Format ekrana | 21:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m ² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 185KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1" |
| Razmak piksela | 0.232mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x1 (3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 |
| USB HUB | x3 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| USB-C DOCK | x1 (Napajanje 65W, LAN, USB 3.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz |
| Dodatno | i-Style Boje |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Ugao nagiba | 20° gore; 3° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST**Propisi**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

809.5 x 425 (555) x 275mm

Dimenzije kutije Š x V x D

900 x 480 x 282mm

Težina (bez kutije)


8.7kg

Težina (sa kutijom)

12kg

EAN kod

4948570118700

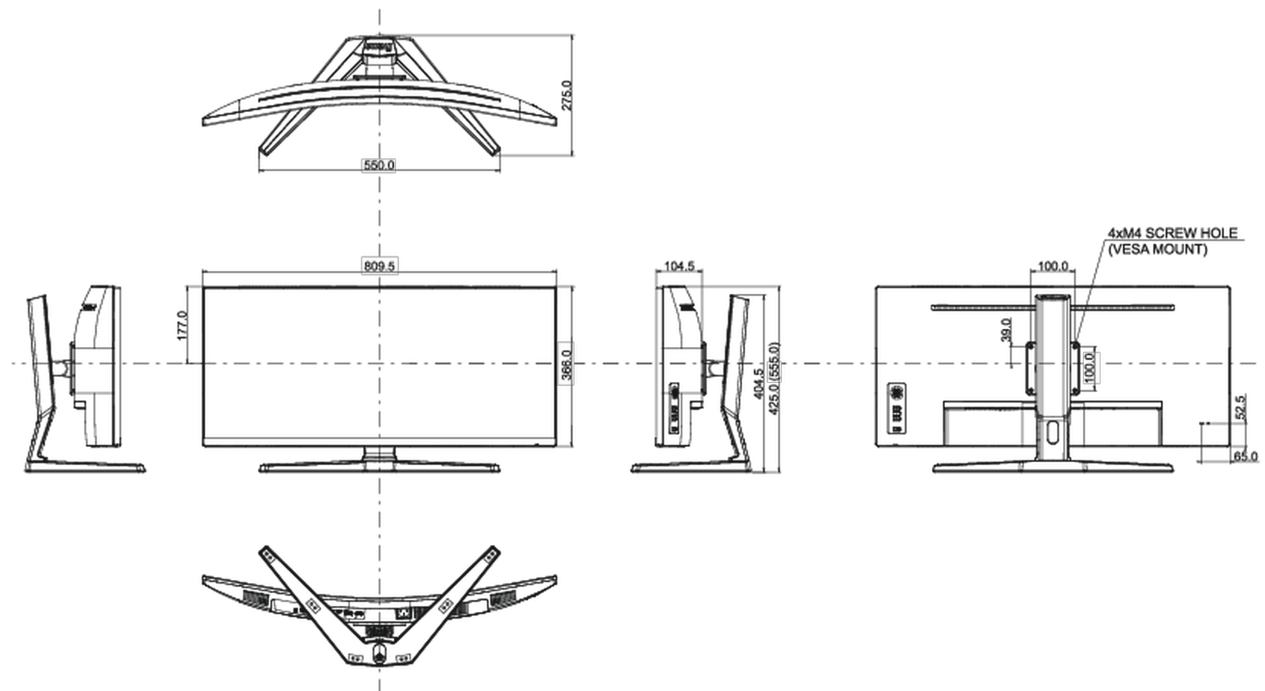

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.