



USB-C bağlantı istasyonu ve KVM anahtarı ile 34 inç UWQHD kavisli

İnsan gözünün kıvrımından ilham alan 1500R kavisli VA ekran, rahat ve sürükleyici bir izleme deneyiminin yanı sıra mükemmel görüntüler sunar. KVM anahtarıyla donatılan XCB3494WQSN, tek bir konsol (monitör, klavye, fare) üzerinden çalıştırılabilen birden fazla bilgisayarı bağlamanızı sağlar. USB-C bağlantı istasyonu konektörü, dizüstü bilgisayarı monitörden şarj ederken hem dizüstü bilgisayarınızdan monitörünüze sinyal göndermek için tek bir kablo kullanarak çalışma alanınızı basitleştirmenize olanak tanır. Ek olarak, monitörünüz internete bir LAN kablosuyla bağlıysa, dizüstü bilgisayarınız otomatik olarak ağa bağlanacaktır.



KVM SWITCH

KVM anahtarlı bir monitöre sahip olmak, USB üzerinden bağlı cihazları iki farklı PC ile monitörünüze paylaşmanıza olanak tanır. Sadece monitörün OSD menüsündeki sinyal girişini değiştirin, klavyeniz, fare ve web kamerası iş dizüstü bilgisayarınızdan oyun PC'nize geçecektir.



Dock, hem şarj edildiğinden hem de kablolu bir ağa bağlı olduğundan ve dizüstü bilgisayardan monitöre sinyal gönderildiğinden emin olmak için dizüstü bilgisayarınızı monitöre tek bir kabloyla bağlamanıza olanak tanır. Ek USB bağlantı noktaları ile fare, klavye veya web kamerası da monitöre bağlanabilir. Tüm bunlar, dizüstü bilgisayarınızı* monitördeki USB C yuvasına bağlayan tek bir kablo sayesinde. *İşlevler, dizüstü bilgisayarınızın USB-C desteğine göre değişiklik gösterir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	34", 86.4cm
Diyagonal	86.4cm
Panel	VA panel, matte finish
Kavisli	1500R
Çözünürlük	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
En boy oranı	21:9
Panel parlaklığı	300 cd/m ²
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	0.4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Yatay Sync	30 - 185kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Piksel aralığı	0.232mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 (3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x3 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Power delivery 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, USB 3.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet
RJ45 (LAN)	x1

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Ekstra	i-Style Colour
Kontrol düğmeleri	joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (Eco), Right (Blue Light Reducer), Input, Volume +, Volume -, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD, black tuner), image adjust (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp., i-Style colour), signal select, audio adjust (volume, mute), setup menu (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD time, language), extra1 (HDR, FreeSync Premium, HDMI range, MBR), Extra2 (reset, DDCCI, opening logo, LED, USB-C, KVM, USB Standby mode, information)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Eğim açısı	20° yukarı; 3° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, DP, USB-C

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

56W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

809.5 x 425 (555) x 275mm

Kutu boyutları G x Y x D

900 x 480 x 282mm

Ağırlık (kutu hariç)


8.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

12kg

EAN kodu

4948570118700

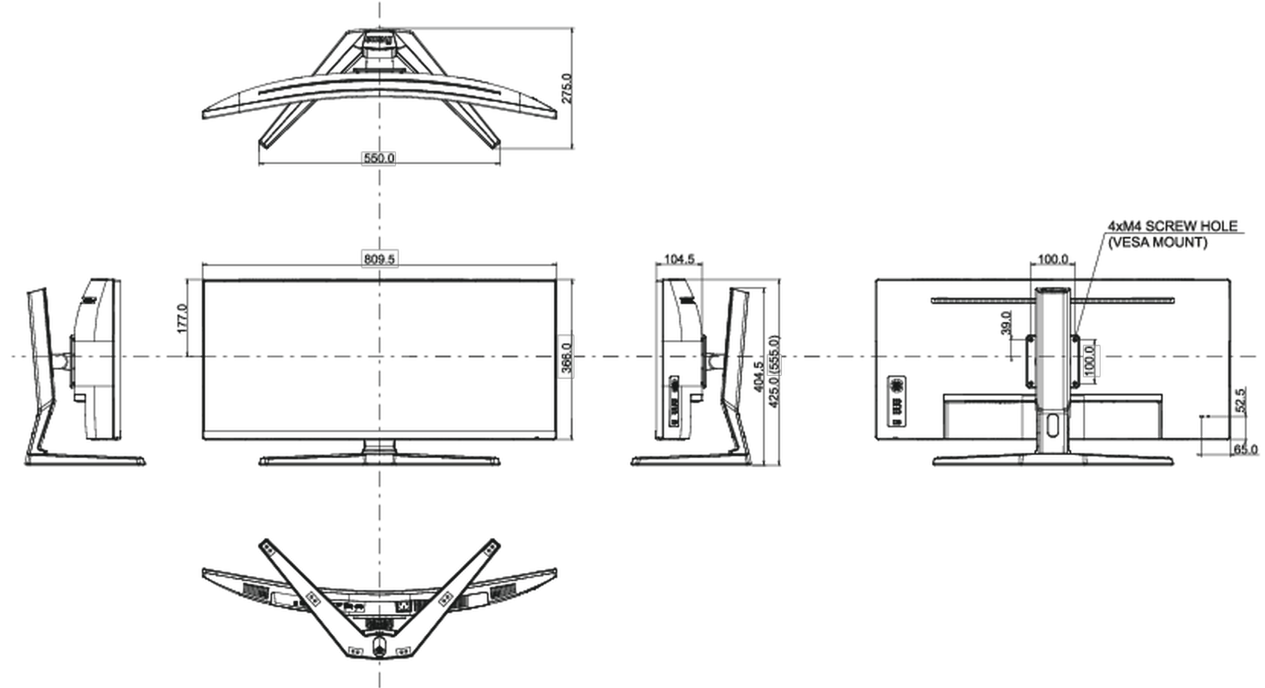

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED