



Red Eagle – připojte se k PRO týmu

Ať už aktuálně jste, nebo se snažíte být hardcore hráčem, 24.5palcový herní monitor G-MASTER GB2560HSU známý jako Red Eagle, je konkurenční výhodou, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli uvolnit svůj plný herní potenciál. Vyzbrojen je technologií FreeSync, obnovovací frekvencí 165Hz a dobou odezvy 0.5ms MPRT. Díky těmto parametrům můžete udělat rozhodnutí ve zlomku sekundy a zapomenout na efekty duchů nebo rozmazání. Možnost přizpůsobení jasu a tmavých odstínů. Black tuner, Vám umožní vyladit jas a eliminovat stíny v tmavších oblastech tak, že se před Vámi žádný nepřítel neschová. Prostě nic Vás nezaskočí. K dispozici je dvoje nastavení vstupu (HDMI, DisplayPort), reproduktory, konektor pro sluchátka a rozbočovač USB 2.0. Takže bez ohledu na to, čemu dáváte přednost: RTS, FPS, MOBA a MMO - s Red Eagle na vašem stole jste na špičce potravinového řetězce v komunitě hráčů.



165Hz & 0.5ms MPRT

With 165Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kótkáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24.5", 62.2cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 184kHz
Arbeitsfläche H x B	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Velikost bodů	0.283mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	1920 x 1080 @40-165Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style, Exit/ ECO, Input
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
System správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	22W typisch, 0.5W odpočinek, 0.26W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	557.5 x 370 (500) x 210mm
Rozměry balení Š x V x D	695 x 415 x 190mm
Váha (bez balení)	5.5kg
Váha (s balením)	7.1kg
EAN code	4948570118656

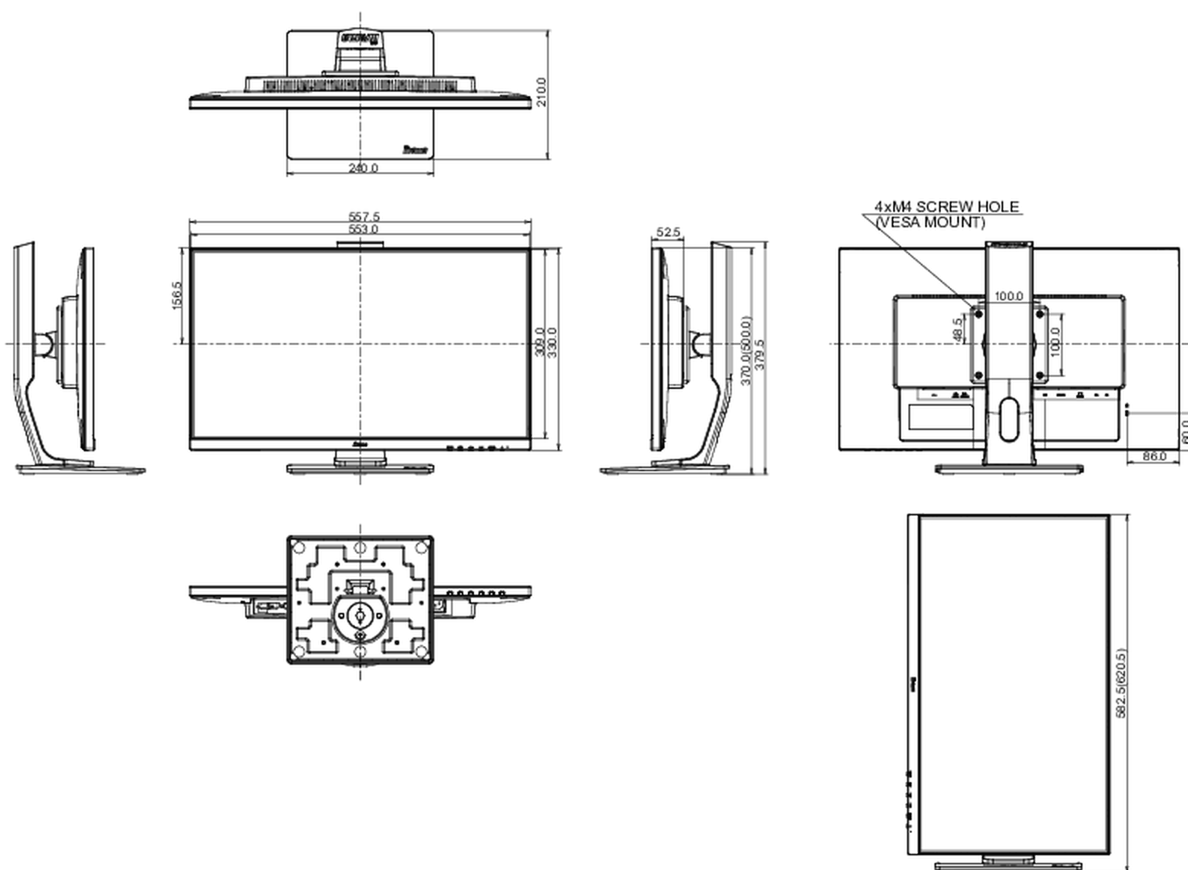

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.