



### Red Eagle - Trete dem Pro-Team bei

Egal, ob Du bereits Pro-Gamer bist oder einer werden willst – der 24.5" (62.2 cm) G-MASTER GB2560HSU der Red Eagle Serie bietet genau die Wettbewerbsvorteile, die Du brauchst, um Deine volle Spielstärke zu entfesseln. Ausgestattet mit FreeSync-Technologie, einer Wiederholrate von 165Hz und einer Reaktionszeit von nur 0.5 ms, kannst Du konkurrenzlos schnelle Entscheidungen treffen und dabei störende Ghosting- oder Schmiereffekte vergessen. Der Black-Tuner ermöglicht die ideale Einstellung der Helligkeit in dunklen Szenen, sodass Du immer eine perfekte Sicht hast. Nichts wird Deiner Aufmerksamkeit entgehen! Die HDMI- und Display-Port-Anschlüsse sind perfekt positioniert. Sehr gute Stereo-Lautsprecher, ein Kopfhöreranschluss und ein 2.0 USB-HUB stehen Dir ebenfalls zur Verfügung. Ganz gleich, welches Genre Du bevorzugst, ob RTS, MOBA oder MMO – der G-MASTER GB2560HSU ist die richtige Wahl!



165Hz & 0.5ms MPRT

Mit 165Hz Bildwiederholrate und 0.5ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	24.5", 62.2cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 184kHz
Arbeitsfläche H x B	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixelabstand	0.283mm
Farbe	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	1920 x 1080 @40-165Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Lautstärke, Herunterscrollen/ i-Style, Exit/ ECO Modus, Eingabequelle
Einstellbare Parameter	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour adjust (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-style Colour, X-Res Technology, sharp&soft, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time out, opening logo, FreeSync Premium, LED), display information, reset
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

22W typisch, 0.5W Standby, 0.26W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

557.5 x 370 (500) x 210mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

695 x 415 x 190mm

Gewicht (ohne Verpackung)


5.5kg

Gewicht (inkl Verpackung)

7.1kg

EAN code

4948570118656

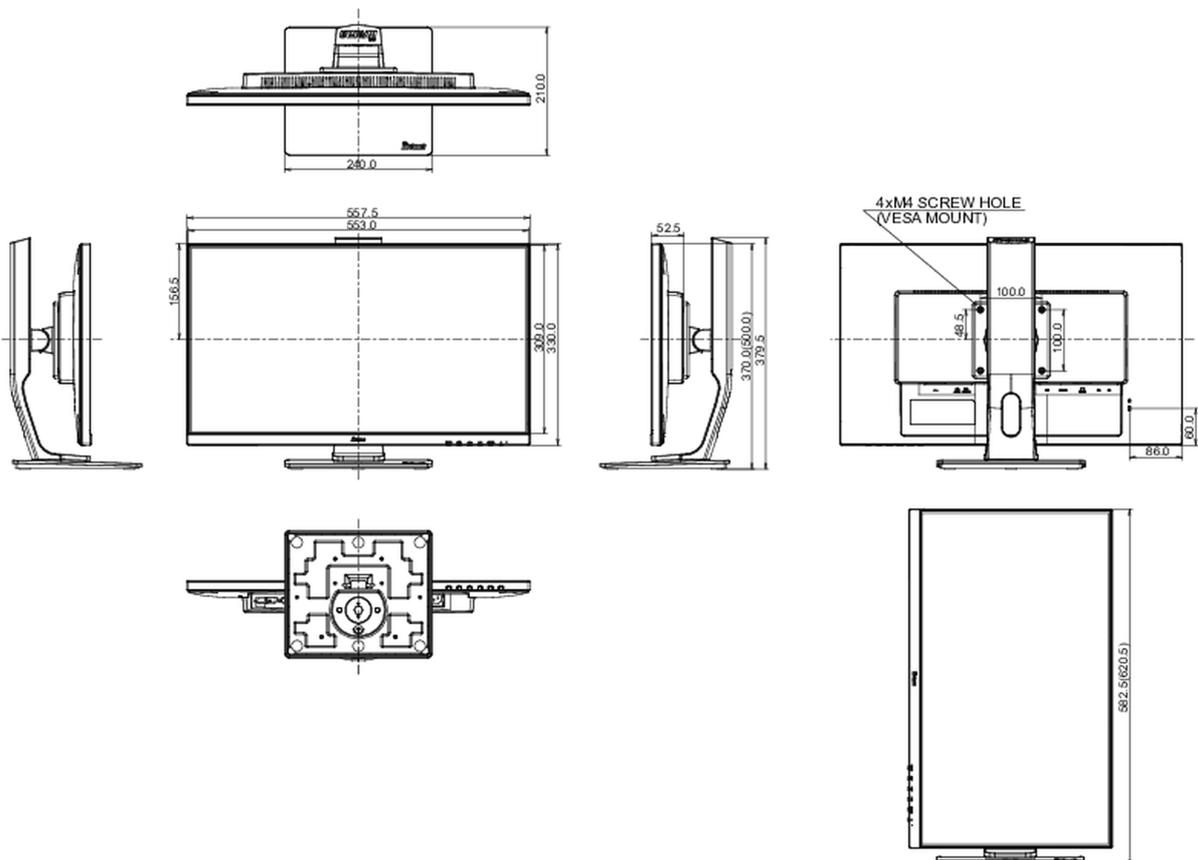

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED