

Siga adelante gracias al G2450HSU con panel en VA y 1 ms MPRT

El G2450HSU Full HD de 24" con matriz en tecnología VA, frecuencia de actualización de 75 Hz y 1 ms MPRT garantiza una calidad de imagen superior. La función Black Tuner junto con la capacidad de personalizar la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados le brindan un control total sobre las escenas oscuras y asegura que los detalles siempre sean claramente visibles.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoco, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.



PANEL EN TECNOLOGÍA VA

El panel VA garantiza una excelente relación de contraste que hace que todos los matices entre los colores claros y oscuros sean claramente visibles.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.8", 60cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	31 - 85kHz
Área de visualización h x v	526 x 296mm, 20.7 x 11.6"
Pixel pitch	0.274mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, interruptor de encendido: Menú, Arriba / i-Style colour, Abajo / Selección de entrada, Izquierda / Eco, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, saturación de color, gamma), selección de entrada (automático, manual), audio (volumen, silencio), almacenar configuraciones de usuario, configuraciones de color (temperatura de color, preajuste del usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, rango HDMI RGB, ajuste de modo de video), idioma, menú de configuración (posición OSD H., posición OSD V., tiempo OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync, MBR), información, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Gestión de energía	18W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	539 x 393 x 202mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	606 x 400 x 137mm
Peso (sin caja)	3.7kg
Peso (con caja)	5.1kg
Código EAN	4948570119202

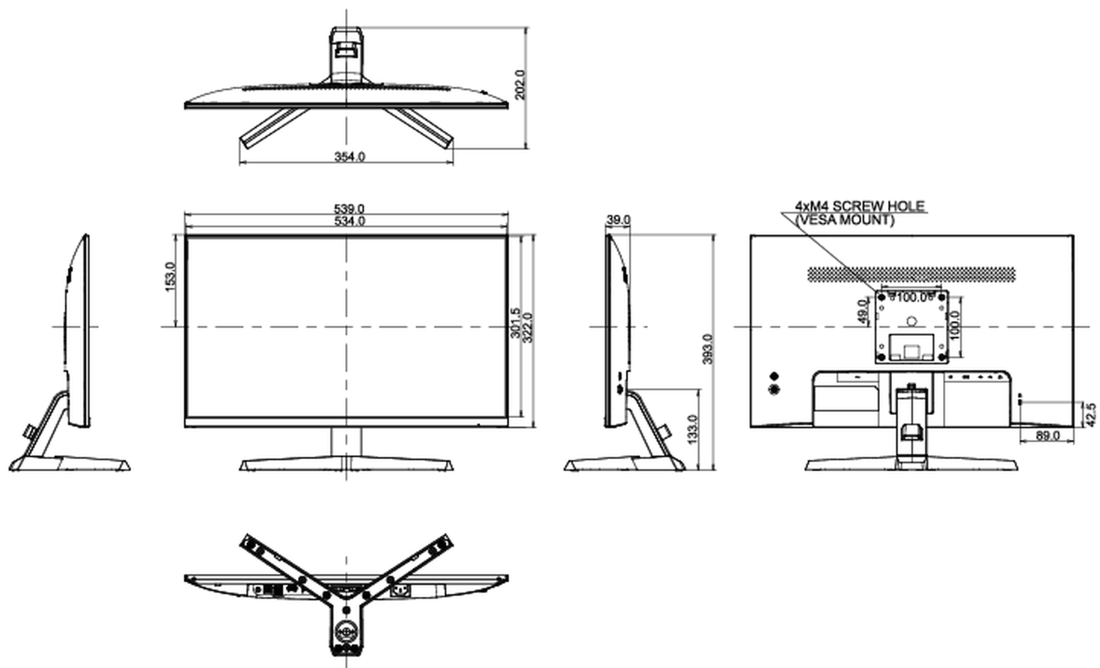

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED