




**Törjön előre az VA panel és 1 ms MPRT-vel rendelkező G2450HSU monitorral**

Az VA technológiával, 75 Hz-es frissítési sebességgel és 1 ms MPRT-vel a 24" méretű Full HD G2450HSU monitor kiváló képminőséget garantál. A képernyőbeállítások testreszabásának lehetőségével, amely lehetővé teszi gyári vagy egyedi játékmódok beállítását, valamint a Black Tuner funkcióval tökéletesen uralni tudja a sötét jeleneteket, ezzel biztosítva, hogy a részletek mindig jól láthatók legyenek.

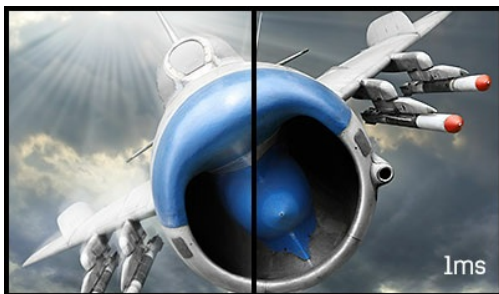

**VA PANEL TECHNOLÓGIA**

Kiváló kontrasztot biztosítva jól láthatóvá teszi a világos és sötét színek közötti összes árnyalatot.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.8", 60cm
Panel	VA LED, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 85kHz
Látható terület Sz x M	526 x 296mm, 20.7 x 11.6"
Pixel magasság	0.274mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, joystick vezérlő: Menü, Fel / i-Style szín, Le / Bemenet kiválasztása, Bal / Eco mód, Jobb / Hangerő,
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, OD, ACR, ECO, kék fénycsökkentő, Black tuner, színtelítettség, gamma), bemenet kiválasztása (automatikus, manuális), hang (hangerő, némítás), felhasználói beállítások tárolása, színbeállítások (színhőmérséklet), felhasználói előre beállított), képbeállítás (i-Style szín, éles és lágy, HDMI RGB tartomány, videomód beállítása), nyelv, beállítási menü (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD idő, nyitó logó, AMD FreeSync, MBR), információk megjelenítése, visszahívás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Energiafogyasztás

18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiatakarékos osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

539 x 393 x 202mm

Doboz méretei Sz x H x M

606 x 400 x 137mm

Súly (doboz nélkül)


3.7kg

Súly (dobozzal)

5.1kg

EAN kód

4948570119202

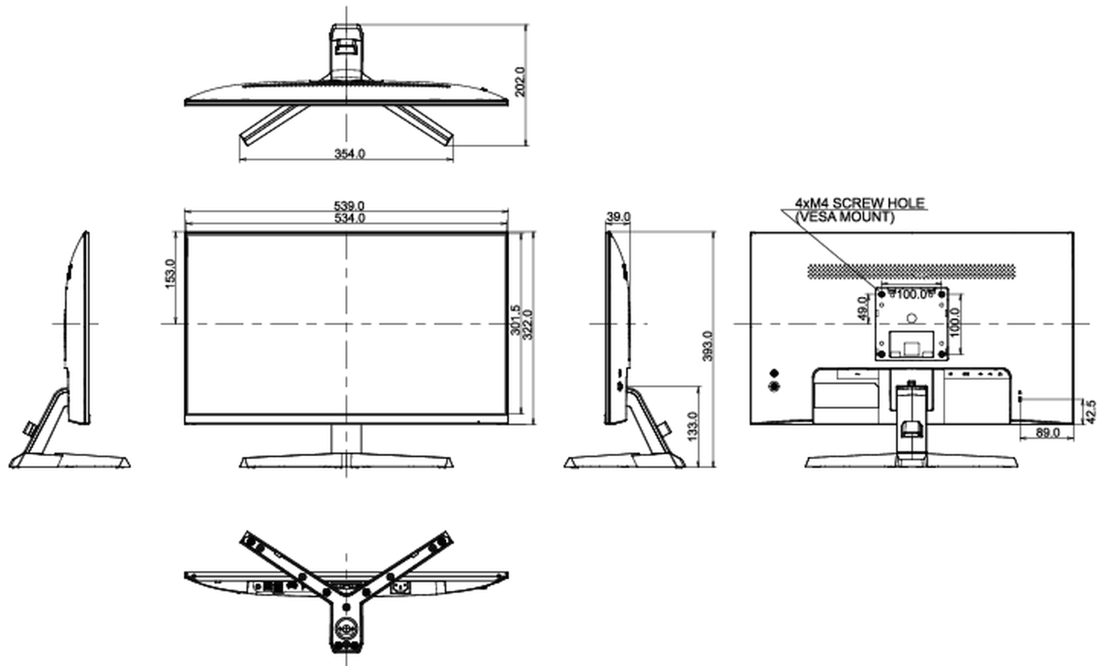

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED